




Via Enzo Natta 15, 37026 Settimo di Pescantina (Vr) - Tel 045 8130391

GIARDINAGGIO AGRICOLTURA



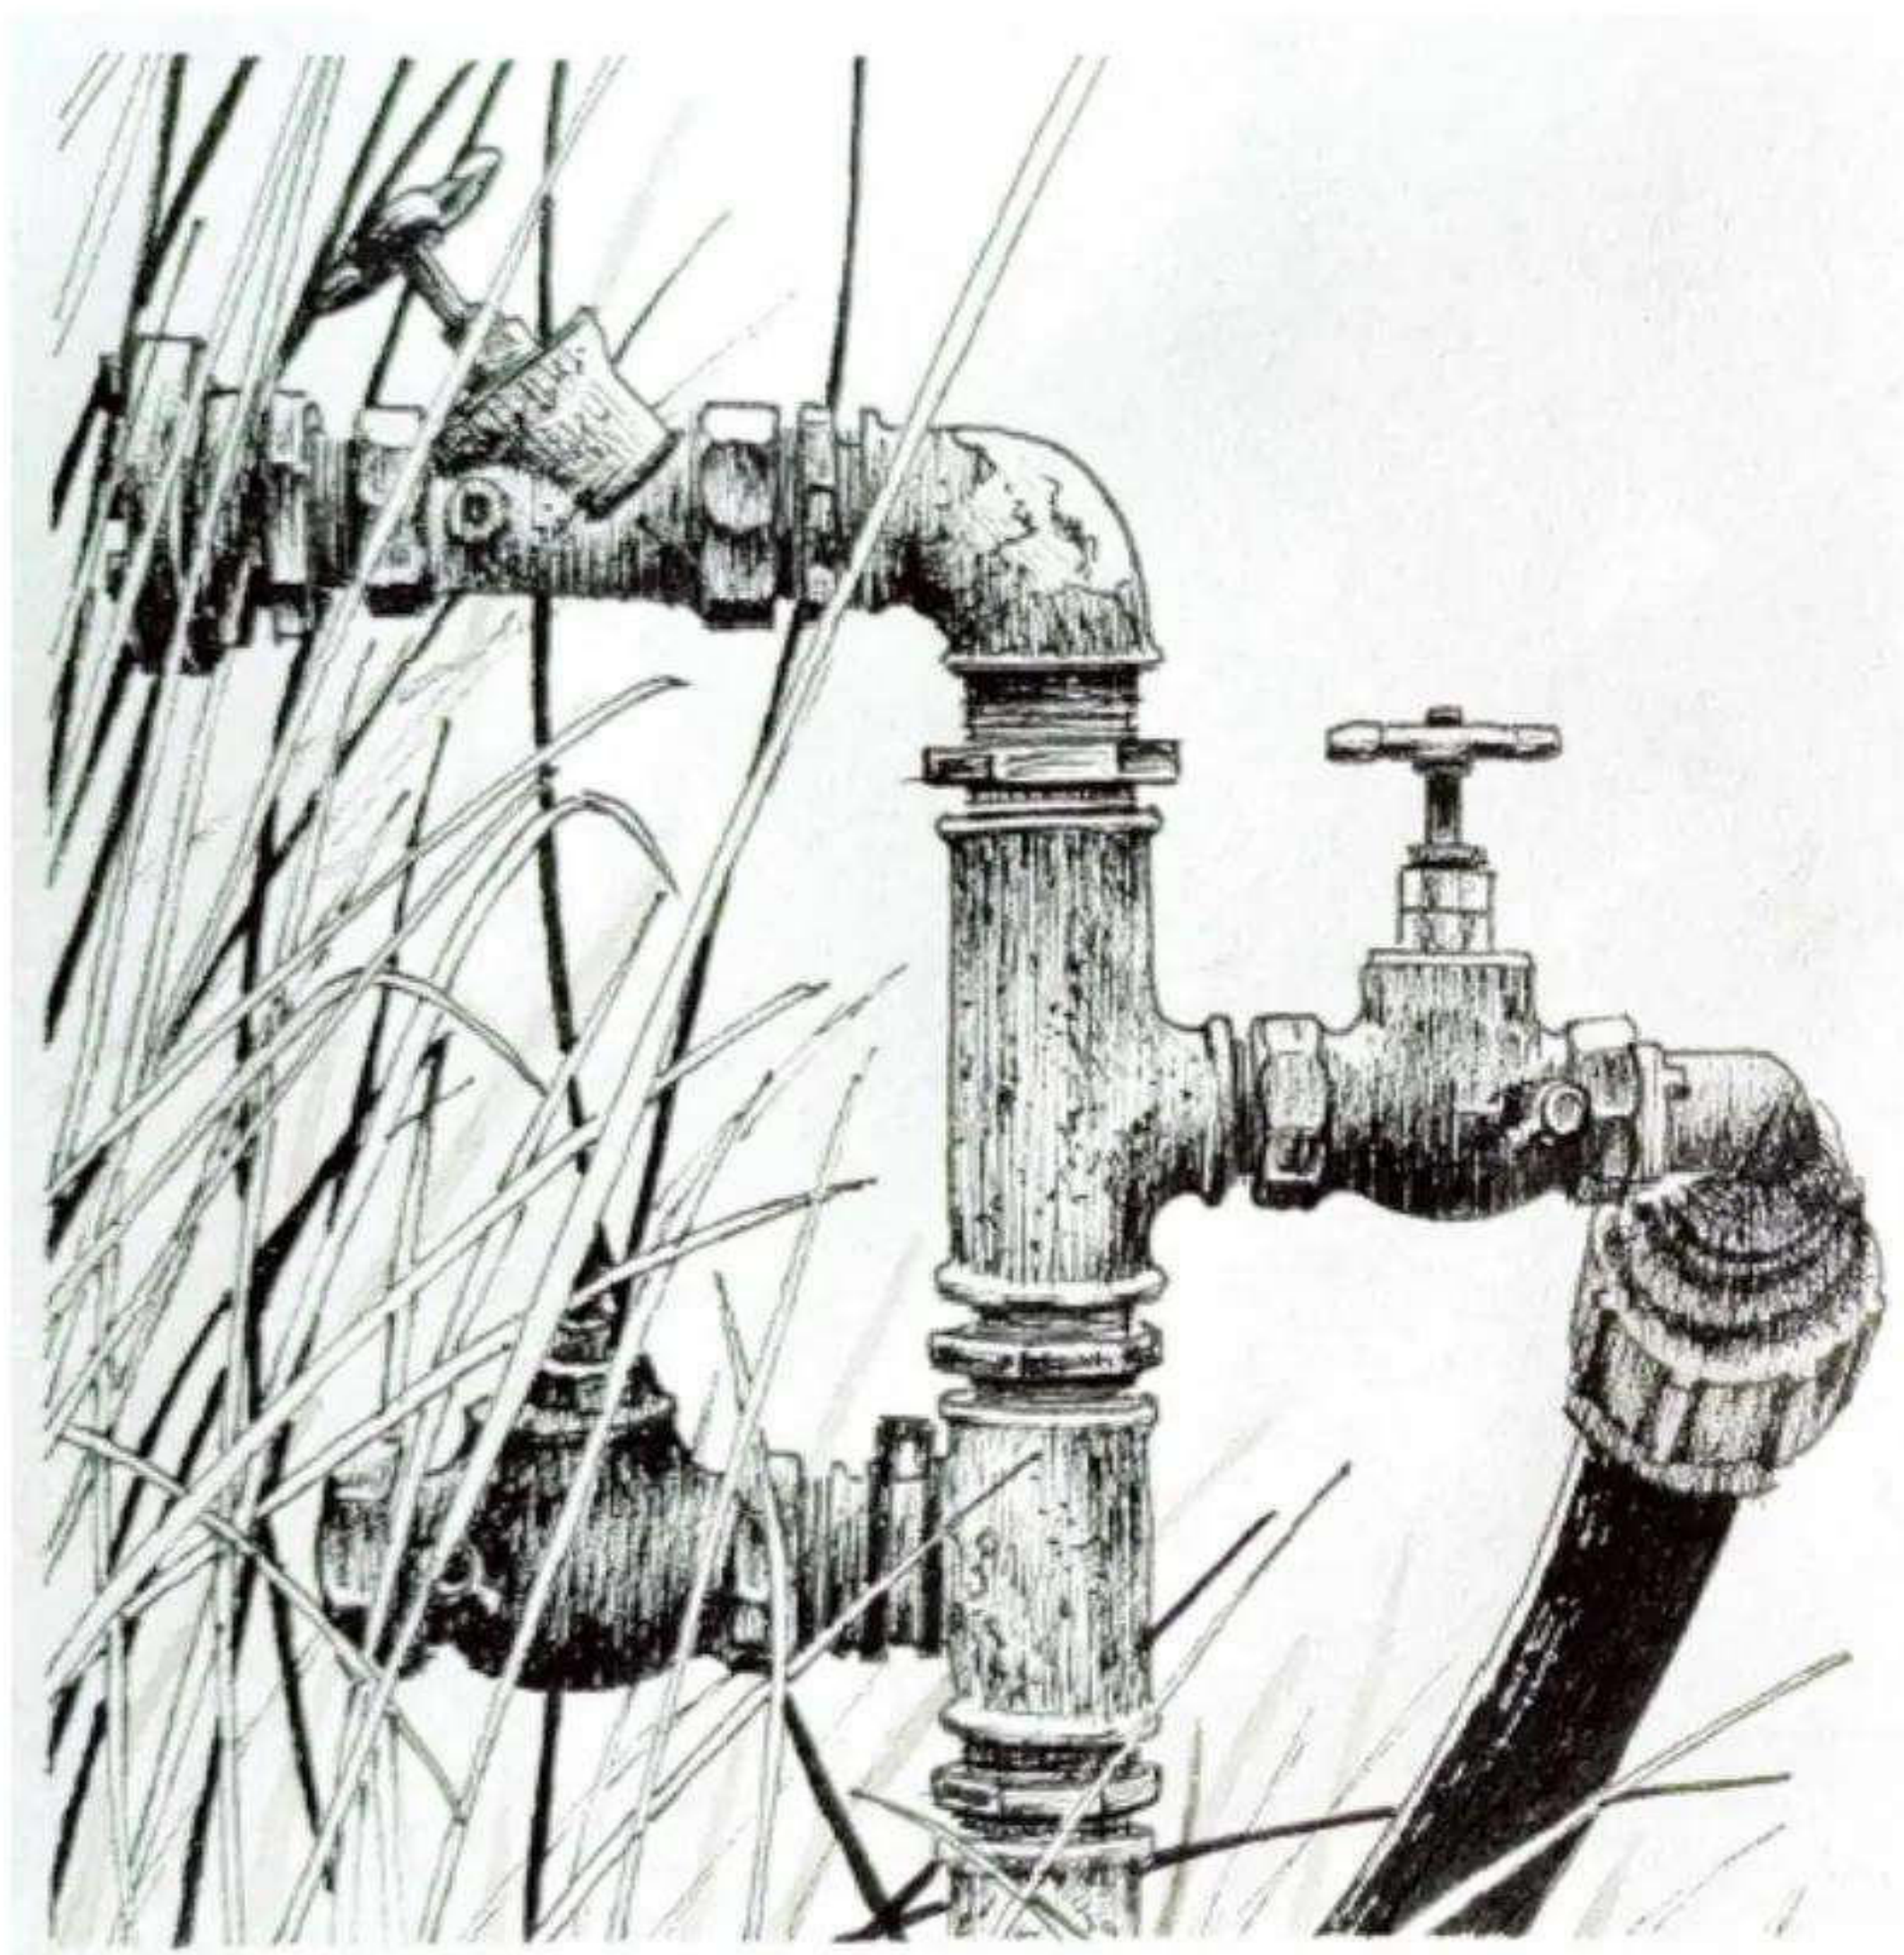

Verona Irrigazione snc di Speri Marco e Zerbinato Mattia
Via Enzo Natta 15, 37026 Settimo di Pescantina (Vr)
Tel 045 8130391 - Fax 045 8130390 - C.F. e P.Iva 04385260239
www.veronairrigazione.com - info@veronairrigazione.com

PRODOTTI SPECIFICI

TUBAZIONI

PROGRAMMATORI

IRRIGATORI

ELETTROVALVOLE

VALVOLE

RACCORDERIA

ACCESSORI

OTTONE

MICROIRRIGAZIONE

ELETTROPOMPE

COMPLEMENTI

CISTERNE

GHISA MALLEABILE

FILTRAZIONE

IDROVALVOLE

RACCORDI SFERICI

AGRICOLTURA

FERTIRRIGAZIONE



TURF EXCELLENT Linea di sementi naturalmente conciate, studiata per garantire prodotti di elevatissima tolleranza a stress idrici, patologie fungine a colorazione intensa. Una selezione delle migliori cultivar presenti sul mercato a cui si aggiunge la concia per migliorare le prestazioni in fase di germinazione e accestimento ed irrobustire le plantule nei confronti di eventuali attacchi di patologie fungine. Cura e attenzione massima nei livelli di purezza e germinabilità per fornire un prodotto di altissima qualità per un tappeto erboso perfetto.

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg/Cf	DOSE SEMINA	€ /sacco (i.e.)
COUNTRY	90% Festuca Arundinacea 10% Poa Pratense	10	40/50 gr/mq	
OVERSEEDING	100% Lolium Perenne	10	30/35 gr/mq	
STADIO	65% Lolium Perenne 35% Poa Pratense	10	25/35 gr/mq	
ELEGANCE	45% Lolium Perenne Festuca Rubra 25% 20% Poa Pratense	10	30/35 gr/mq	
POWER	100% Festuca Arundinacea	10	40/50 gr/mq	


PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg/Cf	DOSE SEMINA	€ /scatola(i.e.)
OVERSEEDING 1KG	100% Lolium Perenne	1	30/35 gr/mq	
COUNTRY 1KG	90% Festuca Arundinacea 10% Poa Pratense	1	40/45 gr/mq	
ELEGANCE 1KG	45% Lolium Perenne Rubra 40% Festuca 15% Poa Pratense	1	25/35 gr/mq	
POWER 1KG	100% Festuca Arundinacea	1	40/50 gr/mq	



Cos'è la concia a secco naturale


L'applicazione al seme di sostanze (biostimolanti e microrganismi) finalizzata a contrastare in via indiretta condizioni di stress biotici e abiotici nella fase di germinazione del seme, rendendo le piante nei primi stadi di sviluppo più forti e robuste. La concia inoltre stimola una più rapida emergenza e accestimento delle plantule.

Il risultato è semine più sicure, efficaci e uniformi.

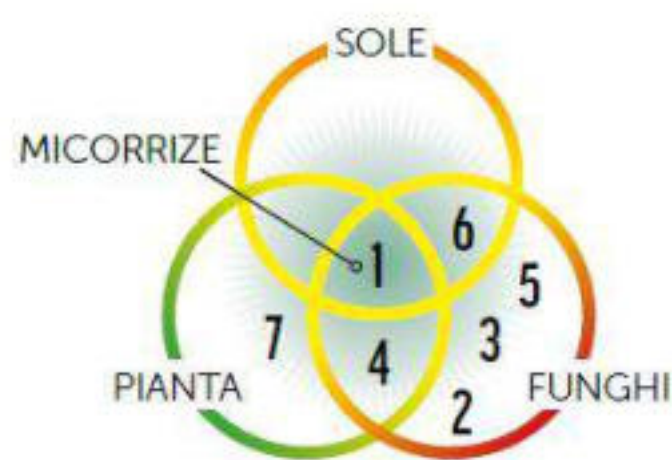


- 1 CONCIA MICORIZZICA
- 2 CONCIA TRICHODERMA
- 3 CONCIA PGPR

LA CONCIA MICORIZZICA

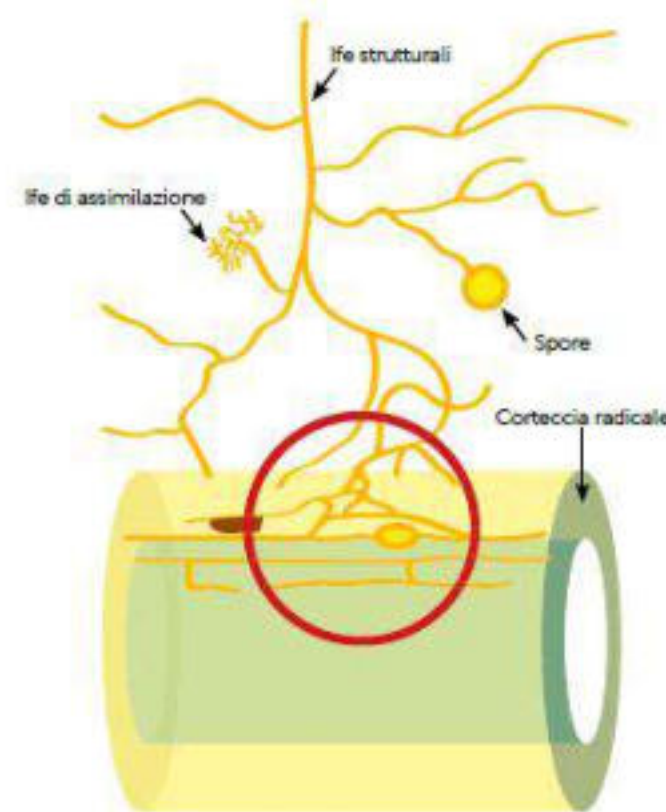

Arbuscoli, cioè le diramazioni del fungo caratteristiche del genere specifico

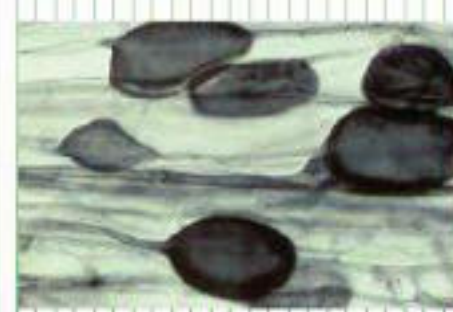

Le vescicole che il fungo sviluppa nelle cellule della corteccia delle radici

LA CONCIA TRICHODERMA

TRICHODERMA
Sono funghi micoparassiti
Hanno la capacità di attaccare altri funghi e nutrirsi dei loro componenti
Sono ormai 60 anni che si conosce la potenzialità del Trichoderma come agente di controllo biologico per limitare lo sviluppo dei funghi patogeni delle colture

LA CONCIA PGPR

COME LA FACCIAMO
Viene utilizzato un prodotto a base di spore in formulato polverulento e viene aggiunto nel miscelatore al momento della preparazione dei miscugli.

Concentrazione del 1%.

Il nostro prodotto contiene:
Glomus 0,5%
PGPR 3 miliardi di UFC/gr
Trichoderma 50.000 di UFC/gr





La linea **TURF INNOVATION** è stata studiata per soddisfare la richiesta da parte degli utilizzatori di avere miscele particolarmente semplici nel loro utilizzo e con un equilibrato rapporto prezzo/qualità. La colorazione più chiara rispetto alla linea Star Seed, ne permette un interessante impiego anche per trasemine su tappeti erbosi di origine europea. I criteri di scelta varietale sono determinati principalmente da forte resistenza alle malattie ed eccellente adattamento climatico all'areale italiano. Alto controllo qualitativo delle produzioni direttamente in campo ed ampio ed economico spettro di utilizzo.

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg/Cf	DOSE SEMINA	€ /sacco (i.e.)
AGGRESSIVE 9010	90%Festuca Arundinacea 10% Poa Pratense	1	40/45 gr/mq	
		5		
		15		
RAPID	80% Festuca Arundinacea 15% Loietto Perenne 5% Poa Pratense	1	40/45 gr/mq	
		5		
		15		
SHADOW	75% Festuca Arundinacea 35% Festuca Rubra	1	40/45 gr/mq	
		5		
		15		
SUNNY	35% Festuca Rubra 60% Loietto Perenne 5% Poa Pratense	1	30/35 gr/mq	
		5		
		15		
REPAIR	100% Loietto Perenne	1	30/35 gr/mq	
		5		
		15		
EASY	40% Festuca Arundinacea 60% Loietto Perenne	15	40/45 gr/mq	
WINTER GREEN	100% Lolium Perenne VEGETA A BASSISSIME TEMPERATURE 5°C	15	30/35 gr/mq	





ce una pagina che non riesco

Concimi liquidi

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	UTILIZZO	DOSAGGIO FOGLIARE	DOSAGGIO RADICALE	CONF.	€ (i.e.)
PRECISION	11%N -11%K-0,5%Fe DTPA	TUTTO L'ANNO ECCETTO DIC.GEN.	150/400 gr/mq	250/600 gr/mq	1kg	
					5kg	
WINNER	10%N - 5%P - 7% K	CONCIME COMPLETO	250/400 gr/mq	250/500 gr/mq	1kg	
					5kg	
SUPER K	3% N - 23% K	SVILUPPO RADICALE	250/400 gr/mq	250/500 gr/mq	1kg	
					5kg	
GREEN TOP	5%Fe - 1% Fe EDTA	RINVERDENTE ACIDIFICANTE ANTIMUSCHIO	200/400 gr/mq	250/500 gr/mq	1kg	
					5kg	
ACTIVE TOP	8% K - 2% Fe EDDHSA - 12% AMINOACIDI	BIOSTIMOLANTE RADICALE	250/400 gr/mq	250/500 gr/mq	1kg	
					5kg	

Bostimolanti

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	UTILIZZO	DOSAGGIO FOGLIARE	DOSAGGIO RADICALE	CONF.	€ (i.e.)
AMIN PLUS	5% N - 15% C ORGANICO - 30% AMINOACIDI	ACCELERATORE METABOLICO, PURIFICATORE DI FITOTOSSICITA'	6-10 gr /100 mq	—	1kg	
					5kg	
STRESS IN	1% N ORGANICO - >30% ascophyllum nodosum	CONTROLLO FISIOPATIE	20/30 gr/mq	60/100 gr/mq	1kg	
					5kg	
MANZIN	3% Mn - 1% Zn	INDUZIONE DI RESISTENZA CICATRIZZANTE	15-30 gr/100 mq	50-100 gr/100mq	1kg	
CORRECTOR	15% Ca	IRROBUSTIMENTO PERETI CELLULARI	15-30gr/100 mq	50-100 gr/100 mq	1kg	
					5kg	
INDUCTOR	1%Fe EDTA 3%CuEDTA	CORREZIONE CARENZE	20-40 gr/100 mq	30-60 gr/100mq	1kg	

Boattivati

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	UTILIZZO	DOSAGGIO	PERIODO UTILIZZO	CONF.	€ (i.e.)
MYCO +	Base Trichoderma, Clonostachys rosea e batteri utili della rizosfera	Rimedio indiretto contro le malattie. Controllo del feltro	25-30 gr/100mq	primavera, inizio estate, autunno	500gr	
					1 kg	
META +	Base Metarhizium anisopliae, beauveria bassiana e batteri rizosfera	Rimedio indiretto contro insetti	25-30 gr/100mq	primavera, inizio estate, autunno	500gr	
					1 kg	
STREP WP	Base Streptomyces spp. E Pseudomonas spp	Rimedio indiretto contro le malattie. Stimolante radicale	25-30 gr/100mq	primavera, inizio estate, autunno	500gr	
					1 kg	
SUBTIL	Base bacillus subtilis e bacillus amyloliquef	Rimedio rinverdente acidificante antimuschio	200-400 gr/m2	primavera, inizio estate, autunno	500gr	
					1 kg	
META 90 granulare	Base Metarhizium anisopliae, beauveria bassiana e batteri rizosfera	Rimedio indiretto contro gli insetti e nella preparazione dei terricciati.	200 gr/100 mq	primavera, inizio estate, autunno	500gr	
					1 kg	

Agenti Umettanti

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	DOSAGGIO	PERIODO UTILIZZO	CONF.	€ (i.e.)
VIVAX	Tensioattivo preventivo e curativo	160-180 ml /100 mq	tutto anno	1 lt	
				9,46lt	
DUPLEX	Surfattante	30-50 ml /100 mq	tutto anno	1 LT	
				9,46 lt	



Turf Excellent


linea professionale



Lo sviluppo della linea Tee Time nasce seguendo direttamente le esigenze dei tappeti erbosi dei golf e dei giardini di pregio. Granulometria uniforme, totale assenza di polveri, titolazioni curate e adatte ad ogni utilizzo, differenziazione della classe SGN sviluppata per un impiego su tutte le aree da gioco e ornamentali, senza dimenticare che la forma azotata a lenta cessione è regolata dal sistema MUtech che garantisce una nutrizione del prato fino a oltre 60 giorni dall'applicazione. Tutto questo rende Tee Time una linea di concimi ottimale per i manutentori del verde, per gli impiantisti sportivi, per i produttori di zolle, per chiunque voglia ottenere il massimo dal suo tappeto erboso.

PRODOTTO	TITOLO	COMPOSIZIONE	Kg / cf.	MQ.	€/SACCO (i.e.)
NUTRALENE	25-5-15	Microelementi 1%Fe,0,1%Mn,0,1%Zn 0,1% Cu -SRF 50%-SGN125 - NUTRIZIONE PRIMAVERILE E AUTUNNALE gr/mq 15-25	20	800/1300	
WINTER	10-0-24	Microelementi 2% Fe - 5%Mn -SFR 65% SGN100 ANTISTRESS ESTIVO E INVERNALE gr/mq 15-30	20	700/1300	
START H	10-18-10	Microelementi 1%Fe,0,1%Mn,0,1%Zn 0,1% Cu -SRF 50%-SGN100 - SPECIFICO NUOVA SEMINA gr/mq 15-25	20	800/1300	

MUtech: il sistema di cessione dell'azoto della Linea Tee Time

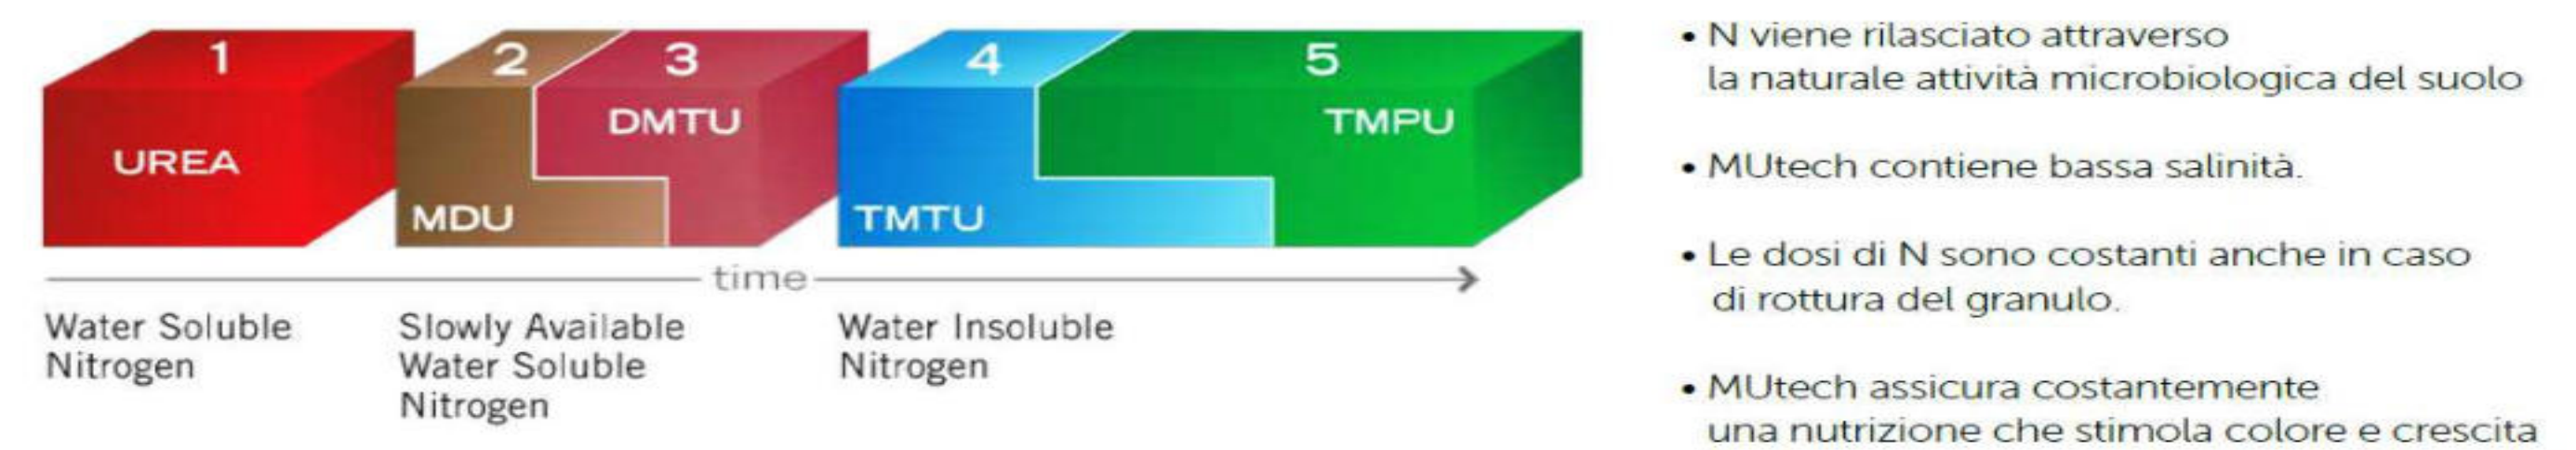

Lo sviluppo della linea Tee Time nasce seguendo direttamente le esigenze dei tappeti erbosi dei golf e dei giardini di pregio. Granulometria uniforme, totale assenza di polveri, titolazioni curate e adatte ad ogni utilizzo, differenziazione della classe SGN sviluppata per un impiego su tutte le aree da gioco e ornamentali, senza dimenticare che la forma azotata a lenta cessione è regolata dal sistema MUtech che garantisce una nutrizione del prato fino a oltre 60 giorni dall'applicazione. Tutto questo rende Tee Time una linea di concimi ottimale per i manutentori del verde, per gli impiantisti sportivi, per i produttori di zolle, per chiunque voglia ottenere il massimo dal suo tappeto erboso.



Turf Excellent

specialità



PRODOTTO	TITOLO	COMPOSIZIONE	Kg / cf.	MQ.	€/SACCO (i.e.)
A-TEP IRON PLUS	Fe + micro	Microelementi 12%Mg, 8%Fe, 3%Mn, 1% Zn,0,5%Cu -SGN100- RINVERDENTE LOTTA AL MUSCHIO gr/mq 7-11	20	1800/2800	
PRO PLANTS	18-6-12	Prodotto di alta qualità per nutrizione di tutte le piante arbustive ed arboree del giardino e del vivaio anche in vaso	25	1150/1500	
HUMIC DG	\	precursori e acidi umici ad elevata concentrazione	20	800/4000	
TURF H	18-0-7	50% NS54 SGN215 20% HUMIC DG	20	650/1300	



Turf Excellent

linea Consumer



Lo sviluppo della linea Tee Time nasce seguendo direttamente le esigenze dei tappeti erbosi dei golf e dei giardini di pregio. Granulometria uniforme, totale assenza di polveri, titolazioni curate e adatte ad ogni utilizzo, differenziazione della classe SGN sviluppata per un impiego su tutte le aree da gioco e ornamentali, senza dimenticare che la forma azotata a lenta cessione è regolata dal sistema MUtech che garantisce una nutrizione del prato fino a oltre 60 giorni dall'applicazione. Tutto questo rende Tee Time una linea di concimi ottimale per i manutentori del verde, per gli impiantisti sportivi, per i produttori di zolle, per chiunque voglia ottenere il massimo dal suo tappeto erboso.

PRODOTTO	TITOLO	COMPOSIZIONE	Kg / cf.	gr/mq	€/SACCO (i.e.)
FAIRWAYS	24-0-11	NUTRIZIONE AZOTATA PER PRIMAVERA AUTUNNO -CRF 50% - SGN215 - gr/mq 15-25	1.5	15-25	
			7		
			22.7		
STRESS CONTROL	5-0-31	ANTISTRESS ESTIVO-INVERNALE - CRF 75%- SGN215 -gr/mq 20-30	1.5	15-30	
			7		
			22.7		
START H	10-18-10	30% NS54 SGN150 23% HUMICDG	1.5	15-25	
			7		
MANTENIMENTO	20-0-20	Microelementi 5% Fe -CRF 60% - SGN215 - UNIVERSALE PER RISVEGLIO DEL PRATO IN TUTTE LE STAGIONI gr/mq 20-30	25	20-30	

NS 54: la tecnologia di cessione controllata dell'azoto


GRANELLO DI CONCIME RICOPERTO

POLIMERI

ZOLFO

UREA (N)

MAGGIORE
PERCENTUALE
DI AZOTO E
MENO ZOLFO

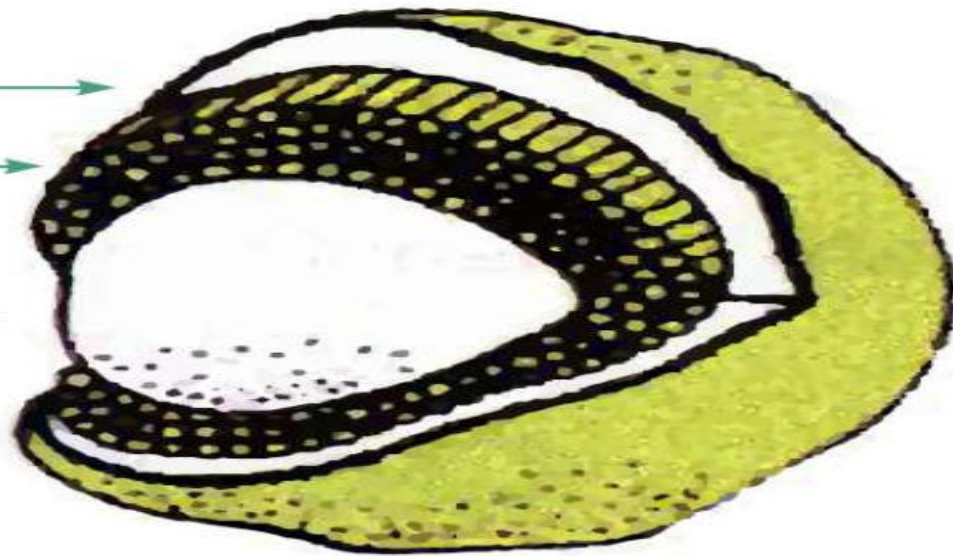

Lo sviluppo della linea Polysports nasce seguendo direttamente le esigenze dei tappeti erbosi sportivi. Granulometria uniforme, totale assenza di polveri, titolazioni curate e adatte ad ogni impiego differenziazione della classe SGN sviluppata per un utilizzo su tutte le aree da gioco e ornamentali, senza dimenticare che parte dell'Azoto è a cessione controllata con il sistema brevettato NS 54 che garantisce una nutrizione del prato fino a 90 giorni dall'applicazione. Questo rende Polysports una linea di fertilizzanti ottimale per i manutentori del verde e per chiunque voglia ottenere il massimo dal suo tappeto erboso.




Turf Excellent

specialità



PRODOTTO	SGN	COMPOSIZIONE	Kg / cf.	gr/mq	€/conf. (i.e.)
HUMIC TIME	125	Potenziatore del prato con tecnologia Humic DG. Attiva la biofertilità del terreno. RENDE IL PRATO VIGOROSO	1.5	15-20	
BALANCE	125	Integratore microgranulare con catena completa di microelementi. FAVORISCE ASSORBIMENTO NUTRIENTI	1.5	15-30	
K-SI	125	Integratore microgranulare ricco in Silicio e Potassio. BARRIERA MECCANICA CONTRO STRESS, IRROBUSTISCE PRATO	1.5	15-25	
MYCO 5	125	Concime OrganicoVegetale Azotato. CON INOCULO MICORRIZICO INTEGRATO	25	15-20	

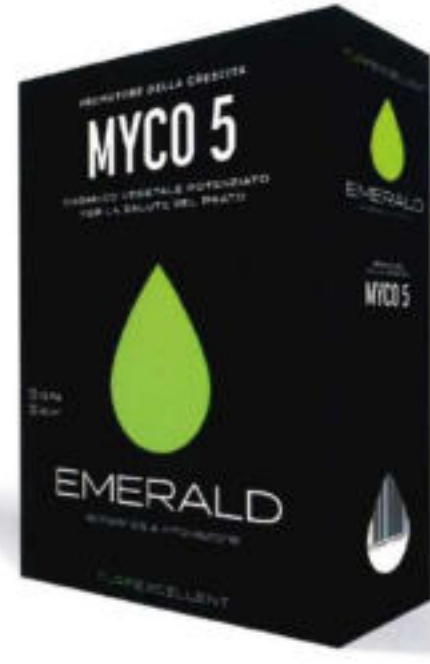



Turf Innovation



Miscele di fertilizzanti con combinazione di lenta cessione e rilascio programmato per un facile approccio alla nutrizione dei vegetali in genere. Percentuale precisa e mirata di parte a pronto effetto e di microelementi per un immediato impatto sulla crescita e sullo stato di salute delle piante. Eccezionale rapporto qualità/prezzo per poter intervenire anche su grandi superfici. Durata fino a circa 75-90 giorni dalla distribuzione (a seconda delle condizioni climatiche)

PRODOTTO	TITOLO	COMPOSIZIONE	Kg / cf.	dose gr/mq	€/SACCO(i.e.)
RACE	20-5-10	Nutrizione azotata PRIMAVERA/AUTUNNO	2	15-25	
			10		
			20		
TWIN TIME	16-5-22	ANTISTRESS ESTIVO-INVERNALE	2	15-30	
			10		
			20		
GO GREEN	16-22-10	SPECIFICO NUOVA SEMINA	2	15-25	
			10		
			20		
SUPREME	18-0-15	UNIVERSALE PER RISVEGLIO DEL PRATO IN TUTTE LE STAGIONI CON HUMIC DG	20	20-35	
MOSS KILLER	12Fe	CONCIME ANTIMUSCHIO RINVERDENTE ACIDIFICANTE	20	15-30	
UNIVERSALE	20-0-7	UNIVERSALE PER RISVEGLIO DEL PRATO IN TUTTE LE STAGIONI PRATO BASSA MANUTENZIONE	20	25-35	

XCU®: Tecnologia di rilascio programmato dell'azoto

La tecnologia brevettata XCU risulta costituita da una doppia pellicola di polimero e Zolfo che ricoprono il granulo di urea. La formulazione del primo strato a base di specifico polimero reticolato incapsula e protegge la forma azotata permettendo un suo rilascio graduale e costante nel tempo. La pellicola esterna, costituita da una miscela di Zolfo e da brevettato polimero ceroso, riduce le perdite di Azoto per lisciviazione, rendendo tale elemento nutritivo totalmente disponibile per le piante. La doppia capsula protettiva salvaguarda la corretta cessione degli elementi nutritivi da parte del granulo non subendo rotture e/o danni meccanici durante i trasporti, maneggiamenti e distribuzione del concime stesso.



Acidificante, combatte il muschio

MOSS KILLER PLUS è un fertilizzante studiato per l'impiego sia su tappeti erbosi e sia su colture ornamentali (acidofile tipo rododendri, camelie, ortensie, azalee, ecc.). MOSS KILLER PLUS è un concime granulare complesso (tutti gli elementi nutritivi sono presenti nello stesso granulo). Applicazioni di tale fertilizzante sono consigliate in ogni periodo dell'anno per mantenere il giusto equilibrio nutrizionale (presenza di mesoelementi) e fornire nel contempo anche un immediato effetto colore. Esplica specifica azione antimuschio, sia come controllo preventivo sia come cura per interventi di eliminazione. Lo studiato contenuto di Anidride solforica permette un controllo del pH con viraggio verso condizioni di sub-acidità (il tappeto erboso richiede pH compresi tra 5,5 e 6,5). Svolge azione fungistatica preventiva.

Advanced dual-coating Technology



1. Less sulfur coating reduces N lock-off and delivers more N
2. Coating integrity is maintained during transport, blending, bagging and application
3. Outer layers consist of a thin coating of elemental sulfur and polymer wax, which work together to protect the inner polymer coating
4. Inner layer consists of a thin, cross-linked polymer film that encapsulates and protects the urea granule
5. SGN options - mini and regular



SEMENTI SPECIFICHE

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	gr/cf.	dose gr/mq	€/SACCO(i.e.)
DICONDRA REPENS	100% dicondra repens	100	15-25	
		500		
TRIFOGLIO REPENS	100% trifoglio repens	100	15-30	
		500		
GRAMIGNA	100% gramigna comune	100	15-25	
		500		

PRODOTTI SPECIFICI CONCIME



PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg/Cf	DOSE SEMINA	€ / Kg + I.V.A
EKOprop TURF	inoculo di funghi micorrizici FAVORISCE ELIMINAZIONE DEL FELTRO controlla lo sviluppo dei funghi	200g	1000mq	
EKOseed TURF	inoculo di funghi micorrizici STUDIATO PER LA CONCIA DEL SEME controlla lo sviluppo dei funghi	200g	1000mq	
PRATO PULITO	SOLUZIONE DI CONCIME A BASE Fe efficace per il controllo di foglia larga	1 kg	70mq	

DISSUASORI NATURALI MADE IN U.S.A.



PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg/Cf	IMMAGINE	€ / Kg + I.V.A
SCARY DOGS	Dissuasore granulare a base matrice organica specifico per cani creando una barriera olfattiva a loro particolarmente sgradita. Senza arrecare loro alcun danno.	1,32 kg x 200 mq		
SCARY CATS	Dissuasore granulare a base matrice organica specifico per gatti creando una barriera olfattiva a loro particolarmente sgradita. Senza arrecare loro alcun danno.	0,55 kg x 100 mq		
SCARY MOLE	SCARY MOLE è un dissuasore a base di matrice organica naturale per talpe . Granulare per distribuzione a spaglio o con spandiconcime. Alternativa più efficace, sicura ed economica a trappole, esche o veleni.	1,32 kg x 200 mq		

LINEA PMC

UTILIZZO SENZA PATENTINO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg / Lt	Mq.	€ + I.V.A
MICROSIN	Insetticida ad uso civile ad azione abbattente lungamente residuale. Cipermetrina-Tetrametrina-Piperonil Butossido diluizione 0,5-1% per litro acqua.	ml 250	500	
		ml 1000	2000	
MULTINSETTO CONCENTRATO	Emulsione concentrata e persistente fino a 90 gg. contro acari, ragnetto rosso, tarme, pulci.	ml 250	1000	
INSETTICIDA CLEAN	Insetticida in polvere micro-granulare pronto all'uso contro blatte, formiche, cimici, scarafaggi, pulci.	Kg.1	200mq	
ANTIZANZARE COMPRESSE	Insetticida a lunga azione residuale contro le forme larvali di tutte le zanzare	12 x 2 gr	RISTAGNI ACCUMULI ACQUA	

CONCIMI LIQUIDI-PRODOTTI SPECIFICI



PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Lt / Kg	Mq.	€ + IVA
SILITURF PRATO FORTE	CONCIME MINERALE SEMPLICE Ossido di Potassio solubile in acqua 10 % irrobustisce prato specie dopo taglio	1 kg	3000 mq	
FOSFISAL PRATO SANO	ANTI-PYTHIUM curativo e preventivo PK 30-20	1 kg	3000 mq	
OLIO DI SOIA	ANTI-COCCINIGLIA olio alimentare vegetale	250 ml	100-150 ml per 100 lt acqua	
ZOLFO LIQUIDO	CONCIME A BASE ZOLFO S 51% contro oidio e malbianco	1 kg	200-400 ml per 100 lt acqua	
BORDOGREEN FLOW	CONCIME A BASE RAME Cu 10% BORO B 0,5% trattamento disinfettante piante da frutto	1 kg	350-750 gr per 100 lt acqua	
F1	SOLUZIONE N-P-K 12-12-6 + B + Cu + Fe +Mn efficace durante la posa di TAPPETO A ROTOLI	1 kg	200-400 ml per 100 lt acqua	
F6	FERRO solubile in acqua 4% Ferro chelato con DTPA 4%	1 kg	600 ml per 100 lt acqua	

CONCIMI GRANULARI SPECIFICI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Lt / Kg	Mq.	€ + IVA
SUPER FERRO	Antimuschio granulare - Rinverdente - Acidificante terreni	25 kg	60-100 gr/mq	
BEST GREEN	FERRO CHE NON MACCHIA - antimuschio - rinverdente - acidificante	25kg	25/40 gr/mq	
VRIUNIV25	CONCIME BASE ORGANICA PRATO E PIANTE 10-5-15+Mg+S	25kg	800 mq	
GREEN DOT	CONCIME NP 12-61 FOSFATO MONOAMMONICO NON MACCHIA	10kg	25/35 gr/mq	
VRIHUMITE25	LEONARDITE PURA	25kg	800 mq	

CONCIMI LIQUIDI FITOTERAPICI



PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Lt / Kg	DOSE	€ + IVA
LUMIK	CONCIME POTENZIATORE DELLA BAGNATURA FOGLIARE DEI FITO	0.25	50-100ml x 100 litri acqua	
GUSSAN	CONCIME DA ABBINARE AD INSETTICIDI ATTIVI CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERO	0.25	250ml x 100 litri acqua	
MYZZUS	CONCIME DA ABBINARE AD INSETTICIDI ATTIVI CONTRO AFIDI E TRIPIDI	0.25	250ml x 100 litri acqua	
TARSUSS	CONCIME DA ABBINARE AD INSETTICIDI ATTIVI CONTRO ALEURODIDI E COCCINIGLIE	0.25	250ml x 100 litri acqua	
ARAQUILL	CONCIME DA ABBINARE AD INSETTICIDI ATTIVI CONTRO ACARICIDI RAGNETTO ROSSO	0.25	250ml x 100 litri acqua	
XILOTROM	CONCIME DA ABBINARE A FUNGICIDI ATTIVI CONTRO MALATTIE FUNGINE DEL PRATO	0.25	250ml x 100 litri acqua	

TERRICCIO IN SACCHI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg / Lt	SACCHI BANCALE	€ + I.V.A
ECO SUPERIOR	Terriccio Universale Superiore torbe bionde e brune	70	42	
PROFESSIONAL GREEN	TorbaTerriccio per tappeto erboso 70 % torba 30 % sabbia silicea	70	39	
ERICA/ACIDA	TERRA ACIDA Camelie, azalee, rododendri, ortensie, magnolie, gardenie, eriche.	45	60	
ECO VULCAN	Torba neutra di Sfagno + POMICE (3/8-8/16)	70	42	
ECO BARK	Ammendante organico Larice 20/40	60	42	
ECO LAPILLO	Magma solidificato pacciamatura 15-20	30	50	



BIG-BAG TERRICCIO/ LAPILLO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg / Lt	€ + I.V.A
ECO GREEN	TorbaTerriccio per tappeto erboso 70 % torba 30 % sabbia neutra di Sfagno - Fioriere - Vasi	BIGBAG LT 2500	
LAPILLO VULCANICO	pacciamatura 15-20 mm	BIGBAG 1500 LT	



INOCULI MICORRIZICI



PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Kg / Lt	Mq.	€ + I.V.A
RADISTART	Inoculo di funghi micorrizici trapianti e recupero alberature	2 KG	100 gr/100 lt h2o	
MICOSEED	Concia di semi da prato e prevenzione patologie fungine	50 gr	1busta 20 kg seme	
TERRAVIVA	Sostanza organica e inoculi micorizzici avvia fertilità del terreno	20KG	50-100 gr/mq	



Tubi POLIETILENE per condotte in pressione

colore nero, per condotte fluidi in pressione, rispondente alla prescrizioni del Decreto n°174 del 06/04/04. **A marchio iiP**



MATASSE		Alta Densità						IMBALLO STANDARD
Diametro Est.	"	PN 10 SDR 17		PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4		
mm		Sp. mm	€/m	Sp. Mm	€/m	Sp. Mm	€/m	
20	½	1.6	1.21	2.0	1,57	3.0	2.23	matasse da 50-100 m
25	¾	1.6	2.06	2.3	2,36	3.5	3.28	
32	1	2.0	2.75	3.0	3,68	4.4	5.12	
40	1 ¼	2.4	4.13	3.7	5,78	5.5	8.02	
50	1 ½	3.0	6.33	4.6	8,81	6.9	12.49	matasse da 50-100 m
63	2	3.8	9.89	5.8	13,93	8.6	19.59	
75	2 ½	4.5	14.78	6.8	20,34	10.3	29.13	
90	3	5.4	21.29	8.2	29,55	12.3	41.77	
110	4	6.6	31.58	10.0	43,70	15.1	62.53	matasse da 50 m

Norma UNI EN 12201 - PE 100 - Tubo in polietilene Alta Densità, colore nero, per condotte fluidi in pressione, rispondente alla prescrizioni del Decreto n°174 del 06/04/04. **A marchio iiP**



BARRE		Alta Densità						IMBALLO STANDARD
Diametro Est. mm	„	PN 10 SDR 17		PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4		
		Sp. mm	€/m	Sp. Mm	€/m	Sp. Mm	€/m	
75	2 ½	4.5		6.8		10.3		barre da 6 m
90	3	5.4		8.2		12.3		
110	4	6.6		10.0		15.1		
125	4	7.4		11.4		17.1		
140	5	8.3		12.7		19.2		
160	6	9.5		14.6		21.9		
180	6	10.7		16.4		24.6		barre da 6 o 12 m
200	8	11.9		18.2		27.4		
225	8	13.4		20.5		30.8		
250	10	14.8		22.7		34.2		
280	10	16.6		25.4		38.3		
315	12	18.7		28.6		43.1		

Tubo in polietilene bassa densità per irrigazione



MATASSE		bassa densità						
Diametro Est. mm	"	PN 4 SDR 17		PN 6 SDR 11,6		PN 10 SDR 7,4		IMBALLO STANDARD
		Sp. mm	€/m	Sp. Mm	€/m	Sp. Mm	€/m	
16	¾	1.40		1.60		2.20	—	matasse da 100 m
20	½	1.60		1.70		2.70		matasse da 100 m
25	¾	1.70		2.20		3.40		
32	1	1.90		2.80		4.40		matasse da 100 m
40	1 ¼	2.40		3.50		5.40		
50	1 1/2	3.00		4.30		6.80		
63	2	3.70		5.40		8.60		
75	2 ½	4.50		6.50		10.20		
90	3	5.30		7.80		12.20	—	matasse da 100 m
110	4	6.50		9.50		14.90	—	matasse da 50 m

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE GIOTTO 450

Tubo in polietilene corrugato a doppia parete per passaggio cavi di colore Grigio esternamente e Nero internamente, prodotto in conformità alle norme EN 61386-1:2008,EN 61386-24:2010 e alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

CODICE	Diametro esterno	Diametro interno	L.bobina	€ /mt
TPECORDP40	40,0 mm	31,0 mm	50 m	
TPECORDP50	50,0 mm	40,0 mm	50 m	
TPECORDP63	63,0 mm	50,0 mm	50 m	
TPECORDP75	75,0 mm	60,0 mm	50 m	
TPECORDP90	90,0 mm	73,0 mm	50 m	
TPECORDP110	110,0 mm	92,0 mm	50 m	
TPECORDP125	125,0 mm	105,0 mm	50 m	
TPECORDP160	160,0 mm	137,0 mm	50 m	
TPECORDP200	200,0 mm	171,0 mm	25 m	



CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO

Tubo in polietilene corrugato a doppia parete per drenaggio di colore verde esternamente e nero internamente

CODICE	Diametro esterno	Diametro interno	L.bobina	€ /mt
TPECORDP63	63,0 mm	50,0 mm	50 m	
TPECORDP75	75,0 mm	60,0 mm	50 m	
TPECORDP90	90,0 mm	73,0 mm	50 m	
TPECORDP110	110,0 mm	92,0 mm	50 m	
TPECORDP125	125,0 mm	105,0 mm	50 m	
TPECORDP160	160,0 mm	137,0 mm	50 m	
TPECORDP200	200,0 mm	171,0 mm	25 m	




MANICOTTO PER CAVIDOTTO CORRUGATO

CODICE	Diametro esterno	PZ	€ /mt
FPAJ0040	40,0 mm	1	
FPAJ0050	50,0 mm	1	
FPAJ0063	63,0 mm	1	
FPAJ0075	75,0 mm	1	
FPAJ0090	90,0 mm	1	
FPAJ0110	110,0 mm	1	
FPAJ0125	125,0 mm	1	
FPAJ0160	160,0 mm	1	
FPAJ0200	200,0 mm	1	



POZZETTO ELETTRICO PP VERDE

CODICE	MISURE	DESCRIZIONE	€ /pz
POZ1372V	20x20	CORPO POZZETTO MONOLITICO VERDE	
POZ1373V	30x30	CORPO POZZETTO MONOLITICO VERDE	
POZ1374V	40x40	CORPO POZZETTO MONOLITICO VERDE	
POZ1348VM	20x20	CHIUSINO CON MANIGLIA	
POZ1358VM	30x30	CHIUSINO CON MANIGLIA	
POZ1368VM	40x40	CHIUSINO CON MANIGLIA	
POZ1347V	20x20	GRIGLIA PER POZZETTO VERDE	
POZ1357V	30x30	GRIGLIA PER POZZETTO VERDE	
POZ1367V	40x40	GRIGLIA PER POZZETTO VERDE	

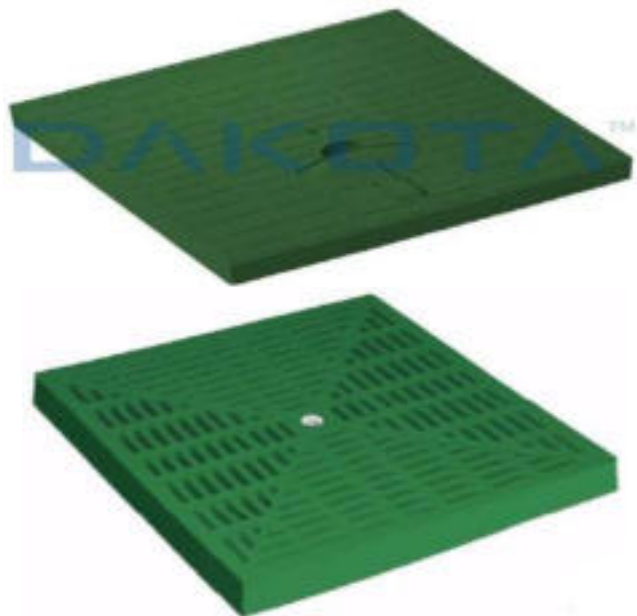

Programmatori Rain Bird a Batteria IP68

Programmatori a batteria serie ESP-9V



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
ESP-9V-1	OPG462	Serie ESP-9V a batteria alimentazione 1/2 batterie alcaline 9V tempo regolabile da 1' a 4 ore - Doppio programma - 8 avviamenti nelle 24 ore per programma - Budget irriguo - Rain delay - comanda da 1 a 8 elettrovalvole equipaggiate con solenoide bistabile.	1	
KIT ESP-9V	OPG460		1	
KIT ESP-9VSOL	OPG461		1	
ESP-9V-2	OPG463		1	
ESP-9V-4	OPG464		1	
ESP-9V-6	OPG465		1	
9VMOUNT	F48340	Kit montaggio a muro per ESP-9V	1	



Elettrovalvole per sistemi a batteria con solenoide bistabile 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
075-LFV-9V	OVA059	Elettrovalvola LFV con solenoide bistabile 9V 3/4" F/F apertura bassa pressione	20	
100-DV-9V	981532	Elettrovalvola DV con solenoide bistabile 9V 1" F/F	20	
100-DV-MM-9V	981534	Elettrovalvola DV con solenoide bistabile 9V 1" M/M	20	
100-HVBSP-9V	H01040	Elettrovalvola HV con solenoide bistabile 9V 1" F/F	20	
100-HVBSP9V MM	H05040	Elettrovalvola HV con solenoide bistabile 9V 1" M/M	20	
100-PGA-9V	981552	Elettrovalvola PGA angolo/linea 9V 1" F/F	10	
150-PGA-9V	981554	Elettrovalvola PGA angolo/linea 9V 1"1/2 F/F	8	
200-PGA-9V	981556	Elettrovalvola PGA angolo/linea 9V 2" F/F	4	
LU3100	900078	Solenoide bistabile 9V con filtro antispurco	4	
RSD-BEX	900230	SENSORE PIOGGIA sistemi 9V-24V	20	



Programmatori Rain Bird a Batteria TBOSII IP68

Trasmettitore portatile TBOS2 FT EU

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TBOS2 FT EU	F48220	TRASMETTITORE A BATTERIA PORTATILE TBOSII (radio e infrarossi) compatibile con moduli TBOS o TBOSII (SOLO TRASMETTITORE)	1	



PROGRAMMATORI 9 VDC

TBOS BLUETOOTH IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TBOS BT1	INRF48501	Program. da pozzetto 1 zona IP68 no display programmabile con APP da smartphone	1	
TBOS BT2	INRF48502	come sopra a 2 stazioni	1	
TBOS BT4	INRF48504	come sopra a 4 stazioni	1	
TBOS BT6	INRF48506	come sopra a 6 stazioni	1	



Programmatori Rain Bird 220/24V con predisposizione Wi-Fi

TRASFORMATORE ESTERNO

Programmatore elettronico serie ESP-RZX 230/24V - 50Hz

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RZX-4I	OPG267	ESP RZX-INDOOR 4 ZONE	1	
RZX-6I	OPG268	ESP RZX-INDOOR 6 ZONE	1	
RZX -8I	OPG269	ESP RZX-INDOOR 8 ZONE	1	

TRASFORMATORE INTERNO

Programmatore elettronico serie ESP-RZX 230/24V - 50Hz

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RZX-4O	OPG306	ESP RZX-OUTDOOR 4 ZONE	1	
RZX-6O	OPG307	ESP RZX-OUTDOOR 6 ZONE	1	
RZX-8O	OPG308	ESP RZX-OUTDOOR 8 ZONE	1	

Programmatore ESP-TM2 220/24V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TM2-4-230	F54224	Programmatore 220/24V 4 zone	1	
TM2-6-230	F54226	Programmatore 220/24V 6 zone	1	
TM2-8-230	F54228	Programmatore 220/24V 8 zone	1	
TM2-12-230	F54232	Programmatore 220/24V 12 zone	1	
LNK Wi-Fi	OPG521	MODULO WI-FI PER ESP-TM2-RZX INDOOR - RZX OUTDOOR E ESP-ME 4-22 ZONE	1	

Programmatore RC2-8 ZONE WI-FI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RC2-8	OPG524	Programmatore 220/24V Wi-Fi 8 zone	1	

Programmatori elettronici serie ESP-ME 230/24 V - 50Hz (4 staz.fino a 22)con predisposizione Wi-Fi

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
IESP4MEEU	OPG249	PROGRAMMATORE MODULARE 4 STAZIONI ESPANDIBILE FINO A 22	1	
ESP-SM3	OPG243	MODULO DI ESPANSIONE 3 STAZIONI PER ESP-ME	1	
ESP-SM6	OPG277	MODULO DI ESPANSIONE 6 STAZIONI PER ESP-ME	1	

Programmatori elettronici serie ESP-LXME 230/24 V - 50Hz (modulare)

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
I8LXMEEU	F44082	PROGRAMMATORE MODULARE 8 ZONE ESPANDIBILE A 48	1	
I12ESPLXMEEU	F45122	PROGRAMMATORE MODULARE 12 ZONE ESPANDIBILE A 48 CON SENSORE FLOW SMART INCORPORATO	1	
ESP LX M SM 8	F42210	MODULO ESPANSIONE 8 STAZIONI ESPLXM	1	
ESP LX M SM12	F42220	MODULO ESPANSIONE 12 STAZIONI ESPLXM	1	

Programmatori elettronici serie ESP-LXD DECODER MODULARE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
ESP LXD	F43120	Programmatore ESP-LXD a Decoder. Capacità standard 50 stazioni espandibile fino a 200 stazioni con moduli da 75 indirizzi	1	
ESPLXD SM75	F43150	Modulo di espansione da 75 indirizzi per ESP-LXD	1	

ACCESSORI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RSD-Bex	A61200	SENSORE PIOGGIA	1	
WR2-RFC-868	A553300	SENSORE PIOGGIA/GELO WIRELESS	1	
SMRT-Yi	A65022	SENSORE UMIDITA'	1	
LNK Wi-Fi	OPG521	MODULO WI-FI PER RZX INDOOR - RZX OUTDOOR E ESP-ME 4-22 ZONE	1	
FG100	FG100	SENSORE FLUSSO	1	

RAIN BIRD



Irrigatori statici “Rain Bird”

Irrigatori statici Serie UNI-SPRAY attacco 1/2”

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
US-400	OIS226	Irrigatore uni-spray senza testina alzo 10 cm	100	
US-410	P4101001	Irrigatore completo di testina regolabile 10VAN alzo 10 cm.	50	
US-412	P4101201	Irrigatore completo di testina regolabile 12VAN alzo 10 cm.	50	
US-415	P4101501	Irrigatore completo di testina regolabile 15VAN alzo 10 cm.	50	
US-418	P41018	Irrigatore completo di testina regolabile 18VAN alzo 10 cm.	100	

Irrigatori statici Serie 1800 attacco 1/2”

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
1802-R	OIS200	Statico solo corpo doppia guarnizione a labbro alzo 5 cm.	100	
1804-R	OIS202	Statico solo corpo doppia guarnizione a labbro alzo 10 cm.	75	
1806-R	OIS203	Statico solo corpo doppia guarnizione a labbro alzo 15 cm.	50	
1812-R	OIS204	Statico solo corpo doppia guarnizione a labbro alzo 30 cm.	50	

Testine Regolabili VAN per irrigatori statici

Modello	Codice	Descrizione	Traiettoria	Conf.	€
18-VAN	U338	LUNGA GITTATA da 4 a 5,4 mt. Colore beige	26°	25	
15-VAN	U339	STANDARD da 3 a 4,2 mt. Colore nero	23°	25	
12-VAN	U340	SOTTOSTANDARD da 2,5 a 3,5 mt. Colore marrone	15°	25	
10-VAN	U341	ANGOLO BASSO da 2 a 3 mt. Colore blu	10°	25	
8-VAN	U342	ANGOLO BASSO da 1,5 a 2 mt. Colore verde	5°	25	
6-VAN	U343	GETTO PIATTO 1,2 a 1,8 mt. Colore arancio	0°	25	
4-VAN	U344	GETTO PIATTO da 0,9 a 1,2 mt. Colore giallo	0°	25	

Testine Regolabili HE-VAN per irrigatori statici

Modello	Codice	Descrizione	Angolo	Conf.	€
15 HE-VAN	U346	STANDARD da 3 a 4,2 mt. Colore nero	360°	25	
12 HE-VAN	U347	SOTTOSTANDARD da 2,5 a 3,5 mt. Colore marrone	270°	25	
10 HE-VAN	U348	ANGOLO BASSO da 2 a 3 mt. Colore blu	240°	25	
8 HE-VAN	U349	ANGOLO BASSO da 1,5 a 2 mt. Colore verde	180°	25	

Testine Rotanti Regolabili Rain Bird

Modello	Codice	Descrizione	Angolo	Conf.	€
R-VAN 14	U375	testina rotante regolabile gittata 2,4 a 4,6 mt.	45°-270°	10	
R-VAN 18	U374	testina rotante regolabile gittata 4,0 a 5,5 mt.	45°-270°	10	
R-VAN 24	U373	testina rotante regolabile gittata 5,2 a 7,3 mt.	45°-270°	10	
RVAN-14360	A84664	testina rotante fissa gittata 2,4 a 4,6 mt.	360°	10	
RVAN-18360	A84665	testina rotante regolabile gittata 4,0 a 5,5 mt.	360°	10	
RVAN-24360	A84666	testina rotante regolabile gittata 5,2 a 7,3 mt.	360°	10	
R-VAN-LCS	A84667	testina rotante FISSA gittata 4,0 a 5,5 mt.	striscia SX	10	
R-VAN-SST	A84668	testina rotante FISSA gittata 5,2 a 7,3 mt.	striscia CENTRO	10	
R-VAN-RCS	A84669	testina rotante FISSA gittata 4,0 a 5,5 mt.	striscia DX	10	

Bubbler Testine a cerchio intero Autocompensanti

Modello	Codice	Descrizione	Portata	Conf.	€
1401	A16110	PORTATA 0,02 l/s a gocciolamento	1,2 l/m	25	
1402	A16120	PORTATA 0,03 l/s a gocciolamento	1,8 l/m	25	
1404	A16130	PORTATA 0,06 l/s a gocciolamento	3,6 l/m	25	
1408	A16140	PORTATA 0,13 l/s a gocciolamento	7,8 l/m	25	

Accessori per irrigatori statici

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PA-8S	A16501	Adattatori shrub att. 1/2”femm.x serie 1800 e uni-spray	50	
1800-EXT	A44500	Estensione in plastica 15 cm per serie 1800 e Uni-Spray	50	
US-SAM-KIT	P90000	Uni-Spray SAM KIT mantiene fino a 1,5 mt colonna acqua	50	



Irrigatori dinamici "Rain Bird"



Irrigatori a turbina residenziali

Irrigatore 3500 attacco 1/2" gittata 4-11 mt.

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
3504-PC	OID890	irrigatore dinamico settore variabile e cerchio intero 40-360°	20	
3504-PC-SAM	902405	3504 con valvola seal a matic	20	



Irrigatore 5000 PLUS attacco 3/4" gittata 8-15 mt.

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
5004-PC	OID902	Irrigatore completo settore variabile e cerchio intero 40-360° senza aquastop	20	
5004 PLUS-PC	OID904	Irrigatore completo settore variabile e cerchio intero 40-360° con aquastop	20	
5004 PLUS-FC	OID905	Irrigatore completo cerchio intero	20	



Irrigatore MAXI-PAW

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
2045A-08	OID865	MAXI-PAW cerchio intero e settore variabile	20	

Accessori per MAXI-PAW

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
205396	205396	Kit di conversione SAM per MAXI-PAW 1,8 mt colonna acqua	20	
42064	b41866	Chiave per irrigatore MAXI-PAW	20	



Irrigatore a turbina serie FALCON attacco 1" F gittata 15-20 mt.

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
FALCON-PC	B65311	FALCON 6504 settore variabile alzo 10	12	
FALCON-FC	B65301	FALCON 6504 cerchio intero alzo 10	12	
FALCON-SS-PC	OID813	FALCON 6504 torretta inox settore variabile alzo 10	12	
FALCON-SS-FC	B65811	FALCON 6504 torretta inox cerchio intero alzo 10	12	



Irrigatore a turbina serie 8005 attacco 1" F gittata 15-21,5 mt.

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
8005	B8120018	irrigatore settore variabile e cerchio intero 50-360° alzo 12,7cm.	12	
8005-SS	B8140018	Irrigatore con torretta inox alzo 12,7	12	



Irrigatori dinamici per terreni sportivi

Irrigatore dinamico serie EAGLE 702/752

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
702 E	OID843	irrigatore cerchio intero 360° EV 24V 1 1/4"	1	
702 IC	OID848	irrigatore cerchio intero 360° IDRAULICO 1 1/4"	1	
752 E	OID849	irrigatore settori 30°- 345° EV 24V 1 1/4"	1	
752 IC	OID855	irrigatore settori 30°- 345° IDRAULICO 1 1/4"	1	



Irrigatore dinamico serie EAGLE 900/950

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
900E	GRE0618XX	EAGLE 900 elettrovalvola a bordo cerchio intero con regolatore di pressione incorporato se non viene richiesto un tipo di boccaglio per il 900 lo standard è il 60	1	
950E	GRE5618XX	EAGLE 950 elettrovalvola a bordo cerchio intero con regolatore di pressione incorporato se non viene richiesto un tipo di boccaglio per il 900 lo standard è il 28	1	



accessori

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
ARTGR	B99500	Copertura in erba sintetica e ghiera per modelli EAGLE 900/950	1	
SJ-12-150-23	JH000023	Giunto snodato lunghezza 30 cm diametro 1 1/2" BSP/ACME	1	
SJ-18-150-23	JI000023	Giunto snodato lunghezza 45 cm diametro 1 1/2" BSP/ACME	1	
21337103	21337103	Adattatore con ingresso filettato femmina BSP da 1 1/2" e uscita filettata maschio ACME da 1 1/2"	1	



Elettrovalvole Rain Bird 24Vac 9Vdc



Serie LFV bassa portata 24VAC 9VDC

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
075-LFV-24V	X12100	3/4" F/F bassa portata 24VAC	12	
075-LFV-9V	X12105	3/4" F/F bassa portata 9VDC	12	

Serie HV in linea 24VAC

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
100-HV	H01000	Elettrovalvola HV 1" F/F NO CF 24V	20	
100-HV-MM	H05000	Elettrovalvola HV 1" M/M NO CF 24V	20	
100-HVF	H01010	Elettrovalvola HV 1" F/F CF 24V	20	
100-HV-MM 9V	H05040	Elettrovalvola HV 1" M/M NO CF 9V	20	
100-HVF 9V	H01040	Elettrovalvola HV 1" F/F NO CF 9V	20	

Serie JTV in linea 9VDC ad esaurimento

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
100-JTV 9V	W01040	Elettrovalvola JTV 1"F/F 9V	20	

Serie DV in linea 24VAC 9VDC

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
100-DV-MM	OVA166	Elettrovalvola in linea 1"M/M 24V	20	
075-DV	OVA160	Elettrovalvola in linea 3/4" F/F 24V	20	
100-DV	OVA163	Elettrovalvola in linea 1"F/F 24V	20	
100-DV-F	B70311	Elettrovalvola in linea con controllo flusso 24V-50Hz 1" F/F	20	
100-DV-MM 9V	OVA165	Elettrovalvola in linea 1"M/M 9V	20	
100-DV 9V+FL	OVA167	Elettrovalvola in linea 1"F/F 9V + controllo flusso	20	
20858801	SOLEN. 24VAC	Solenoido 24V-2W con filtro per serie JTV-DV	1	
K80920	SOLEN. 9VDC	Solenoido 9 VDC con filtro per serie JTV-DV-PGA	1	
236307	SOLEN. 24VACHV	Solenoido 24V per HV	1	

Serie PGA in angolo/linea 24V – 50 Hz

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
100-PGA	B31410	Elettrovalvola angolo/linea 1"F/F 24VAC	10	
150-PGA	B31510	Elettrovalvola angolo/linea 1"1/2" F/F 24VAC	8	
200-PGA	B31610	Elettrovalvola angolo/linea 2" F/F 24VAC	4	
100-PGA 9V	B31440	Elettrovalvola angolo/linea 1"F/F 9VDC	10	
150-PGA 9V	B31540	Elettrovalvola angolo/linea 1"1/2" F/F 9VDC	8	
200-PGA 9V	B31640	Elettrovalvola angolo/linea 2" F/F 9VDC	4	
20953202	981320	Solenoido 24V-2W per serie PGA e PEB	1	

Serie PEB in linea nylon fibra di vetro 24V-50Hz

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
100-PEB	900270	Elettrovalvola linea 1"F/F	10	
150-PEB	900271	Elettrovalvola linea 1"1/2" F/F	8	
200-PEB	900272	Elettrovalvola linea 2" F/F	8	





IRRIGAZIONE RESIDENZIALE 24 Vac - 9 Vdc

Programmatori BL bluetooth da pozzetto IP68 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
BL1	BL-IP-1	Progr.a batteria IP68 Bluetooth 1 zona	1	
BL2	BL-IP-2	Progr.a batteria IP68 Bluetooth 2 zone	1	
BL4	BL-IP-4	Progr.a batteria IP68 Bluetooth 4 zone	1	
BL6	BL-IP-6	Progr.a batteria IP68 Bluetooth 6 zone	1	



Programmatori WB bluetooth da pozzetto IP68 9V+ DISPLAY

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
WB-1	WB-1	Progr.a batteria IP68 BT 1 zona + DISPLAY	1	
WB-2	WB-2	Progr.a batteria IP68 BT 2 zone + DISPLAY	1	
WB-4	WB-4	Progr.a batteria IP68 BT 4 zone + DISPLAY	1	
WB-6	WB-6	Progr.a batteria IP68 BT 6 zone + DISPLAY	1	



Programmatori AG Bluetooth AGRICOLTURA IP68 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
BL1	BL-AG-1	Progr.a batteria IP68 Bluetooth 1 zona AG	1	
BL2	BL-AG-2	Progr.a batteria IP68 Bluetooth 2 zone AG	1	
BL4	BL-AG-4	Progr.a batteria IP68 Bluetooth 4 zone AG	1	



Programmatori NR Bluetooth RUBINETTO IP65 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
BL-NR	BL-NR	Programmatore da rubinetto Bluetooth	1	



Programmatori BL Bluetooth 24 Vac TRASF.ESTERNO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
BL2	BL-IS-2	Progr.ac 220/24V Bluetooth 2 stazioni	1	
BL4	BL-IS-4	Progr.ac 220/24V Bluetooth 4 stazioni	1	
BL6	BL-IS-6	Progr.ac 220/24V Bluetooth 6 stazioni	1	
BL9	BL-IS-9	Progr.ac 220/24V Bluetooth 9 stazioni	1	



Programmatori SMART Bluetooth e Wi-Fi 24 Vac TRASF.ESTERNO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
SMART 2	SMART-IS-2	Progr.220/24VAC SMART-IS-2 WI-FI +BT 2 stazioni	1	
SMART 4	SMART-IS-4	Progr.220/24VAC SMART-IS-4 WI-FI +BT 2 stazioni	1	
SMART 6	SMART-IS-6	Progr.220/24VAC SMART-IS-6 WI-FI +BT 2 stazioni	1	
SMART 9	SMART-IS-9	Progr.220/24VAC SMART-IS-9 WI-FI +BT 2 stazioni	1	
SMART 12	SMART-IS-12	Progr.220/24VAC SMART-IS-12 WI-FI +BT 2 stazioni	1	



Programmatori LR LoRa 24Vac DOMOTICA

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-OL	LR-OL	Progr.220/220VAC WI-FI 4 uscite controllo Fontane e Luci	1	





IRRIGAZIONE RESIDENZIALE GESTIONE DA REMOTO

LR-IS-FL è il programmatore per l'irrigazione LoRaTM e Bluetooth® a lungo raggio alimentato a corrente alternata. Utilizzato con un gateway LR-MB o un gateway LR BST che utilizza la tecnologia LoRaTM, LR-IS-FL può essere controllato in remoto utilizzando l'app o la piattaforma MySOLEM.

SOLEM LR-IS-FL 24V+Flusso

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-IS-FL 2	LR-IS-FL 2	Progr.220/24VAC WI-FI 2 stazioni BT & LoRa + FLUSSO	1	
LR-IS-FL 4	LR-IS-FL 4	Progr.220/24VAC WI-FI 4 stazioni BT & LoRa + FLUSSO	1	
LR-IS-FL 6	LR-IS-FL 6	Progr.220/24VAC WI-FI 6 stazioni BT & LoRa + FLUSSO	1	
LR-IS-FL 9	LR-IS-FL 9	Progr.220/24VAC WI-FI 9 stazioni BT & LoRa + FLUSSO	1	
LR-IS-FL 12	LR-IS-FL 12	Progr.220/24VAC WI-FI 12 stazioni BT & LoRa + FLUSSO	1	



LoRa



LR-IP è un programmatore d'irrigazione radio a lungo raggio, che sfrutta le tecnologie LoRaTM e Bluetooth®. Impermeabile, è alimentato da una batteria da 9V e permette di creare facilmente installazioni da 1 a 150 stazioni.

SOLEM LR-IP 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-IP	LR-IP-1	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 1 zona	1	
LR-IP	LR-IP-2	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 2 zone	1	
LR-IP	LR-IP-4	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 4 zone	1	
LR-IP	LR-IP-6	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 6 zone	1	



LoRa




SOLEM LR-IP FLUSSO 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-IP-FL1	LR-IP-FL1	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 1 zona + FLUSSO	1	
LR-IP-FL2	LR-IP-FL2	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 2 zone + FLUSSO	1	
LR-IP-FL4	LR-IP-FL4	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 4 zone + FLUSSO	1	
LR-IP-FL6	LR-IP-FL6	Progr.a batteria IP68 BT & LoRa 6 zone + FLUSSO	1	



PARTI BLUETOOTH E ARRIVA LONTANO CON LORA!

SOLEM

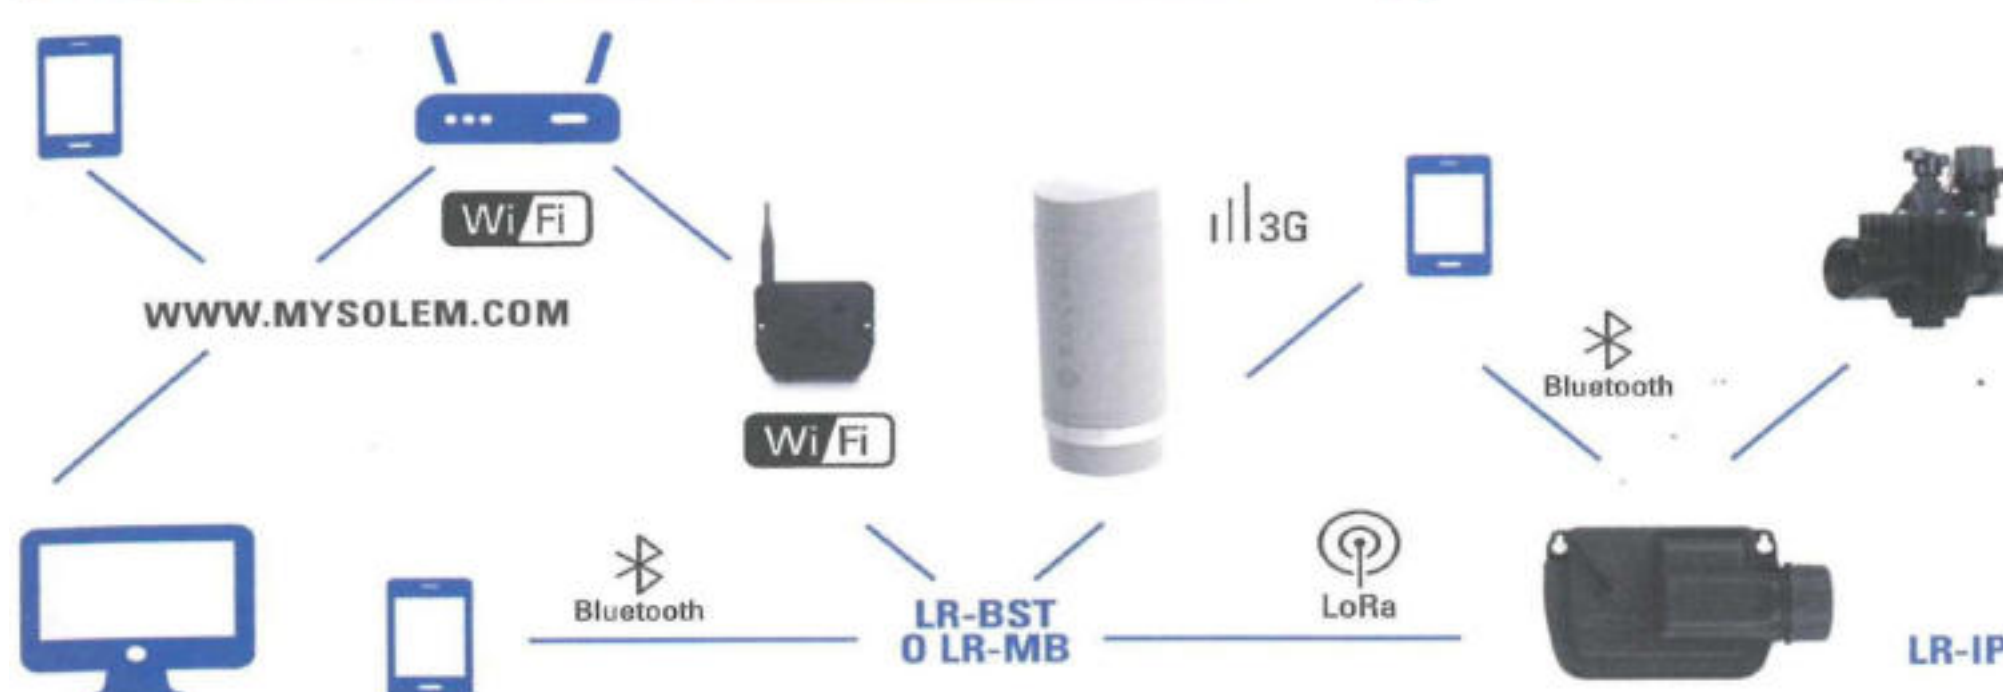



Gateway LoRa gestione IRRIGAZIONE RESIDENZIALE
RETE WI-FI ESISTENTE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-MB-10	OPG731	Router LoRa + Wi-Fi 230V 10 moduli	1	
LR-MB-30	OPG730	Router LoRa + Wi-Fi 230V 30 moduli	1	
LR-EXT-10MT	OPG717	Antenna prolunga 10 mt	1	
LR-EXT-5MT	OPG718	Antenna prolunga 5 mt	1	



Gateway LoRa per la gestione di
IRRIGAZIONE RESIDENZIALE,
IRRIGAZIONE AGRICOLA E MUNICIPALITA'
se **RETE WI-FI ASSENTE** genera rete 3G 4G

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-BST-25	OPG707	Interfaccia LoRa + BT + 3G	1	
LR-BST-REACT-25	OPG755	Interfaccia LoRa + BT + 3G + 4G	1	
METEO SMART	OPG756	STAZIONE METEO + LR BST REACT BT + LoRa	1	
SOL-PACK-20	SOL-PACK-20	PANNELLO SOLARE 20W 12V	1	
SOLEM-PL1	SIM-1Y-50M	SIM 1 anno 10 CONNESSIONI AL GIORNO	1	
SOLEM-PL2	SIM-1Y-100M	SIM 1 anno 24 CONNESSIONI AL GIORNO	1	
SOLEM-PL3	SIM-3Y-5M	SIM 3 anni 2 CONNESSIONI AL GIORNO	1	



Programmatori LoRa AGRICOLTURA 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-AG 1	OPG750	Progr.9V IP68 LoRa 1 zona AG	1	
LR-AG 2	OPG751	Progr.9V IP68 LoRa 2 zone AG	1	
LR-AG 4	OPG752	Progr.9V IP68 LoRa 4 zone AG	1	
LR-AG 6	OPG753	Progr.9V IP68 LoRa 6 zone AG	1	





MODULI LoRa Bluetooth

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-FL-1	OPG705	Modulo per lettura contatore volumetrico e gestione master valve/pompa	1	



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-MS-4	LR-MS-4	Modulo per lettura sensori digitali/ analogici. Ingressi 1-3 sensore umidità, sensore pioggia, contatore volumetrico. Ingresso 4 sensore temperatura	1	




Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LR-PR	OPG759	Modulo per la lettura del sensore di pressione	1	



ACCESSORI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
SENS-UMID	OPG722	Sensore per la rilevazione dell'umidità del suolo VEGETRONIC	1	
Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
SMT50	SMT50 TRUEBNER	Sensore per la rilevazione dell'umidità del suolo TRUEBNER	1	
Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
SOND-TEMP	OPG721	Sensore per la rilevazione della temperatura	1	
Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RELE' 9 V	OPG720	Sensore per comando pompa	1	

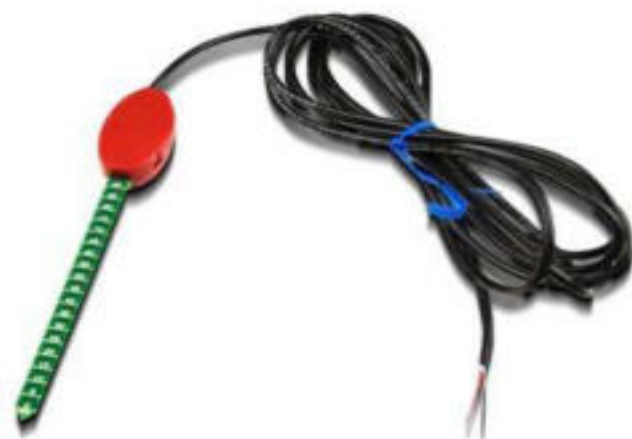

Programmatori ibridi ORBIT ULTIMA

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
ULTIMA ORBIT	ULTIMA4	4 stazioni. Tempi da 2 a 120 minuti. Trasformatore esterno 220-24 Vac	3	
ULTIMA ORBIT	ULTIMA6	Come sopra. 6 stazioni. Trasformatore esterno 220-24 Vac	3	
57056	INM57056	Trasformatore esterno 220-24Vac	1	

Programmatori ibridi ORBIT EASY SET LOGIC

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
EASYSET	EASYSET LOGIC4	Come sopra. 4 stazioni. Trasformatore interno 220-24 Vac	3	
EASYSET	EASYSET LOGIC6	Come sopra. 6 stazioni. Trasformatore interno 220-24 Vac	3	
EASYSET	EASYSET LOGIC9	Come sopra. 9 stazioni. Trasformatore interno 220-24 Vac	3	
EASYSET	EASYSET LOGIC12	Come sopra. 12 stazioni. Trasformatore interno 220-24 Vac	3	

Programmatori ibridi ORBIT WM

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
WM34	WM34 ORBIT	Programmatore trasformatore interno ORBIT 4 stazioni 24 VAC	1	
WM36	WM36 ORBIT	ORBIT 6 stazioni. Trasformatore interno 220-24 Vac	1	
WM39	WM39 ORBIT	ORBIT 9 stazioni. Trasformatore interno 220-24 Vac	1	
WM312	WM312 ORBIT	ORBIT 12 stazioni. Trasformatore interno 220-24 Vac	1	

Programmatori ORBIT B-HIVE 24V



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
94546	INM94546	Programmatore trasformatore interno 6 stazioni 220/24 VAC WI-FI	1	
94550	INM94550	Programmatore trasformatore interno 12 stazioni 220/24 VAC WI-FI	1	

Programmatori ORBIT B-HIVE XR 24V



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
94885	INM94885	Programmatore trasformatore interno 8 stazioni 220/24 VAC WI-FI	1	
94895	INM94895	Programmatore trasformatore interno 16 stazioni 220/24 VAC WI-FI	1	

Programmatori ORBIT B-HIVE INTERNO 24V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
94915	INM94915	Programmatore trasformatore esterno 4 stazioni 220/24 VAC WI-FI	1	
94925	INM94925	Programmatore trasformatore esterno 8 stazioni 220/24 VAC WI-FI	1	

Programmatori ORBIT B-HIVE RUBINETTO 9V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
94990	INM94990	bluetooth + modulo wi-fi	1	
94995	INM94995	bluetooth	1	

B-HYVE SENSORE ALLAGAMENTO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
94319	INM94319	2 sensori allagamento + mod.wi-fi	1	
71000	INM71000	1 sensore aggiuntivo	1	

B-HYVE HUB

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
94992	INM94992	Modulo HUB + trasf.220Vac	1	



Programmatori elettronici "Hunter"

Programmatore elettronico serie X-CORE INDOOR

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
XC-201i-E	XC2TE	2 stazioni. Trasformatore ESTERNO 220-24 Vac	1	
XC-401i-E	XC4TE	4 stazioni. Trasformatore ESTERNO 220-24 Vac	1	
XC-601i-E	XC6TE	6 stazioni. Trasformatore ESTERNO 220-24 Vac	1	
XC-801i-E	XC8TE	8 stazioni. Trasformatore ESTERNO 220-24 Vac	1	

Programmatore elettronico serie X-CORE OUTDOOR

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
XC-401-E	XC4TI	Come sopra. 4 stazioni. Trasformatore INTERNO 220-24 Vac	1	
XC-601-E	XC6TI	Come sopra. 6 stazioni. Trasformatore INTERNO 220-24 Vac	1	
XC-801-E	XC8TI	Come sopra. 8 stazioni. Trasformatore INTERNO 220-24 Vac	1	

Programmatore elettronico serie X2 Wi-Fi

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
X2401E	IGX2401E	4 stazioni. Trasn. INTERNO 24Vac Wi-Fi	1	
X2601E	IGX2601E	6 stazioni. Trasn. INTERNO 24Vac Wi-Fi	1	
X2801E	IGX2801E	8 stazioni. Trasn. INTERNO 24Vac Wi-Fi	1	
X21401E	IGX21401E	14 stazioni. Trasn. INTERNO 24Vac Wi-Fi	1	

Programmatore elettronico serie PRO-C espandibile (base 4-23 zone)

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PC-401-E	PROCTI	Unità base 4-23. Trasn. INTERNO 24 Vac	1	
PCM-300	PCM300	Modulo 3 stazioni per PC-301i-E e PC-301-E	1	
PCM-900	PCM900	Modulo 9 stazioni per PC-301i-E e PC-301-E	1	

Programmatore elettronico serie PCC

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PCC-601-E	IGPCC601E	6 ZONE trasformatore interno 24 Vac	1	
PCC-1201-E	IGPCC1201E	12 ZONE trasformatore interno	1	

Programmatore elettronico serie ICC2

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
I2C800PL	IGI2C800PL	8 ZONE espandibile 48 cassa plastica	1	
IG2C800M	IGI2C800M	8 ZONE espandibile 54 cassa metallo	1	
ICM400	IGICM400	modulo espansione 4 ZONE	1	
ICM800	IGICM800	modulo espansione 8 ZONE	1	
ICM2200	IGICM2200	modulo espansione 22 ZONE	1	

EZ SISTEMA MONOCAVO per modelli PRO-C, ICC2 e HCC WiFi

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PC-DM	IGPCDM	Modulo MONOCAVO per PRO-C 28 ZONE	1	
IGPCDMKIT	PCDM-KIT	Kit aggiornamento per PRO-C antecedenti 2019	1	
EZ-DM	IGEZDM	Modulo MONOCAVO per ICC2 e HCC	1	
EZ1	IGEZ1	DECODER EZ	1	
EZDT	IGEZDT	Strumento diagn. wireless per DECODER EZ	1	

Hunter®



Programmatore elettronico serie HUNTER HC 24Vac

PRO-HC connessione wi-fi



Hunter®



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PHC601E	IGPHC601E	Programmatore 6 stazioni. Trasformatore INTERNO 220-24 Vac Wi-Fi controllato da remoto	1	
PHC1201E	IGPHC1201E	Programmatore 12. Trasformatore INTERNO 20-24 Vac Wi-Fi controllato da remoto	1	
PHC2401E	IGPHC2401E	Programmatore 24. Trasformatore INTERNO 220-24 Vac Wi-Fi controllato da remoto	1	



PRO-HCi connessione wi-fi



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PHC601IE	IGPHC601IE	Programmatore 6 stazioni. Trasformatore ESTERNO 220-24 Vac Wi-Fi controllato da remoto	1	
PHC1201IE	IGPHC1201IE	Programmatore 12. Trasformatore ESTERNO 20-24 Vac Wi-Fi controllato da remoto	1	



HC connessione wi-fi



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
HC601IE	IGHC601IE	Programmatore 6 stazioni. Trasformatore ESTERNO 220-24 Vac Wi-Fi controllato da remoto	1	
HC1201IE	IGHC1201IE	Programmatore 12. Trasformatore ESTERNO 20-24 Vac Wi-Fi controllato da remoto	1	



HCC connessione wi-fi



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
HCC800PL	IGHCC800PL	Programmatore 8 stazioni espandibile 38 cassa in plastica Wi-Fi controllato da remoto	1	
HCC800M	IGHCC800M	Programmatore 8 stazioni espandibile 54 cassa in metallo controllato da remoto	1	
HCC800PP	IGHCC800PP	Programmatore 8 stazioni espandibile 38 piedistallo plastica Wi-Fi controllato da remoto	1	



Programmatore elettronico serie NODE 9Vdc

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
NODEEV	IGNODE100EV	Programmatore elettronico a pile + EV F/F 1"9V	1	
NODE200	IGNODE200	Programmatore elettronico a pile 2 zone	1	
NODE400	IGNODE400	Programmatore elettronico a pile 4 zone	1	
NODE600	IGNODE600	Programmatore elettronico a pile 6 zone	1	



Programmatore elettronico serie NODE Bluetooth 9Vdc

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
NODEEV BT	IGNODEEVBT	Programmatore elettronico a pile Bluetooth + EV F/F 1"9V	1	
NODE100 BT	IGNODE100BT	Programmatore elettronico a pile Bluetooth 1 zona	1	
NODE200 BT	IGNODE200BT	Programmatore elettronico a pile Bluetooth 2 zone	1	
NODE400 BT	IGNODE400BT	Programmatore elettronico a pile Bluetooth 4 zone	1	



Irrigatori statici-dinamici HUNTER

Irrigatori statici "HUNTER"

Serie "PS" sollevamento mm 50/mm 100 - Attacco 1/2 " F

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
PS-02-LESS	PSU02SC	Solo corpo alzo 5 cm	traiettoria 28°	100	
PS-04-LESS	PSU04SC	Solo corpo alzo 10 cm	traiettoria 28°	100	
PS-04-17A	PSU0417A	Alzo 10 Regolabile da 1° a 360° . Raggio da 5,2 a 5,6 m.	traiettoria 28°	100	
PS-04-15A	PSU0415A	Alzo 10 Regolabile da 1° a 360° . Raggio da 4,6 a 5,0 m.	traiettoria 28°	100	
PS-04-12A	PSU0412A	Alzo 10 Regolabile da 1° a 360° . Raggio da 3,7 a 4,3 m.	traiettoria 28°	100	
PS-04-10A	PSU0410A	Alzo 10 Regolabile da 1° a 360° . Raggio da 3,1 a 3,4 m.	traiettoria 15°	100	

Serie "PROS" Attacco 1/2" F

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
PROS-02	PROS-02	Solo corpo. Sollevamento mm 50.		50	
PROS-03	PROS-03	Solo corpo. Sollevamento mm 75		50	
PROS-04	PROS-04	Solo corpo. Sollevamento mm 100.		50	
PROS-06	PROS-06	Solo corpo. Sollevamento mm 150.		25	
PROS-12	PROS-12	Solo corpo. Sollevamento mm 300.		25	

Testine regolabili per serie PROS e serie PSU

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
17 A	1.41087.11	Regolabile da 25° a 360° . Raggio da 5,2 a 5,5 m.	traiettoria 28°	25	
15 A	1.41086.11	Regolabile da 25° a 360° . Raggio da 4,6 a 4,9 m.	traiettoria 28°	25	
12 A	1.41084.11	Regolabile da 25° a 360° . Raggio da 3,7 a 4,3 m.	traiettoria 28°	25	
10 A	1.41081.11	Regolabile da 25° a 360° . Raggio da 3,0 a 3,4 m.	traiettoria 15°	25	
8 A	1.41083.11	Regolabile da 25° a 360° . Raggio da 2,1 a 2,4 m.	traiettoria 0°	25	

TESTINE MP ROTATOR

Modello	Codice	Descrizione	angolo	Conf.	€
1000A	UGMP1000A	Mp rotator serie 1000	90-210	10	
1000B	UGMP1000B	Mp rotator serie 1000	360	10	
1000C	UGMP1000C	Mp rotator serie 1000	210-270	10	
2000A	UGMP2000A	Mp rotator serie 2000	90-210	10	
2000B	UGMP2000B	Mp rotator serie 2000	360	10	
2000C	UGMP2000C	Mp rotator serie 2000	210-270	10	
3000A	UGMP3000A	Mp rotator serie 3000	90-210	10	
3000B	UGMP3000B	Mp rotator serie 3000	360	10	
3000C	UGMP3000C	Mp rotator serie 3000	210-270	10	
MPCORNER	CORNER	Mp rotator corner	45-105	10	
MPLCS	LEFT	Mp rotator striscia angolo sinistro	1,5x4,6	10	
MPRCS	RIGHT	Mp rotator striscia angolo destro	1,5x4,6	10	
MPSS	CENTRAL	Mp rotator striscia centrale	1,5x9,1	10	

Irrigatori Dinamici "HUNTER"

Serie "PGJ" Attacco 1/2" F

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
PGJ-04	PGJ-04	Regolabile da 40° a 360° . Alzo 10	raggio da 4 a 11 m	25	

0

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
SRM-04	OID632	Regolabile da 40° a 360° . Sollevamento mm 100	raggio da 4 a 9 m	25	

Serie "PG" Attacco 3/4 " F

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
PGP-ADJ	OID631	Regolabile da 40° a 360° . Sollevamento mm 100	raggio da 8 a 15 m	20	

Serie "I-25" Attacco 1" F

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
I-25-ADV	I-25HUNTER	Regolabile da 40° a 360° . Dispositivo "Flow Stop". Sollevamento mm 100	raggio da 13 a 23 m	20	

Serie "I-40 Attacco 1" F

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
I-40 ADS	I-40HUNTER	Regolabile da 40° a 360° . Dispositivo "Flow Stop". Sollevamento mm 100	raggio da 13 a 23 m	12	

Serie "I-90" Attacco 1 1/2"

Modello	Codice	Descrizione		Conf.	€
I90-36V-B	IGI9036VB	Cerchio intero Sollevamento mm 80	raggio da 22 a 31 m	1	
I90-ADV-B	IGI90ADV B	Settore variabile 40°-360° Sollevamento mm 100	raggio da 20 a 29,60 m	1	

Hunter®



Programmatori elettronici "TORO"

Programmatore elettronico TEMPUS

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMPUS-4	TEMP-4	4 stazioni trasf.est 220 V	1	
TEMPUS-6	TEMP-6	6 stazioni trasf.est 220 V	1	
TEMPUS-8	TEMP-8	8 stazioni trasf.est 220 V	1	
TEMP-MOD	TEMP-MOD	Modulo per la programmazione	1	

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMPUS P-4	TEMP-B-4	Modulo posteriore 4 stazioni trasf.est.220V	1	
TEMPUS P-6	TEMP-B-6	Modulo posteriore 6 stazioni trasf.est.220V	1	
TEMPUS P-8	TEMP-B-8	Modulo posteriore 8 stazioni trasf.est.220V	1	
TEMP-WF	TEMP-WF	Modulo Wi-Fi locale	1	

Programmatore elettronico TEMPUS PRO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMP-P	TEMP-P	Tempus Pro 4 stazioni, trasformatore esterno 220VAC	1	
TEMP-P-SM	TEMP-P-SM	Modulo espansione 4 settori	1	
TEMP-P-B	TEMP-P-B	Modulo posteriore 4 staz.+trasf.esterno 220VAC	1	
TEMP-WF	TEMP-WF	Modulo Wi-Fi	1	

Programmatore elettronico EVOLUTION espandibile 4-16vie 220V

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
EVO-4ID-EU	EVO-4ID-EU	Programmatore 4-16 stazioni.montaggio INTERNO 220-24 Vac	1	
EVO-4OD-EU	EVO-4OD-EU	Programmatore 4-16 stazioni.montaggio ESTERNO 220-24 Vac	1	
EMOD-4	EMOD-4	Modulo espansione per EVOLUTION 4 stazioni	1	
EMOD-12	EMOD-12	Modulo espansione per EVOLUTION 12 stazioni	1	
EVO-SC-EU	EVO-SC-EU	Modulo radio c/antenna per comunicazione wireless	1	
EVO-WS-EU	EVO-WS-EU	Sensore meteo wireless	1	
EVO-HH-EU	EVO-HH-EU	Telecomando per EVOLUTION	1	

Programmatore elettronico TMC424E

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TMC424	TMC-424E-OD-50H	Programmatore espandibile 4-24 zone. Trasformatore INTERNO 220-24 Vac	1	
TSM-4	TSM-4	Modulo 4 stazioni standard	1	
TSM-4H	TSM-4H	Modulo 4 stazioni alta resistenza sovratensioni	1	
TSM-4F	TSM-4F	Modulo 4 stazioni alta resistenza sovratensioni+sensore flusso	1	
TSM-8	TSM-8	Modulo 8 stazioni standard	1	
TSM-8H	TSM-8H	Modulo 8 stazioni alta resistenza sovratensioni	1	
TSM-8F	TSM-8F	Modulo 8 stazioni alta resistenza sovratensioni+sensore flusso	1	

TORO


Programmatori elettronici da pozzetto TORO 9V

Programmatore elettronico TEMPUS DC (CON DISPLAY) BlueTooth

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMP-1-DC-L	TEMP-1-DC-L	Programmatore batteria 1 zona + display LCD bluetooth	1	
TEMP-2-DC-L	TEMP-2-DC-L	Programmatore batteria 2 zone + display LCD bluetooth	1	
TEMP-4-DC-L	TEMP-4-DC-L	Programmatore batteria 4 zone + display LCD bluetooth	1	
TEMP-6-DC-L	TEMP-6-DC-L	Programmatore batteria 6 zone + display LCD bluetooth	1	



Programmatore elettronico TEMPUS DC (NO DISPLAY) BlueTooth

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMP-1-DC	TEMP-1-DC	Programmatore batteria 1 zona bluetooth	1	
TEMP-2-DC	TEMP-2-DC	Programmatore batteria 2 zone bluetooth	1	
TEMP-4-DC	TEMP-4-DC	Programmatore batteria 4 zone bluetooth	1	
TEMP-6-DC	TEMP-6-DC	Programmatore batteria 6 zone bluetooth	1	



TORO TAPTIMER da Terrazzo

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TTT-9V	TTT-9V	Programmatore monostazione a batteria digitale	1	



Programmatori monostazione

Programmatore monostazione da Rubinetto EMATE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
EM-BT	EM-BT	Programmatore monostazione Bluetooth	1	
EM-WF	EM-WF	Programmatore monostazione Wi-Fi inclusa HUB	1	
EM-SS-BT	EM-SS-BT	Sensore umidità wireless per EM-BT	1	
EM-SS-WF	EM-SS-WF	Sensore umidità wireless per EM-WF	1	



Accessori per Programmatori TORO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TRS	TRS	Sensore pioggia con cavo premontato 8mt	1	
PSS-KIT-EU	PSS-KIT-EU	Kit sensore umidità wireless PSS	1	



Programmatori elettronici TEMPUS AIR

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMP-AIR-C1	TEMP-AIR-C1	Tempus Air CT Mod.centralina a batteria 1 stazione BT + LoRa	1	
TEMP-AIR-C2	TEMP-AIR-C2	Tempus Air CT Mod.centralina a batteria 2 stazioni BT + LoRa	1	
TEMP-AIR-C4	TEMP-AIR-C4	Tempus Air CT Mod.centralina a batteria 4 stazioni BT + LoRa	1	
TEMP-AIR-C6	TEMP-AIR-C6	Tempus Air CT Mod.centralina a batteria 6 stazioni BT + LoRa	1	



LoRa



GATEWAY WI-FI e LoRa per TEMP AIR

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMP-AIR-BW	TEMP-AIR-BW	Tempus Air BW, Wi-Fi + LoRa accessibile via BT	1	
TEMP-AIR-BS	TEMP-AIR-BS	Tempus Air BS, 3G + Wi-Fi + LoRa accessibile via BT	1	



ACCESSORI PER TEMP AIR

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TEMP-AIR-S1	TEMP-AIR-S1	Tempus AIR MS, Modulo Mono sensore batteria , 1 ingresso sensore, connessione LoRa + BT	1	
TEMP-AIR-S4	TEMP-AIR-S4	Tempus AIR MS, Modulo sensori batteria , 4 ingressi sensori, connessione LoRa + BT	1	
TEMP-AIR-BW-EXT-10	TEMP-AIR-BW-EXT-10	Estensione Cavo per antenna 10 mt	1	
IT-TEMP-AIR-12-CARD	IT-TEMP-AIR-12-CARD	Scheda SIM x riattivazione Tempus Air BS	1	
SOND-TEMP	OPG721	Sensore per la rilevazione della temperatura	1	



Irrigatori statici "Toro"

Irrigatori statici Serie LPS compresi di ugello

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
LPS2	LPS210	Pop-up alzo 5 cm gittata 3,0 mt blu	100	
LPS2	LPS212	Pop-up alzo 5 cm gittata 3,6 mt marrone	100	
LPS2	LPS215	Pop-up alzo 5 cm gittata 4,5 mt nero	100	
LPS2	LPS217	Pop-up alzo 5 cm gittata 5,2 mt grigio	100	
LPS4	LPS408	Pop-up alzo 10 gittata 2,4 mt verde	50	
LPS4	LPS410	Pop-up alzo 10 gittata 3,0 mt blu	50	
LPS4	LPS412	Pop-up alzo 10 gittata 3,6 mt marrone	50	
LPS4	LPS415	Pop-up alzo 10 gittata 4,5 mt nero	50	
LPS4	LPS417	Pop-up alzo 10 gittata 5,2 mt grigio	50	
LPSCV	LPSCV	Valvola di ritenuta LPS	1	

Irrigatori statici serie 570 solo corpo

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
570Z	570Z-2P	Pop-up alzo 5 cm	50	
570Z	570Z-3P	Pop-up alzo 7,5 cm	50	
570Z	570Z-4P	Pop-up alzo 10 cm	50	
570Z-COM	570Z-4P-COM	Pop-up alzo 10 cm + valvola ritegno	1	
570Z	570Z-6P	Pop-up alzo 15 cm	1	
570Z-COM	570Z-6P-COM	Pop-up alzo 15 cm + valvola ritegno	1	
570Z	570Z-12P	Pop-up alzo 30 cm	1	
570CV	570CV	Valvola di ritegno	1	

Testine Regolabili TVAN per irrigatori statici

Modello	Codice	Descrizione	Angolo	Conf.	€
TVAN	TVAN-8	Ugello 2,4 mt Verde	0°-360°	25	
TVAN	TVAN-10	Ugello 3,0 mt Blu	0°-360°	25	
TVAN	TVAN-12	Ugello 3,7 mt Marrone	0°-360°	25	
TVAN	TVAN-15	Ugello 4,6 mt Nero	0°-360°	25	
TVAN	TVAN-17	Ugello 5,2 mt Grigio	0°-360°	25	

Testine ad angolo fisso MPR PLUS e con PCD

Modello	Codice	Descrizione	Angolo	Conf.	€
TIPO 5	89-1488	5-Q-PC raggio 1,5 mt	90°	25	
TIPO 5	89-1482	5-H-PC raggio 1,5 mt	180°	25	
TIPO 5	89-1473	5-F-PC raggio 1,5 mt	360°	25	
TIPO 5	89-1479	5-TT-PC raggio 1,5 mt	240°	25	
TIPO 8	89-1470	8-Q-PC raggio 2,4 mt	90°	25	
TIPO 8	89-1464	8-H-PC raggio 2,4 mt	180°	25	
TIPO 8	89-1455	8-F-PC raggio 2,4 mt	360°	25	
TIPO 10	89-1452	10-Q-PC raggio 3,0 mt	90°	25	
TIPO 10	89-1449	10-T-PC raggio 3,0 mt	120°	25	
TIPO 10	89-1446	10-H-PC raggio 3,0 mt	180°	25	
TIPO 10	89-1443	10-TT-PC raggio 3,0 mt	240°	25	
TIPO 10	89-1440	10-TQ-PC raggio 3,0 mt	270°	25	
TIPO 10	89-1437	10-F-PC raggio 3,0 mt	360°	25	
TIPO 12	89-1434	12-Q-PC raggio 3,7 mt	90°	25	
TIPO 12	89-1431	12-T-PC raggio 3,7 mt	120°	25	
TIPO 12	89-1428	12-H-PC raggio 3,7 mt	180°	25	
TIPO 12	89-1425	12-TT-PC raggio 3,7 mt	240°	25	
TIPO 12	89-1422	12-TQ-PC raggio 3,7 mt	270°	25	
TIPO 12	89-1419	12-F-PC raggio 3,7 mt	360°	25	
TIPO 15	89-1416	15-Q-PC raggio 4,6 mt	90°	25	
TIPO 15	89-1413	15-T-PC raggio 4,6 mt	120°	25	
TIPO 15	89-1410	15-H-PC raggio 4,6 mt	180°	25	
TIPO 15	89-1407	15-TT-PC raggio 4,6 mt	240°	25	
TIPO 15	89-1404	15-TQ-PC raggio 4,6 mt	270°	25	
TIPO 15	89-1401	15-F-PC raggio 4,6 mt	360°	25	
STRISCIA	89-1500	4-EST-PC gittata 1,2x4,6 mt	fissa	25	
STRISCIA	89-1497	4-CST-PC gittata 1,2x9,1 mt	fissa	25	
STRISCIA	89-1506	9-SST-PC gittata 2,7x5,5 mt	fissa	25	
STRISCIA	89-1503	4-SST-PC gittata 1,2x9,1 mt	fissa	25	
STRISCIA	89-1509	4S-SST-PC gittata 1,2x5,5 mt	fissa	25	



ugelli serie **PRECISION SPRAY**

tipo 5 ROSSO angolo lavoro fisso - traiettoria 0° gittata 1,5 mt

MASCHIO	FEMMINA	Descrizione	Conf.	€
O-T-5-60P	O-5-60P	testina angolo fisso arco 60°	10	
O-T-5-QP	O-5-QP	testina angolo fisso arco 90°	25	
O-T-5-TP	O-5-TP	testina angolo fisso arco 120°	25	
O-T-5-150P	O-5-150P	testina angolo fisso arco 150°	10	
O-T-5-HP	O-5-HP	testina angolo fisso arco 180°	25	
O-T-5-210P	O-5-210P	testina angolo fisso arco 210°	10	
O-T-5-TTP	O-5-TTP	testina angolo fisso arco 240°	25	
O-T-5-TQP	O-5-TQP	testina angolo fisso arco 270°	25	
O-T-5-FP	O-5-FP	testina angolo fisso arco 360°	25	

tipo 8 VERDE angolo lavoro fisso - traiettoria 5° gittata 2,4 mt

MASCHIO	FEMMINA	Descrizione	Conf.	€
O-T-8-60P	O-8-60P	testina angolo fisso arco 60°	10	
O-T-8-QP	O-8-QP	testina angolo fisso arco 90°	25	
O-T-8-TP	O-8-TP	testina angolo fisso arco 120°	25	
O-T-8-150P	O-8-150P	testina angolo fisso arco 150°	10	
O-T-8-HP	O-8-HP	testina angolo fisso arco 180°	25	
O-T-8-210P	O-8-210P	testina angolo fisso arco 210°	10	
O-T-8-TTP	O-8-TTP	testina angolo fisso arco 240°	25	
O-T-8-TQP	O-8-TQP	testina angolo fisso arco 270°	25	
O-T-8-FP	O-8-FP	testina angolo fisso arco 360°	25	

tipo 10 BLU angolo lavoro fisso - traiettoria 12° gittata 3,0 mt

MASCHIO	FEMMINA	Descrizione	Conf.	€
O-T-10-60P	O-10-60P	testina angolo fisso arco 60°	10	
O-T-10-QP	O-10-QP	testina angolo fisso arco 90°	25	
O-T-10-TP	O-10-TP	testina angolo fisso arco 120°	25	
O-T-10-150P	O-10-150P	testina angolo fisso arco 150°	10	
O-T-10-HP	O-10-HP	testina angolo fisso arco 180°	25	
O-T-10-210P	O-10-210P	testina angolo fisso arco 210°	10	
O-T-10-TTP	O-10-TTP	testina angolo fisso arco 240°	25	
O-T-10-TQP	O-10-TQP	testina angolo fisso arco 270°	25	
O-T-10-FP	O-10-FP	testina angolo fisso arco 360°	25	

tipo 12 MARRONE angolo lavoro fisso - traiettoria 23° gittata 3,7 mt

MASCHIO	FEMMINA	Descrizione	Conf.	€
O-T-12-60P	O-12-60P	testina angolo fisso arco 60°	10	
O-T-12-QP	O-12-QP	testina angolo fisso arco 90°	25	
O-T-12-TP	O-12-TP	testina angolo fisso arco 120°	25	
O-T-12-150P	O-12-150P	testina angolo fisso arco 150°	10	
O-T-12-HP	O-12-HP	testina angolo fisso arco 180°	25	
O-T-12-210P	O-12-210P	testina angolo fisso arco 210°	10	
O-T-12-TTP	O-12-TTP	testina angolo fisso arco 240°	25	
O-T-12-TQP	O-12-TQP	testina angolo fisso arco 270°	25	
O-T-12-FP	O-12-FP	testina angolo fisso arco 360°	25	

tipo 15 NERO angolo lavoro fisso - traiettoria 27° gittata 4,6 mt

MASCHIO	FEMMINA	Descrizione	Conf.	€
O-T-15-60P	O-15-60P	testina angolo fisso arco 60°	10	
O-T-15-QP	O-15-QP	testina angolo fisso arco 90°	25	
O-T-15-TP	O-15-TP	testina angolo fisso arco 120°	25	
O-T-15-150P	O-15-150P	testina angolo fisso arco 150°	10	
O-T-15-HP	O-15-HP	testina angolo fisso arco 180°	25	
O-T-15-210P	O-15-210P	testina angolo fisso arco 210°	10	
O-T-15-TTP	O-15-TTP	testina angolo fisso arco 240°	25	
O-T-15-TQP	O-15-TQP	testina angolo fisso arco 270°	25	
O-T-15-FP	O-15-FP	testina angolo fisso arco 360°	25	

Banda Rettangolare TESTINE STRISCIA

MASCHIO	FEMMINA	Descrizione	Conf.	€
O-T-4X9-LCSP	O-4X9-LCSP	Angolo sinistro 1,2 x 2,7 mt	25	
O-T-4X9-RCSP	O-4X9-RCSP	Angolo destro 1,2 x 2,7 mt	25	
O-T-4X18-SSTP	O-4X18-SSTP	Fascia laterale 1,2 x 5,5 mt	25	
O-T-4X15-LCSP	O-4X15-LCSP	Angolo sinistro 1,2 x 4,6 mt	25	
O-T-4X15-RCSP	O-4X15-RCSP	Angolo destro 1,2 x 4,6 mt	25	
O-T-4X30-SSTP	O-4X30-SSTP	Fascia laterale 1,2 x 9,1 mt	25	



Elettrovalvole TORO

EZ-FLO PLUS elettrovalvole nylon e fibra vetro

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
EZP	EZP-02-54	EV 1" M/M 24V Senza regolatore	10	
EZP	EZP-22-54	EV 1" M/M 24V Con regolatore	10	
EZP	EZP-03-54	EV 1" F/F 24V Senza regolatore	20	
EZP	EZP-23-54	EV 1" F/F 24V Con regolatore	20	

TPV elettrovalvole in PVC con sistema DBS autopulente

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TPV	TPV100MMBSP	EV 1" M/M 24V Senza regolatore	20	
TPV	TPVF100MMBSP	EV 1" M/M 24V Con regolatore	20	
TPV	TPV100BSP	EV 1" F/F 24V Senza regolatore	20	
TPV	TPVF100BSP	EV 1" F/F 24V Con regolatore	20	
TPV	TPVF100MMBSPDC	EV 1" M/M 9V Con regolatore	20	
TPV	TPVF100BSPDC	EV 1" F/F 9V Con regolatore	20	
SGS	SGS-12	SOLENOIDE BISTABILE 9V	20	

252 elettrovalvole in ABS e nylon rinforzato in fibra di vetro

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
252	252-26-56	EV 1" 1/2 F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	
252	252-26-58	EV 2" F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	

P150 elettrovalvole in nylon rinforzato in fibra di vetro

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
P150	P150-23-56	EV 1" 1/2 F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	
P150	P150-23-58	EV 2" F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	
P150	P150-23-96	EV 1" 1/2 F/F 9V Con regolatore	1	
P150	P150-23-98	EV 2" F/F 9V Con regolatore	1	

P220 elettrovalvole in nylon rinforzato in fibra di vetro con regolatore

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
P220	P220-23-54	EV 1" F/F 24V Con regolatore	1	
P220	P220-23-56	EV 1" 1/2 F/F 24V Con regolatore	1	
P220	P220-23-58	EV 2" F/F 24V Con regolatore	1	
P220	P220-23-50	EV 3" F/F 24V Con regolatore	1	
P220	P220-23-94	EV 1" F/F 9V Con regolatore	1	
P220	P220-23-96	EV 1" 1/2 F/F 9V Con regolatore	1	
P220	P220-23-98	EV 2" F/F 9V Con regolatore	1	
P220	P220-23-90	EV 3" F/F 9V Con regolatore	1	
SGS	SGS-12	Solenoide 9V basso consumo	20	

P220S elettrovalvole in nylon rinforzato in fibra di vetro con sistema ACTTM per pulizia automatica del filtro

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
P220S	P220S-23-54	EV 1" F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	
P220S	P220S-23-56	EV 1 1/2" F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	
P220S	P220S-23-58	EV 2" F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	
P220S	P220S-23-50	EV 3" F/F 24V 50HZ Con regolatore	1	



Programmatore a batteria da RUBINETTO IP65

Programmatore a batteria da RUBINETTO IP65 RainBird

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
1ZEHTMR	OPG289	1 ZONA 1 PROGRAMMA 240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY	1	



Programmatori a batteria da RUBINETTO IP65 Orbit

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
BUDDY	AMICO ORBIT	1 ZONA 1 PROGRAMMA 240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY	1	
BUDDY 2	AMICO ORBIT2	2 ZONE 1 PROGRAMMA 1-240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY	1	



Programmatori a batteria da RUBINETTO IP65 Rain ZERO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
ZERO	ZERO	1 ZONA 1 PROGRAMMA 1-120min	1	



AMICO +

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
AMICO+	AMICO HOME	1 ZONA 1 PROGRAMMA 1-240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY	1	
AMICO+2	AMICO+ 2VIE HOME	2 ZONE 1 PROGRAMMA 1-240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY	1	



AMICO R

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
AMICO R	AMICO R	1 ZONA 1 PROGRAMMA attacco 3/4" OTTONE 1-240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY- batteria ricaricabile	1	
AMICO R2	AMICO R2	2 ZONE 1 PROGRAMMA attacco 3/4" OTTONE 1-240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY - batteria ricaricabile	1	



AMICO VISION

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
AMICO D	AMICO DIAL1	1 ZONA 1 PROGRAMMA attacco 3/4"OTTONE 1-240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY - batteria ricaricabile	1	
AMICO D2	AMICO DIAL2	2 ZONE 1 PROGRAMMA attacco 3/4"OTTONE 1-240min max 4 partenze 24h minimo 1 X 15 gg DISPLAY - batteria ricaricabile	1	
ACQUA JACK	ACQUA JACK	Sensore Pioggia per programmatori AMICO DIAL	1	



PROGRAMMATORI 9 VDC POZZETTO

TBOS BT IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
TBOS BT1	INRF48501	Program. da pozzetto 1 zona IP68 no display APP da smartphone	1	
TBOS BT2	INRF48502	come sopra a 2 stazioni	1	
TBOS BT4	INRF48504	come sopra a 4 stazioni	1	
TBOS BT6	INRF48506	come sopra a 6 stazioni	1	



WB BT IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
WB-1	WB-1	Progr.9V BT 1 zona +DISPLAY APPda smartphone	1	
WB-2	WB-2	Progr.9V BT 2 zone +DISPLAY APPda smartphone	1	
WB-4	WB-4	Progr.9V BT 4 zone +DISPLAY APPda smartphone	1	
WB-6	WB-6	Progr.9V BT 6 zone +DISPLAY APPda smartphone	1	



BL BT IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
BL1	BL-IP-1	Progr.9V BT 1 zona APPda smartphone	1	
BL2	BL-IP-2	Progr.9V BT 2 zone APPda smartphone	1	
BL4	BL-IP-4	Progr.9V BT 4 zone APPda smartphone	1	
BL6	BL-IP-6	Progr.9V BT 6 zone APPda smartphone	1	



VISION IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PURE VISION	200.1159000	Program.9V ricaricabile 1 zona IP68	1	
PURE VISION	200.1250000	Program.9V ricaricabile 2 zone IP68	1	
PURE VISION	200.1450000	Program.9V ricaricabile 4 zone IP68	1	
PURE VISION	200.1650000	Program.9V ricaricabile 6 zone IP68	1	
PANEL	200.1000002	Pannello Solare LUCE VISION	1	
TURBINE	200.1000001	Water Turbine VISION	1	
NUVOLA	200.1000004	NUVOLA WI-FI controllo da remoto	1	



NODE BT IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
NODEBT + EV	IGNODEBT 100VALVE	Progr. IP68 9VDC 1 zona + ev F/F 1" BT APPda smartphone	1	
NODEBT 1	IGNODEBT100	Progr. IP68 9VDC 1 ZONA BT APPda smartphone	1	
NODEBT 2	IGNODEBT200	Progr. IP68 9VDC 2 ZONE BT APPda smartphone	1	
NODEBT 4	IGNODEBT400	Progr. IP68 9VDC 4 ZONE BT APPda smartphone	1	



NODE 9VDC IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
NODE + EV	IGNODE 100VALVE	Progr. IP68 9VDC 1 zona + ev F/F 1"	1	
NODE 2	IGNODE200	Progr. IP68 9VDC 2 ZONE	1	
NODE 4	IGNODE400	Progr. IP68 9VDC 4 ZONE	1	
NODE 6	IGNODE600	Progr. IP68 9VDC 6 ZONE	1	



AMICO PRO IP68

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
AMICO PRO1+EV	AMICO-PRO+EV	Centralina da pozzetto 9V con elettrovalvola M/F da 1" IP68	1	
AMICO PRO2	200.4064200	Program. da pozzetto 2 zone IP68	1	
AMICO PRO4	200.4064400	Program. da pozzetto 4 zone IP68	1	



ELETTROVALVOLE 24 VaC 9VDC

Serie 24V/AC F/F Bermad

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	€
OVB202	200	Elettrovalvola serie 200 3/4" 24VAC	20	
OVB203	200	Elettrovalvola serie 200 1" 24VAC	20	
OVB204	200	Elettrovalvola serie 200 1 1/2" 24VAC	10	
OVB205	200	Elettrovalvola serie 200 2" 24VAC	8	
SOLENOIDE-24VAC	SOL24V	Solenioide 24 VAC	1	



Serie 9VDC F/F Bermad

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	€
OVB212	200	Elettrovalvola serie 200 3/4" 9VDC	20	
OVB213	200	Elettrovalvola serie 200 1" 9VDC	20	
OVB214	200	Elettrovalvola serie 200 1 1/2" 9VDC	10	
OVB215	200	Elettrovalvola serie 200 2" 9VDC	8	
SOLENOIDE-9VDC	SOL9V	Solenioide 9 VDC	1	



PROVALVE 24VAC Irritec

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	€
PROVALVE050F14	PROVALVE	1/2" F/F 24 VAC CCF	24	
PROVALVE075F14	PROVALVE	3/4" F/F 24 VAC CCF	24	
PROVALVE075M14	PROVALVE	3/4" M/M 24 VAC CCF	24	
PROVALVE100F14	PROVALVE	1" F/F 24VAC CCF	24	
PROVALVE100M14	PROVALVE	1" M/M 24 VAC CCF	24	
PROVALVE100F14	PROVALVE	1" F/F/M 24VAC CCF COLLETTORE	24	
PROVALVE120F14	PROVALVE	1 1/4" F/F 24 VAC CCF	16	
PROVALVE150F14	PROVALVE	1 1/2" F/F 24 VAC CCF	16	
PROVALVE200F14	PROVALVE	2" F/F 24 VAC CCF	8	
PROVALVE40	PROVALVE	SOLENOIDE 24 VAC	1	
SOLENOIDE-230 VAC	PROVALVE	SOLENOIDE 230 VAC	1	



PROVALVE 9VDC Irritec

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	€
PROVALVE100F19	PROVALVE	1" F/F 9 VDV CCF	24	
RPOVALVE100M19	PROVALVE	1" M/M 9 VDC CCF	24	
PROVALVE100F14	PROVALVE	1" F/F/M 9VDC CCF COLLETTORE	24	
PROVALVE90	PROVALVE	SOLENOIDE 9 VDC LATCH	1	



PROVALVE filetto OTTONE 24 VaC Irritec

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	€
PROVALVE075F14OTT	OTTONE	3/4" F/F OTTONE 24 VAC	24	
PROVALVE100M14OTT	OTTONE	1" F/F OTTONE 24 VAC	24	
PROVALVE120F14OTT	OTTONE	1 1/4" F/F OTTONE 24 VAC	1	
PROVALVE150F14OTT	OTTONE	1 1/2" F/F OTTONE 24 VAC	8	
PROVALVE200F14OTT	OTTONE	2" F/F OTTONE 24 VAC	1	



PROVALVE filetto OTTONE 9 VDC Irritec

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	€
PROVALVE075F14OTT	OTTONE	3/4" F/F OTTONE 9 VDC	24	
PROVALVE100M14OTT	OTTONE	1" F/F OTTONE 9 VDC	24	
PROVALVE120F14OTT	OTTONE	1 1/4" F/F OTTONE 9 VDC	1	
PROVALVE150F14OTT	OTTONE	1 1/2" F/F OTTONE 9 VDC	8	
PROVALVE120F14OTT	OTTONE	2" F/F OTTONE 9 VDC	1	



RN150 RN155PLUS Rain

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	€
EVRN15004	RN150	Elettrovalvola 3/4"F/F	12	
EVRN15010	RN150	Elettrovalvola 1" F/F	12	
EVRN155PLUS	EVRN 155PLUS	Elettrovalvola 1" M/F 24VAC BOCCH.	12	
EVRN155PLUS 9V	EVRN 155PLUS	Elettrovalvola 1" M/F 9VDC BOCCH.	12	
164.1560916	RN155 PLUS	Elettrovalvola 1" F/F 9VDC	12	
SOLENOIDE 24V C.C.		Solenioide 24VAC RAIN	1	
SOLENOIDE LATCHING		Solenioide Latching 6-40 VDC RAIN	1	



Raccordi a compressione PN 16

Blue Seal

SAB

RACCORDO MASCHIO				RACCORDO FEMMINA			GOMITO DER.FEMMINA			GOMITO DER.MASCHIO		
												
Misura	Codice	Conf.	€	Codice	Conf.	€	Codice	Conf.	€	Codice	Conf.	€
Ø 16x1/2"	02101602	20		03101602	10		10101602	10		10301602	10	
Ø 16x3/4"	02101604	20		03101604	10		10101604	10		10301604	10	
Ø 20x1/2"	02102002	20		03102002	10		10102002	10		10302002	10	
Ø 20x3/4"	02102004	20		03102004	10		10102004	10		10302004	10	
Ø 20x1"	02102010	20		03102010	10							
Ø 25x1/2"	02102502	10		03102502	10		10102502	10		10302502	10	
Ø 25x3/4"	02102504	10		03102504	10		10102504	10		10302504	10	
Ø 25x1"	02102510	10		03102510	10		10102510	10		10302510	10	
Ø 32x1/2"	02103202	10		03103202	10					10303202	10	
Ø 32x3/4"	02103204	10		03103204	10		10103204	10		10303204	10	
Ø 32x1"	02103210	10		03103210	10		10103210	10		10303210	10	
Ø 32x1,1/4"	02103214	10		03103214	10		10103214	10		10303214	10	
Ø 40x1"	02104010	1		03104010	5		10104010	1		10304010	1	
Ø 40x1,1/4"	02104014	1		03104014	5		10104014	1		10304014	1	
Ø 40x1,1/2"	02104012	1		03104012	5					10304012	1	
Ø 50x1"	02105010	1										
Ø 50x1,1/4"	02105014	1		03105014	5							
Ø 50x1,1/2"	02105012	1		03105012	5		10105012	1		10305012	1	
Ø 50x2"	02105020	1		03105020	5		10105020	1		10305020	1	
Ø 63x1,1/4"				03106314	5							
Ø 63x1,1/2"	02106312	1		03106312	5		10106312	1		10306312	1	
Ø 63x2"	02106320	1		03106320	1		10106320	1		10306320	1	
Ø 63x2,1/2"	02106322	1								10306322	1	
Ø 75x2"	02107520	1		03107520	1							
Ø 75x2,1/2"	02107522	1		03107522	1		10107522	1		10307522	1	
Ø 75x3"	02107530	1					10107530	1		10307530	1	
Ø 90x2"	02109020	1										
Ø 90x2,1/2"	02109022	1		03109022	1							
Ø 90x3"	02109030	1		03109030	1					10309030	1	
Ø 90x4"	02109040	1					10109030	1		10309040	1	
Ø 110x2"	02111020	1					10109040	1				
Ø 110x3"	02111030	1		03111030	1							
Ø 110x4"	02111040	1		03111040	1		10111040	1		10311040	1	

MANICOTTO				TEE			GOMITO			TAPPO		
												
Misura	Codice	Conf.	€	Codice	Conf.	€	Codice	Conf.	€	Codice	Conf.	€
16	04101600	10		06101600	10		09101600	10		17101600	10	
20	04102000	10		06102000	10		09102000	10		17102000	10	
25	04102500	10		06102500	10		09102500	10		17102500	10	
32	04103200	10		06103200	10		09103200	10		17103200	10	
40	04104000	1		06104000	1		09104000	1		17104000	1	
50	04105000	1		06105000	1		09105000	1		17105000	1	
63	04106300	1		06106300	1		09106300	1		17106300	1	
75	04107500	1		06107500	1		09107500	1		17107500	1	
90	04109000	1		06109000	1		09109000	1		17109000	1	
110	04111000	1		06111000	1		09111000	1		17111000	1	

Raccordi a compressione PN 16



TEE DER.FEMM				TEE DER.MASCHIO		
						
Misura	Codice	Conf.	€	Codice	Conf.	€
Ø 16x1/2"	07101602	20				
Ø 16x3/4"	07101604	20				
Ø 20x1/2"	07102002	20		10202002	10	
Ø 20x3/4"	07102004	20		10202004	10	
Ø 20x1"						
Ø 25x1/2"	07102502	10		10202502	10	
Ø 25x3/4"	07102504	10		10202504	10	
Ø 25x1"	07102510	10		10202510	10	
Ø 32x1/2"	07103202	10				
Ø 32x3/4"	07103204	10		10203204	10	
Ø 32x1"	07103210	10		10203210	10	
Ø 32x1,1/4"	07103214	10		10203214	10	
Ø 40x1"	07104010	1				
Ø 40x1,1/4"	07104014	1		10204014	5	
Ø 40x1,1/2"	07104012	1		10204012	5	
Ø 50x1"						
Ø 50x1,1/4"	07105014	1				
Ø 50x1,1/2"	07105012	1		10205012	5	
Ø 50x2"	07105020	1		10205020	5	
Ø 63x1,1/4"						
Ø 63x1,1/2"	07106312	1				
Ø 63x2"	07106320	1		10206320	1	
Ø 63x2,1/2"						
Ø 75x2"	07107520	1				
Ø 75x2,1/2"	07107522	1		10207522	1	
Ø 75x3"	07107530	1		10207530	1	
Ø 90x2"						
Ø 90x2,1/2"	07109022	1				
Ø 90x3"	07109030	1		10209030	1	
Ø 90x4"	07109040	1		10209040	1	
Ø 110x2"						
Ø 110x3"						
Ø 110x4"	07111040	1		10211040	1	

MANICOTTO RIDOTTO			
			
MISURE	Codice	Conf.	€
20X16	05102016	20	
25X20	05102520	10	
32X25	05103225	10	
40X25	05104025	5	
40X32	05104032	5	
50X20	05105020	1	
50X25	05105025	5	
50X32	05105032	5	
50X40	05105040	5	
63X32	05106332	5	
63X40	05106340	5	
63X50	05106350	5	
75X50	05107550	1	
75X63	05107563	1	
90X63	05109063	1	
90X75	05109075	1	
110X90	05111090	1	

MANICOTTO RIPARAZIONE			
			
MISURE	Codice	Conf.	€
25	04200025	1	
32	04200032	1	
40	04200040	1	
50	04200050	1	
63	04200063	1	
75	04200075	1	
90	04200090	1	
110	04200110	1	

TEE RIDOTTA			RACCORDO CON FLANGIA			RACCORDO VIC-TAULIC			STAFFA MURALE		
											
Codice	misure	€	Codice	misure	€	Codice	misure	€	Codice	misure	€
08101620	20x16x20		02305020	50x2" dn50		92505020	50x2"		92302002	20x1/2"	
08102025	25x20x25		02306320	63x2"dn50		92506320	63x2"		92302504	25x3/4"	
						92511040	110x4"				
			02307522	75x21/2"dn65							
08103225	32x25x32		02307530	75x3"dn80		KIT UNIVERSALE			ACCESSORI		
08104032	40x32x40		02309030	90x3"dn80							
08105040	50x40x50		02309040	90x4"dn100		Codice	misure	€	Codice	misure	€
08106350	63x50x63		02311040	110x4"dn100		KIT1521	15-21X25		91982-4063	40-63	
						KIT2127	21-27X32		91982-75110	75-110	
						KIT2734	27-35X40		VRISMU2063	20-63	

PRESE A STAFFA**150**

**Prese a staffa nere semplici
con guarnizione O-ring e bulloni zincati.**

Codice	Dimensione	GP	PFA(PN)	N° bulloni	Tipo bulloni	confezione	€
15002002	20x1/2"	180	10	2	M8X40	1	
15002502	25x1/2"	150	16	2	M8X30	1	
15002504	25x3/4"	150	16	2	M8X30	1	
15003202	32x1/2"	150	16	2	M8X30	1	
15003204	32x3/4"	150	16	2	M8X30	1	
15003210	32x1"	100	16	2	M8X40	1	
15004002	40x1/2"	100	16	2	M8X40	1	
15004004	40x3/4"	100	16	2	M8X40	1	
15004010	40x1"	100	16	2	M8X40	1	
15005002	50x1/2"	100	16	2	M8X40	1	
15005004	50x3/4"	100	16	4	M8X40	1	
15005010	50x1"	100	16	4	M8X40	1	
15006302	63x1/2"	70	16	4	M8X40	1	
15006304	63x3/4"	70	16	4	M8X40	1	
15006310	63x1"	70	16	4	M8X40	1	
15006312	63x1.1/2"	60	16	4	M8X40	1	
15006314	63x1.1/4"	60	16	4	M8X40	1	
15007502	75x1/2"	40	16	4	M8X40	1	
15007504	75x3/4"	40	16	4	M8X60	1	
15007510	75x1"	40	16	4	M8X60	1	
15007512	75x1.1/2"	40	10	4	M8X60	1	
15007514	75x1.1/4"	40	10	4	M8X60	1	
15007520	75x2"	40	6	4	M8X60	1	
15009002	90x1/2"	34	16	4	M8X60	1	
15009004	90x3/4"	34	16	4	M8X60	1	
15009010	90x1"	34	16	4	M8X60	1	
15009012	90x1.1/2"	34	10	4	M8X60	1	
15009014	90x1.1/4"	30	10	4	M8X60	1	
15009020	90x2"	30	6	4	M8X60	1	
15011002	110x1/2"	20	16	4	M8X50	1	
15011004	110x3/4"	20	16	4	M8X50	1	
15011010	110x1"	20	16	4	M8X50	1	
15011012	110x1.1/2"	20	10	4	M8X50	1	
15011014	110x1.1/4"	20	10	4	M8X50	1	
15011020	110x2"	20	6	4	M8X50	1	
15011022	110X2.1/2"		6	4	M8X50	1	
15012504	125x3/4"	20	6	4	M8X50	1	
15012510	125x1"	20	6	4	M8X50	1	
15012512	125x1.1/2"	20	6	4	M8X50	1	
15012514	125x1.1/4"	20	6	4	M8X50	1	
15012520	125x2"	20	6	4	M8X50	1	
15012522	125X2.1/2"		6	4	M8X50	1	
15014010	140x1"	20	6	6	M8X50	1	
15014012	140x1.1/2"	20	6	6	M8X50	1	
15014014	140x1.1/4"	20	6	6	M8X50	1	
15014020	140x2"	20	6	6	M8X50	1	
15014022	140X2.1/2"		6	6	M8X50	1	
15014030	140X3"		6	6	M8X50	1	
15016010	160x1"	20	6	6	M8X50	1	
15016012	160x1.1/2"	20	6	6	M8X50	1	
15016014	160x1.1/4"	20	6	6	M8X50	1	
15016020	160x2"	20	6	6	M8X50	1	
15016022	160x2.1/2"	20	6	6	M8X50	1	
15016030	160x3"	20	6	6	M8X50	1	

Raccordi filettati HANSEN PN16
Nylon rinforzato fibra di vetro
RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA



Codice	Descrizione	SP	EURO
HRMF0402	RIDUZIONE M/F 3/4"-1/2"	10	
HRMF1002	RIDUZIONE M/F 1"-1/2"	10	
HRMF1004	RIDUZIONE M/F 1"-3/4"	10	
HRMF1402	RIDUZIONE M/F 1 1/4"-1/2"	10	
HRMF1404	RIDUZIONE M/F 1 1/4"-3/4"	10	
HRMF1410	RIDUZIONE M/F 1 1/4"- 1"	10	
HRMF1202	RIDUZIONE M/F 1 1/2"-1/2"	10	
HRMF1204	RIDUZIONE M/F 1 1/2"-3/4"	10	
HRMF1210	RIDUZIONE M/F 1 1/2"-1"	10	
HRMF1214	RIDUZIONE M/F 1 1/2"-1 1/4"	10	
HRMF2002	RIDUZIONE M/F 2"-1/2"	10	
HRMF2004	RIDUZIONE M/F 2"-3/4"	10	
HRMF2010	RIDUZIONE M/F 2"-1"	10	
HRMF2014	RIDUZIONE M/F 2 - 1 1/4"	10	
HRMF2012	RIDUZIONE M/F 2 - 1 1/2"	10	
HRMF2214	RIDUZIONE M/F 2 1/2" - 1 1/4"	10	
HRMF2212	RIDUZIONE M/F 2 1/2" - 1 1/2"	1	
HRMF2220	RIDUZIONE M/F 2 1/2" - 2"	1	
HRMF3012	RIDUZIONE M/F 3" - 1 1/2"	1	
HRMF3020	RIDUZIONE M/F 3"- 2"	1	
HRMF3022	RIDUZIONE M/F 3"- 2 1/2"	1	
HRMF4020	RIDUZIONE M/F 4" - 2"	1	
HRMF4022	RIDUZIONE M/F 4" - 2 1/2"	1	
HRMF4030	RIDUZIONE M/F 4"- 3"	1	

NIPPLO

Codice	Descrizione	SP	EURO
HN02	NIPPLO 1/2"	10	
HN04	NIPPLO 3/4"	10	
HN10	NIPPLO 1"	10	
HN14	NIPPLO 1 1/4"	10	
HN12	NIPPLO 1 1/2"	10	
HN20	NIPPLO 2"	10	
HN22	NIPPLO 2 1/2"	1	
HN30	NIPPLO 3"	1	
HN40	NIPPLO 4"	1	

NIPPLO RIDOTTO

Codice	Descrizione	SP	EURO
HNR0402	NIPPLO RIDOTTO 3/4"-1/2"	10	
HNR1002	NIPPLO RIDOTTO 1"-1/2"	10	
HNR1004	NIPPLO RIDOTTO 1"-3/4"	10	
HNR1404	NIPPLO RIDOTTO 1 1/4"-3/4"	10	
HNR1410	NIPPLO RIDOTTO 1 1/4"- 1"	10	
HNR1204	NIPPLO RIDOTTO 1 1/2"- 3/4"	10	
HNR1210	NIPPLO RIDOTTO 1 1/2"-1"	10	
HNR1214	NIPPLO RIDOTTO 1 1/2"-1 1/4"	10	
HNR2004	NIPPLO RIDOTTO 2"-3/4"	10	
HNR2010	NIPPLO RIDOTTO 2"-1"	10	
HNR2014	NIPPLO RIDOTTO 2"-1 1/4"	10	
HNR2012	NIPPLO RIDOTTO 2"-1 1/2"	10	
HNR2214	NIPPLO RIDOTTO 2 1/2" - 1 1/4"	10	
HNR2212	NIPPLO RIDOTTO 2 1/2" - 1 1/2"	10	
HNR2220	NIPPLO RIDOTTO 2 1/2" - 2"	10	
HNR3012	NIPPLO RIDOTTO 3" - 1 1/2"	1	
HNR3020	NIPPLO RIDOTTO 3" - 2"	1	
HNR3022	NIPPLO RIDOTTO 3" - 2 1/2"	1	
HNR4020	NIPPLO RIDOTTO 4"- 2"	1	
HNR4022	NIPPLO RIDOTTO 4"- 2 1/2"	1	
HNR4030	NIPPLO RIDOTTO 4" - 3"	1	



Raccordi filettati HANSEN PN16

Nylon rinforzato fibra di vetro



CALOTTA FILETTATA FEMMINA

Codice	Descrizione	SP	EURO
HCA02	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 1/2"	10	2.38
HCA04	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 3/4"	10	2.71
HCA10	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 1"	10	3.69
HCA14	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 1 1/4"	10	5.43
HCA12	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 1 1/2"	10	6.32
HCA20	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 2"	10	8.05
HCA22	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 2 1/2"	10	13.33
HCA30	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 3"	10	19.41
HCA40	CALOTTA FILETTATA FEMMINA 4"	1	30.32

TAPPO FILETTATO MASCHIO

Codice	Descrizione	SP	EURO
HTA02	TAPPO FILETTATO MASCHIO 1/2"	10	
HTA04	TAPPO FILETTATO MASCHIO 3/4"	10	
HTA10	TAPPO FILETTATO MASCHIO 1"	10	
HTA14	TAPPO FILETTATO MASCHIO 1 1/4"	10	
HTA12	TAPPO FILETTATO MASCHIO 1 1/2"	10	
HTA20	TAPPO FILETTATO MASCHIO 2"	10	
HTA22	TAPPO FILETTATO MASCHIO 2 1/2"	10	
HTA30	TAPPO FILETTATO MASCHIO 3"	10	
HTA40	TAPPO FILETTATO MASCHIO 4"	1	

MANICOTTO RIDOTTO F/F

Codice	Descrizione	SP	EURO
HMR0402	MANICOTTO RIDOTTO F/F 3/4"-1/2"	10	
HMR1002	MANICOTTO RIDOTTO F/F 1"-1/2"	10	
HMR1004	MANICOTTO RIDOTTO F/F 1"-3/4"	10	
HMR1404	MANICOTTO RIDOTTO F/F 1 1/4"-3/4"	10	
HMR1410	MANICOTTO RIDOTTO F/F 1 1/4"-1"	10	
HMR1204	MANICOTTO RIDOTTO F/F 1 1/2"-3/4"	10	
HMR1210	MANICOTTO RIDOTTO F/F 1 1/2"-1"	10	
HMR1214	MANICOTTO RIDOTTO F/F 1 1/2"-1 1/4"	10	
HMR2004	MANICOTTO RIDOTTO F/F 2"-3/4"	10	
HMR2010	MANICOTTO RIDOTTO F/F 2"-1"	10	
HMR2014	MANICOTTO RIDOTTO F/F 2"-1 1/4"	10	
HMR2012	MANICOTTO RIDOTTO F/F 2"-1 1/2"	10	
HMR2212	MANICOTTO RIDOTTO F/F 2 1/2"-1 1/2"	1	
HMR2220	MANICOTTO RIDOTTO F/F 2 1/2"-2"	1	
HMR3020	MANICOTTO RIDOTTO F/F 3"-2"	1	
HMR3022	MANICOTTO RIDOTTO F/F 3"-2 1/2"	1	
HMR4022	MANICOTTO RIDOTTO F/F 4"-2 1/2"	1	
HMR4030	MANICOTTO RIDOTTO F/F 4"-3"	1	

RACCORDO + GHIERA AUTOFILETTANTE

Codice	Descrizione	SP	EURO
HRGPG02	RACCORDO FEMMINA A PG 1/2" - 20	1	

MAGGIORATORE MASCHIO/FEMMINA

Codice	Descrizione	SP	EURO
HMMF02	MAGGIORATORE M/F 1/2"-3/4"	1	

RACCORDO DADO DA F A PG

Codice	Descrizione	SP	EURO
HRF02PG20	RACCORDO DADO FEMM/PG 1/2"-20	1	
HRF04PG20	RACCORDO DADO FEMM/PG 3/4"-20	1	
HRF04PG25	RACCORDO DADO FEMM/PG 3/4"-25	1	
HRF10PG20	RACCORDO DADO FEMM/PG 1"-20	1	
HRF10PG25	RACCORDO DADO FEMM/PG 1"-25	1	



Raccordi filettati HANSEN PN16

Nylon rinforzato fibra di vetro

GOMITO 90° M/F

Codice	Descrizione	SP	EURO
HGMF02	GOMITO M/F 1/2"	10	
HGMF04	GOMITO M/F 3/4"	10	
HGMF10	GOMITO M/F 1"	10	
HGMF14	GOMITO M/F 1 1/4"	10	
HGMF12	GOMITO M/F 1 1/2"	10	
HGMF20	GOMITO M/F 2"	10	

TEE A 90° FILETTATO FEMMINA

Codice	Descrizione	SP	EURO
HTE02	TEE F/F/F 1/2"	10	
HTE04	TEE F/F/F 3/4"	10	
HTE10	TEE F/F/F 1"	10	
HTE14	TEE F/F/F 1 1/4"	10	
HTE12	TEE F/F/F 1 1/2"	10	
HTE20	TEE F/F/F 2"	10	
HTE22	TEE F/F/F 2 1/2"	1	
HTE30	TEE F/F/F 3"	1	
HTE40	TEE F/F/F 4"	1	

MANICOTTO FILETTATO FEMMINA

Codice	Descrizione	SP	EURO
HMA02	MANICOTTO 1/2"	10	
HMA04	MANICOTTO 3/4"	10	
HMA10	MANICOTTO 1"	10	
HMA14	MANICOTTO 1 1/4"	10	
HMA12	MANICOTTO 1 1/2"	10	
HMA20	MANICOTTO 2"	10	
HMA22	MANICOTTO 2 1/2"	1	
HMA30	MANICOTTO 3"	1	
HMA40	MANICOTTO 4"	1	

GOMITO 90° F/F

Codice	Descrizione	SP	EURO
HGF02	GOMITO F/F 1/2"	10	
HGF04	GOMITO F/F 3/4"	10	
HGF10	GOMITO F/F 1"	10	
HGF14	GOMITO F/F 1 1/4"	10	
HGF12	GOMITO F/F 1 1/2"	10	
HGF20	GOMITO F/F 2"	10	
HGF22	GOMITO F/F 2 1/2"	1	
HGF30	GOMITO F/F 3"	1	
HGF40	GOMITO F/F 4"	1	

DADO

Codice	Descrizione	SP	EURO
HDA02	DADO 1/2"	10	
HDA04	DADO 3/4"	10	
HDA10	DADO 1"	10	
HDA14	DADO 1 1/4"	10	

DADO LARGO

Codice	Descrizione	SP	EURO
HDAL02	DADO LARGO 1/2"	10	



Raccordi filettati HANSEN PN16

Nylon rinforzato fibra di vetro

BOCCHETTONE FEMMINA FEMMINA

Codice	Descrizione	SP	EURO
HBFO2	BOCCHETTONE F/F 1/2"	10	
HBFO4	BOCCHETTONE F/F 3/4"	10	
HBFO10	BOCCHETTONE F/F 1"	10	
HBFO1004	BOCCHETTONE F/F RIDOTTO 1"-3/4"	10	
HBFO14	BOCCHETTONE F/F 1 1/4"	10	
HBFO1410	BOCCHETTONE F/F RIDOTTO 1 1/4"-1"	10	
HBFO12	BOCCHETTONE F/F 1 1/2"	10	
HBFO20	BOCCHETTONE F/F 2"	10	

BOCCHETTONE SNODATO M/F

Codice	Descrizione	SP	EURO
HBSMF04	BOCCHETTONE SNODATO M/F 3/4"	5	
HBSMF10	BOCCHETTONE SNODATO M/F 1"	5	
HBSMF14	BOCCHETTONE SNODATO M/F 1 1/4"	5	

PASSAPARETE SERBATOIO PG

Codice	Descrizione	SP	EURO
HPPPG14	PASSAPARETE SERBATOIO PG 1 1/4"NERO	1	
HPPPG14	PASSAPARETE SERBATOIO PG 1 1/4"BIANCO	1	
HPPPG12	PASSAPARETE SERBATOIO PG 1 1/2"NERO	1	
HPPPG12	PASSAPARETE SERBATOIO PG 1 1/2"BIANCO	1	
HPPPG20	PASSAPARETE SERBATOIO PG 2"NERO	1	
HPPPG20	PASSAPARETE SERBATOIO PG 2"BIANCO	1	

PASSAPARETE SERBATOIO M/F

Codice	Descrizione	SP	EURO
HRS02	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 3/4"-1/2"	10	
HRS04	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 1"-1/2"	10	
HRS10	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 1"-3/4"	10	
HRS14	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 1 1/4"-3/4"	10	
HRS12	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 1 1/4"-1"	10	
HRS20	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 1 1/2"-3/4"	10	
HRS30	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 1 1/2"-1"	10	
HRS40	PASSAPARETE SERBATOIO M/F 1 1/2"-1 1/4"	10	

VALVOLA SFERA F/F

Codice	Descrizione	SP	EURO
HVSF04	VALVOLA SFERA F/F 3/4"	1	
HVSF10	VALVOLA SFERA F/F 1"	1	
HVSF14	VALVOLA SFERA F/F 1 1/4"	1	
HVSF12	VALVOLA SFERA F/F 1 1/2"	1	
HVSF20	VALVOLA SFERA F/F 2"	1	

VALVOLA NON RITORNO F/F

Codice	Descrizione	SP	EURO
HVNR10	VALVOLA N/RITORNO F/F 1"	1	
HVNR14	VALVOLA N/RITORNO F/F 1 1/4"	1	
HVNR12	VALVOLA N/RITORNO F/F 1 1/2"	1	
HVNR20	VALVOLA N/RITORNO F/F 2"	1	
HVNR22	VALVOLA N/RITORNO F/F 2 1/2"	1	

VALVOLA DI FONDO FEMMINA

Codice	Descrizione	SP	EURO
HVDF10	VALVOLA DI FONDO F/F 1"	1	
HVDF14	VALVOLA DI FONDO F/F 1 1/4"	1	
HVDF12	VALVOLA DI FONDO F/F 1 1/2"	1	
HVDF20	VALVOLA DI FONDO F/F 2"	1	
HVDF22	VALVOLA DI FONDO F/F 2 1/2"	1	

HANSEN



RACCORDI GHISA

90



GOMITO 90° F/F

Codice	Dimensione	€
F901/4	1/4"	
F9038	3/8"	
F9002	1/2"	
F9004	3/4"	
F9010	1"	
F9014	1"1/4	
F9012	1"1/2	
F9020	2"	
F9022	2"1/2	
F9030	3"	
F9040	4"	

92



GOMITO 90° M/F

Codice	Dimensione	€
F921/4	1/4"	
F9238	3/8"	
F9202	1/2"	
F9204	3/4"	
F9210	1"	
F9214	1"1/4	
F9212	1"1/2	
F9220	2"	
F9222	2"1/2	
F9230	3"	
F9240	4"	

180



CROCE

Codice	Dimensione	€
F18002	1/2"	
F18004	3/4"	
F18010	1"	
F18014	1"1/4	
F18012	1"1/2	
F18020	2"	
F18022	2"1/2	
F18030	3"	
F18040	4"	

130



TEE 90°

Codice	Dimensione	€
F1301/4	1/4"	
F13038	3/8"	
F13002	1/2"	
F13004	3/4"	
F13010	1"	
F13014	1"1/4	
F13012	1"1/2	
F13020	2"	
F13022	2"1/2	
F13030	3"	
F13040	4"	

270



MANICOTTO

Codice	Dimensione	€
F2701/4	1/4"	
F27038	3/8"	
F27002	1/2"	
F27004	3/4"	
F27010	1"	
F27014	1"1/4	
F27012	1"1/2	
F27020	2"	
F27022	2"1/2	
F27030	3"	
F27040	4"	

290



TAPPO MASCHIO

Codice	Dimensione	€
F2901/4	1/4"	
F29038	3/8"	
F29002	1/2"	
F29004	3/4"	
F29010	1"	
F29014	1"1/4	
F29012	1"1/2	
F29020	2"	
F29022	2"1/2	
F29030	3"	
F29040	4"	

300



CALOTTA FEMMINA

Codice	Dimensione	€
F30038	3/8"	
F30002	1/2"	
F30004	3/4"	
F30010	1"	
F30014	1"1/4	
F30012	1"1/2	
F30020	2"	
F30022	2"1/2	
F30030	3"	
F30040	4"	

280



NIPPLLO DOPPIO

Codice	Dimensione	€
F28038	3/8"	
F28002	1/2"	
F28004	3/4"	
F28010	1"	
F28014	1"1/4	
F28012	1"1/2	
F28020	2"	
F28022	2"1/2	
F28030	3"	
F28040	4"	

241



RIDUZIONE M/F

Codice	Dimensione	€
F241R0238	1/2"-3/8"	
F241R0402	3/4"-1/2"	
F241R1002	1"-1/2"	
F241R1004	1"-3/4"	
F241R1402	1 1/4"-1/2"	
F241R1404	1 1/4"-3/4"	
F241R1410	1 1/4"-1"	
F241R1202	1 1/2"-1/2"	
F241R1204	1 1/2"-3/4"	
F241R1210	1 1/2"-1"	
F241R1214	1 1/2"-1 1/4"	
F241R2002	2"-1/2"	
F241R2004	2"-3/4"	
F241R2010	2"-1"	
F241R2014	2"-1 1/4"	
F241R2012	2"-1 1/2"	
F241R2210	2 1/2"-1"	
F241R2214	2 1/2"-1 1/4"	
F241R2212	2 1/2"-1 1/2"	
F241R2220	2 1/2"-2"	
F241R3010	3"-1"	
F241R3014	3"-1 1/4"	
F241R3012	3"-1 1/2"	
F241R3020	3"-2"	
F241R3022	3"-2 1/2"	
F241R4020	4"-2"	
F241R4022	4"-2 1/2"	
F241R4030	4"-3"	

245



NIPPLLO RIDOTTO

Codice	Dimensione	€
F245R1238	3/8"-1/2"	
F245R0402	3/4"-1/2"	
F245R1004	1"-3/4"	
F245R1404	1 1/4"-3/4"	
F245R1410	1 1/4"-1"	
F245R1210	1 1/2"-1"	
F245R1214	1 1/2"-1 1/4"	
F245R2012	2-1"1/2	
F245R2220	2 1/2"-2"	
F245R3020	3"-2"	
F245R3022	3"-2 1/2"	
F245R4030	4"-3"	

341



BOCCHETTONE M/F SEDE CONICA

Codice	Dimensione	€
F34138	3/8"	
F34102	1/2"	
F34104	3/4"	
F34110	1"	
F34114	1"1/4	
F34112	1"1/2	
F34120	2"	
F34122	2"1/2	
F34130	3"	
F34140	4"	

Accessori Irrigazione

Pozzetti per elettrovalvole con maniglia

Serie circolare



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
POZZ. TONDO	OPZ040	CIRCOLARE MINI Base 20 - Coperchio 18 – h 23	1	
	OPZ041	CIRCOLARE LARGE Base 34 – Coperchio 26 – h 25	1	

Serie rettangolare

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
POZZETTO RETTANGOLARE	PZRM111	RETTANG.STD Base 31x22,8x21,7h – Coperchio 31,9x40	1	
	OPZ042	RETTANG.STD Base 51x38x30h Coperchio 38,51x26	1	
	OPZ043	JUMBO Base 64x50x30h Coperchio 50x35	1	
	SUPER JUMBO	SUPER JUMBO Base 83x59 – Coperchio 63x35 – h38	1	
	MAXI JUMBO	MAXI JUMBO Base 103x70 – Coperchio 76x44 – h46	1	

PROLUNGHE POZZETTO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
STD	VBA02674C	COPERCHIO PROLUNGA STANDARD	1	
STD	VBA02676	PROLUNGA POZZETTO STANDARD	1	
JUMBO	VBA07675	COPERCHIO PROLUNGA JUMBO	1	
JUMBO	VBA07777	PROLUNGA POZZETTO JUMBO	1	

Pozzetto tondo con valvola

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
VB-RUB	OPZ400	POZZETTO TONDO CON VALVOLA	1	

Collettori rapidi con O-Ring per elettrovalvole

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
DURA	OAC050	COLLETTORE 1 VIA	1	
DURA	OAC062	COLLETTORE 2 VIE	1	
DURA	OAC061	COLLETTORE 3 VIE	1	
DURA	OAC060	COLLETTORE 4 VIE	1	
DURA	OAC051	GOMITO M/F	1	
DURA	OAC053	GOMITO F/F	1	
DURA	OAC052	BOCCHETTONE DRITTO F/F	1	
DURA	OAC058	BOCCHETTONE DRITTO M/F	1	
DURA	OAC054	CROCE	1	

Nipplo con O-ring per collettore

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RNP	RNP131	NIPPLO O-RING 1/2"	1	
RNP	RNP132	NIPPLO O-RING 3/4"	1	
RNP	RNP133	NIPPLO O-RING 1"	1	

Riduttore pressione PRETARATI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RBY	X13000	FILTRO RBY + RID.PRESS. 2BAR 3/4"	1	
HCV	FRP111	RIDUTTORE PRESSIONE SIGARO 3/4"-1/2"	1	
PSI	PSI-M20	RIDUTTORE PRESSIONE 3/4" F/F	1	
IRRITEC	INMPRLG300	REGOLATORE PRETARATO 2 BAR 3/4 M/F	1	
BERMAD	ORB005	REGOLATORE + FILTRO BERMAD 3/4"F/F	1	



Accessori Irrigazione

Sensori e strumenti di controllo

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RAIN CLICK	RAIN CLICK	sensore pioggia rapido	1	
RAINBIRD	RDsBEX	RAINBIRD sensore pioggia	1	
MINICLICK	MINICLICK	Sensore pioggia MINI CLICK	1	



Raccorderia Bocchettonata PP

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RBPP	SRTF001	COLLETTORE 1 VIA PP	1	
RBPP	SRCR001	CROCE COLLETTORE PP	1	
RBPP	SRMF003	MANICOTTO M/F COLLETTORE	1	
RBPP	SRMF004	MANICOTTO F/F COLLETTORE	1	
RBPP	SRGO001	GOMITO F/F COLLETTORE	1	
RBPP	SRGO004	GOMITO M/F COLLETTORE	1	
CUT-OFF	OAC003	PROLUNGA SEGMENTI 1/2"-3/4"	1	
CUT-OFF	OAC006	PROLUNGA SEGMENTI 3/4"-3/4"	1	
CUT-OFF	12043	PROLUNGA SEGMENTI 1/2"-1/2"	1	



Raccordi BLU-LOCK

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
BLU-LOCK	200.3798000	TUBO BLU-LOCK MATASSA 30 MT	1	
BLU-LOCK	200.3797000	GOMITO BLU-LOCK 1/2" M	1	
BLU-LOCK	200.3797100	GOMITO BLU-LOCK 3/4" M	1	
BLU-LOCK	200.3797400	RACCORDO 1/2"X BL	1	
BLU-LOCK	200.3797500	RACCORDO 3/4"X BL	1	
BLU-LOCK	200.3797350	GOMITO BLXBL	1	
BLU-LOCK	200.3797600	MANICOTTO BLXBL	1	
BLU-LOCK	200.3797700	TEE BLXBL	1	



Connettori stagni per cavi elettrici

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
316 IR	OAA015	Connettore cavi elettrici a tenuta stagna per sezioni fino a 1,5 mm²	30	
DBR/Y-6	OAA008	Connettore cavi elettrici a tenuta stagna per sezioni fino a 6 mm²	1	
BVS1	IGBVS1	Connettore cavi elettrici a tenuta stagna per sezioni 3x2,5mm	25	

RIDUTTORE DI PRESSIONE OTTONE M/M REG.0,5-6 BAR OUT

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
RID.PRES	F554002	RID.PRESS.OTTONE M/M 1/2"	1	
RID.PRES	F554004	RID.PRESS.OTTONE M/M 3/4"	1	
RID.PRES	F554010	RID.PRESS.OTTONE M/M 1"	1	
RID.PRES	F554014	RID.PRESS.OTTONE M/M 1 1/4"	1	
RID.PRES	F554012	RID.PRESS.OTTONE M/M 1 1/2"	1	



Idranti ad innesto rapido

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
CHIAVE	FCH010	Chiave per idrantino 3/4"	1	
IDRANTINO	FIP001	Idrantino innesto rapido 3/4"	1	



PRESE STAFFA RAPIDE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PRESA STAFFA	RPS994	Presa staffa 25x1/2"	1	
PRESA STAFFA	RPS995	Presa staffa 32x1/2"	1	



Accessori Irrigazione OTTONE

AQUAJET

COLLETTORI IN OTTONE AQUAJET

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
aquajet	FRB001	COLLETTORE 1 VIA 1"	1	
aquajet	FRB005	COLLETTORE 2 VIE 1"	1	
aquajet	FRB010	GOMITO BOCCHETTONATO M/F 1"	1	
aquajet	FRB011	GOMITO BOCCHETTONATO F/F 1"	1	
aquajet	FRB019	MANICOTTO F/F 1"	1	
aquajet	215CO	MANICOTTO M/F 1"	1	
aquajet	FRB002	CROCE BOCCHETTONATA 1"	1	
aquajet	FRB020	TAPPO CIECO 1"	1	
aquajet	OCAL2	TAPPO CON FORO 1/2"	1	
aquajet	220	NIPPLO 1" + OR	1	

RUBINETTO 2 VIE INDIPENDENTI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
aquajet	FRS125	RUBINETTO 2 VIE INDIP.3/4"	1	

PISTOLA CROMATA METALLO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
aquajet	VRI12268	PISTOLA AQUAJET	1	

PISTOLA CROMATA 6 FUNZIONI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
aquajet	VRI12269	PISTOLA AQUAJET 6 FUNZIONI	1	

RACCORDI OTTONE TOF

RACCORDO DRITTO FEMMINA

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
610	O03102002	dritto F 20x1/2"	20	
610	O03102504	dritto F 25x3/4"	20	
610	O03103210	dritto F 32x1"	12	
610	O03104014	dritto F 40x11/4"	6	
610	O03105012	dritto F 50x11/2"	4	
610	O03106320	dritto F 63x2"	2	

RACCORDO DRITTO MASCHIO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
615	O02102002	dritto M 20x1/2"	20	
615	O02102504	dritto M 25x3/4"	20	
615	O02103210	dritto M 32x1"	12	
615	O02104014	dritto M 40x11/4"	6	
615	O02105012	dritto M 50x11/2"	4	
615	O02106320	dritto M 63x2"	2	

MANICOTTO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
620	O04100020	20x20	15	
620	O04100025	25x25	10	
620	O04100032	32x32	8	
620	O04100040	40x40	5	
620	O04100050	50x50	2	
620	O04100063	63x63	2	

TEE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
630	O06100020	20x20x20	6	
630	O06100025	25x25x25	6	
630	O06100032	32x32x32	4	
630	O06100040	40x40x40	4	
630	O06100050	50x50x50	3	
630	O06100063	63x63x63	1	

GOMITO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
645	O09100020	20x20	12	
645	O09100025	25x25	10	
645	O09100032	32x32	6	
645	O09100040	40x40	4	
645	O09100050	50x50	2	
645	O09100063	63x63	2	

TEE DERIVATA FEMMINA

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
640	O07102002	20x1/2"Fx20	6	
640	O07102504	25x3/4"Fx25	6	
640	O07103210	32x1"Fx32	4	
640	O07104014	40x11/4"Fx40	4	
640	O07105012	50x11/2"Fx50	3	
640	O07106320	63x2"x63	1	



Accessori Irrigazione OTTONE

RACCORDERIA OTTONE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
NIPPLO	O2801/4	NIPPLO 1/4" OTTONE	1	
NIPPLO	O28002	NIPPLO 1/2" OTTONE	1	
NIPPLO	O28004	NIPPLO 3/4" OTTONE	1	
NIPPLO	O28010	NIPPLO 1" OTTONE	1	
RIDUZIONE M/F	O241R0204	RIDUZIONE M/F 1/2"-3/4" OTTONE	1	
RIDUZIONE M/F	O241R1004	RIDUZIONE M/F 1"-3/4" OTTONE	1	
RIDUZIONE M/F	O241R1002	RIDUZIONE M/F 1"-1/2" OTTONE	1	
TEE	O13004	TEE 3/4" OTTONE	1	
TEE	O13010	TEE 1" OTTONE	1	
GOMITO M/F	O9202	GOMITO M/F 1/2" OTTONE	1	
GOMITO M/F	O9204	GOMITO M/F 3/4" OTTONE	1	
GOMITO M/F	O9210	GOMITO M/F 1" OTTONE	1	
MANICOTTO	O27002	MANICOTTO 3/4" F/F OTTONE	1	
MANICOTTO	O27010	MANICOTTO 1" F/F OTTONE	1	

SWIFT MASCHIO FEMMINA

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
MASCHIO	O123304	SWIFT MASCHIO 3/4"	10	
MASCHIO	O123310	SWIFT MASCHIO 1"	10	
FEMMINA	O123204	SWIFT FEMMINA 3/4"	10	
FEMMINA	O123210	SWIFT FEMMINA 1"	10	

SWIFT PORTAGOMMA

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
PORTAGOMMA	VR11204618	PORTAGOMMA D.19/20mm	10	
PORTAGOMMA	VR11204609	PORTAGOMMA D.20/22mm	10	
PORTAGOMMA	SWIFTPG27	PORTAGOMMA D.27/30mm	10	
PORTAGOMMA	VRIPG2510OTT	PORTAGOMMA D.30/33mm	10	
PORTAGOMMA	VR11205205	GUARNIZIONE SWIFT	10	

VALVOLA DI EUROPA SERIE PESANTE IN OTTONE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
EUROPA	F704002	valvola ritegno da1/2"	6	
EUROPA	F704004	valvola ritegno da3/4"	6	
EUROPA	F704010	valvola ritegno da1"	4	
EUROPA	F704014	valvola ritegno da11/4"	4	
EUROPA	F704012	valvola ritegno da11/2"	3	
EUROPA	F704020	valvola ritegno da 2"	1	

VALVOLA DI FONDO IN OTTONE + FILTRO

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
FONDO	50100	valvola ritegno da1/2"	6	
FONDO	50101	valvola ritegno da3/4"	6	
FONDO	50102	valvola ritegno da1"	4	
FONDO	50103	valvola ritegno da11/4"	4	
FONDO	50104	valvola ritegno da11/2"	3	
FONDO	50105	valvola ritegno da 2"	1	

BOCCHETTONE M/F 3 PZ OTTONE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
3 PZ M/F	O26002	RACC.M/F 3 PZ 1/2"	30	
3 PZ M/F	O26004	RACC.M/F 3 PZ 3/4"	15	
3 PZ M/F	O26010	RACC.M/F 3 PZ 1"	10	
3 PZ M/F	O26014	RACC.M/F 3 PZ 11/4"	6	
3 PZ M/F	O26012	RACC.M/F 3 PZ 11/2"	4	
3 PZ M/F	O26020	RACC.M/F 3 PZ 2"	1	



FILTRAZIONE

Filtri in polipropilene a RETE INOX

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
AFLR	AFL121	3/4" M Rete polyester da 120 mesh. Portata max 5 MC/H	1	
AFLR	AFL122	1" M Rete polyester da 120 mesh. Portata max 6 MC/H	1	
AFLR	AFL123	1 1/4" M Rete polyester da 120 mesh Portata max 9 MC/H	1	
AFLR	AFL124	1 1/2" M Rete acciaio inox da 120 mesh. Portata max 10 MC/H	1	
AFLR	AFL125	2" M Rete acciaio inox da 120 mesh. Portata max 23 MC/H	1	
AFLR	AFL127	2" M Rete CORTO acciaio inox da 120 mesh. Portata max 40 MC/H	1	

Filtri in polipropilene a DISCHI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
AFLD	AFL145	3/4" M DISCHI da 120 mesh. Portata max 5 MC/H	1	
AFLD	AFL146	1" M DISCHI da 120 mesh. Portata max 6 MC/H	1	
AFLD	AFL147	1 1/4" M DISCHI da 120 mesh Portata max 9 MC/H	1	
AFLD	AFL148	1 1/2" M DISCHI da 120 mesh. Portata max 10 MC/H	1	

Filtri a Dischi Filettati Serie SD

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
SD	AFL420	Filtro dischi 1"M/M 20 mc/h CORTO	1	
SD	AFL424	Filtro dischi 2"-11/2"M/M 20 mc/h CORTO	1	
SD	AFL421S	Filtro dischi 2"-11/2"M/M 35 mc/h LUNGO	1	
SD	AFL421	Filtro dischi 3"-2"M/M 45 mc/h LUNGO	1	

Filtri a rete Metallo

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
EPV	IFEPV20H12	FILTRO RETE 2"F/F 15-30 MC/H	1	
EPV	IFEPV30H12	FILTRO RETE 3"F/F 25-40 MC/H	1	
EPV	IFEPV40H12	FILTRO RETE 4"F/F 40-80 MC/H	1	
EPV	IFEPV30F12	FILTRO RETE DN80 FL 25-40 MC/H	1	
EPV	IFEPV40F12	FILTRO RETE DN100 FL 40-80 MC/H	1	
EPV	IFEPV50F12	FILTRO RETE DN125 FL 80-110 MC/H	1	
EPV	IFEPV60F12	FILTRO RETE DN150 FL 110-150 MC/H	1	

Filtri a rete Metallo AUTOPULENTE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€
EAV	IFEAV20H12	FILTRO RETE AUTOPULENTE 2"F/F 11-31 MC/H	1	
EAV	IFEAV30H12	FILTRO RETE AUTOPULENTE 3"F/F 12-40 MC/H	1	
EAV	IFEAV40H12	FILTRO RETE AUTOPULENTE 4"F/F 20-70 MC/H	1	
EAV	IFEAV30F12	FILTRO RETE AUTOPULENTE DN80FL 12-40 MC/H	1	
EAV	IFEAV40F12	FILTRO RETE AUTOPULENTE DN100FL 20-70 MC/H	1	
EAV	IFEAV50F12	FILTRO RETE AUTOPULENTE DN125FL 40-110 MC/H	1	
EAV	IFEAV60F12	FILTRO RETE AUTOPULENTE DN150FL 70-150 MC/H	1	
EAV	IFEAV80F12	FILTRO RETE AUTOPULENTE DN200FL 100-240 MC/H	1	



FILTRAZIONE

FILTRO METALLO IDROCICLONE separatore sabbia

Modello	Codice	Descrizione	attacchi	€
EIV	IFEIV03H	Filtro Idrociclone 3/4" 3-5 mc/h	filetto	
EIV	IFEIV10H	Filtro Idrociclone 1" 5-12 mc/h	filetto	
EIV	IFEIV15H	Filtro Idrociclone 1 1/2" 10-16 mc/h	filetto	
EIV	IFEIV20H219	Filtro Idrociclone 2" 15-25 mc/h	filetto	
EIV	IFEIV30F320	Filtro Idrociclone dn80 30-50 mc/h	flangia	
EIV	IFEIV40F320	Filtro Idrociclone dn100 50-80 mc/h	flangia	

FILTRI METALLO GRANIGLIA
MONOCAMERA

Filtro graniglia monocamera con diffusori

Modello	Codice	Descrizione	CORPO D.	€
EUV	IFEUV15H400	filtro graniglia 1 1/2" monocamera 6-11 mc/h 75kg	400mm	
EUV	IFEUV20H500	filtro graniglia 2" monocamera 9-18 mc/h 100kg	500mm	
EUV	IFEUV30H600	filtro graniglia 3" monocamera 14-28 mc/h 150kg	600mm	
EUV	IFEUV40H900	filtro graniglia 4" monocamera 35-65 mc/h 350kg	900mm	

BI-CAMERA automatico 12v-24v

Filtro graniglia doppia camera completo di centralina per il controlavaggio automatico

Modello	Codice	Descrizione	CORPO D.	€
AFL	AFL208	Filtro Bicamera 2"F/F 5-15 MC/H 100KG graniglia + centralina 24v	400 mm	
AFL	AFL210	Filtro Bicamera DN80 13-50 MC/H 350KG graniglia + centralina 24v	600 mm	
AFL	AFL211	Filtro Bicamera DN100 30-70 MC/H 600KG graniglia + centralina 24v	750 mm	
AFL	AFL212	Filtro Bicamera DN125 40-100 MC/H 850KG graniglia + centralina 24v	900 mm	

TESTATA SEMPLICE

GRUPPO FILTRANTE: separatore idrociclone + filtro schermo + kit fertirrigazione

Modello	Codice	Descrizione	CONF.	€
ETS	IFETS120H12	2"F/F 15-30 MC/H	1	
ETS	IFETS130H12	3"F/F 25-40 MC/H	1	
ETS	IFETS140H12	4"F/F 40-80 MC/H	1	
ETS	IFETS150F12	DN125 80-110 MC/H flangiato	1	

FILTRI AUTOMATICI IDRAULICI ORIZZONTALI/VERTICALI

FILTRO AUTOMATICO A RETE MINISIGMA CON CENTRALINA ADI-P

Modello	Codice	Descrizione	CONF.	€
miniSigma	055000-4	MiniSIGMA ANGOLO 2" elettronico	1	
miniSigma	055000-5	MiniSIGMA IN_LINEA 2" elettronico	1	
miniSigma	055000-8	MiniSIGMA ANGOLO dn80 FL elettronico	1	
miniSigma	055000-9	MiniSIGMA IN_LINEA dn80 FL elettronico	1	
miniSigma	055000-23	MiniSIGMA IN_LINEA dn100 FL elettronico	1	
miniSigma	055000-22	MiniSIGMA ANGOLO dn100 FL elettronico	1	

irritec



Valvole a sfera

MIGNON MINI-BALL M/F

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
F2310	F231002	1/2"	MINI-BALL valvola sfera M/F 1/2"	25	

BIG VALVOLA SFERA LEVA ALLUMINIO M/F

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
F4330	F433002	1/2"	Valvola a sfera M/F passaggio totale PN 30 maniglia a leva alluminio.	24	
	F433004	3/4"		20	
	F433010	1"		10	
	F433014	1"1/4		8	
	F433012	1"1/2		6	
	F433020	2"		2	

BIG VALVOLA SFERA LEVA ALLUMINIO F/F

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
F4170	F417002	1/2"	Valvola a sfera F/F passaggio totale PN 30 maniglia a leva alluminio.	24	
	F417004	3/4"		20	
	F417010	1"		10	
	F417014	1"1/4		8	
	F417012	1"1/2		6	
	F417020	2"		2	
	F417022	2"1/2		1	
	F417030	3"		1	
	F417040	4"		1	

BIG VALVOLA SFERA LEVA FARFALLA M/F

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
F4334	F433402	1/2"	Valvola a sfera M/F passaggio totale PN 30 maniglia farfalla.	30	
	F433404	3/4"		20	
	F433410	1"		10	

BIG VALVOLA SFERA LEVA FARFALLA F/F

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
F4174	F417402	1/2"	Valvola a sfera F/F passaggio totale PN 30 maniglia farfalla.	30	
	F417404	3/4"		20	
	F417410	1"		10	

VALVOLA SFERA BOCCHETTONATA M/F

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
F4574	F457404	3/4"	Valvola a sfera M/F BOCCHETTONATA.	15	
	F457410	1"		12	

RUBINETTO PORTAGOMMA ROVESCiato

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
F2030	F203002	1/2"	RUBINETTO PORTAGOMMA	15	
	F203004	3/4"		12	

RUBINETTO PORTAGOMMA

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
FRS120	FRS120	1/2"-3/4"	RUBINETTO PORTAGOMMA DOPPIA USCITA	15	
FRS	F560002	1/2"	RUBINETTO PORTAGOMMA	15	
	F560004	3/4"		12	
	F560010	1"		12	
ANTIGELO	F560002GELO	1/2"	ANTIGELO	1	

RUBINETTO PORTAGOMMA ROVESCiato

Modello	Codice	Dimensioni	Descrizione	Conf.	€.
RUBINETTO 2 VIE	FRS125	3/4"	RUBINETTO PORTAGOMMA	1	
RUBINETTO 2 VIE	VRI4009	3/4"	RUBINETTO PORTAGOMMA	1	



ALA GOCCIOLANTE GIARDINAGGIO

Ala gocciolante pesante colore marrone NORMALE

CODICE	BOBINA MT	CARATTERISTICHE	€ / BOBINA
TAG561	100	ALA NORMALE DIAMETRO 16 mm SPAZIATURA TRA GOCCIOLATORI 30 mm EROGAZIONE OGNI GOCCIOLATORE 2 lt/h	
TAG568	25		



Ala gocciolante autocompensante XF RAINBIRD


CODICE	BOBINA MT	CARATTERISTICHE	€ / BOBINA
TAG545	100	ALA SERIE XF RAIN BIRD AUTOCOMPENSANTE DI SUPERFICIE MARRONE PIU' FLESSIBILE E RESISTENTE ALLO STROZZAMENTO 2,3 L/H SP.33	
TAG544	50		

Ala gocciolante autocompensante XFS RAINBIRD per SUB-IRRIGAZIONE

CODICE	BOBINA MT	CARATTERISTICHE	€ / BOBINA
X48201	100	ALA SERIE XFS RAIN BIRD AUTOCOMPENSANTE PER INTERRAMENTO MARRONE PIU' FLESSIBILE E RESISTENTE ALLO STROZZAMENTO CON TECNOLOGIA COPPER SHIELD (PROTEGGE IL GOCCIOLATORE DALL'INTRUSIONE DELLE RADICI, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE LA MANUTENZIONE)	

Ala gocciolante autocompensante XFCV RAINBIRD

CODICE	BOBINA MT	CARATTERISTICHE	€ / BOBINA
X47201	100	ALA SERIE XFCV RAIN BIRD AUTOCOMPENSANTE CON VALVOLA DI RITENUTA PER UTILIZZO IN AREE CON DISLIVELLI.	

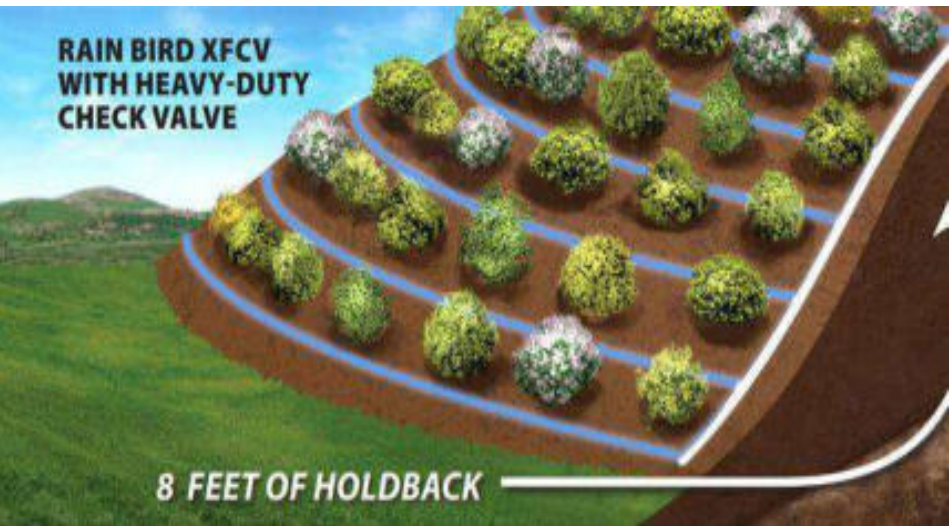

Collettori per Ala gocciolante XQF RAINBIRD

CODICE	BOBINA MT	CARATTERISTICHE	€ / BOBINA
X46200	30	COLLETTORE PER ALA GOCCIOLANTE XQF DA 25 mm DISTANZA 30 CM + KIT RACCORDI AUTOBLOCCANTI E ADATTATORI INCLUSI	
X46210	30	COLLETTORE PER ALA GOCCIOLANTE XQF DA 25 mm DISTANZA 40 CM + KIT RACCORDI AUTOBLOCCANTI E ADATTATORI INCLUSI	



Raccorderia con ghiera per tubo in PE BD PN4-PN6 Ala Gocciolante**Raccordo MASCHIO**

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
811	811.1602	Raccordo maschio	16x1/2" M	10	
	811.1604	Raccordo maschio	16x3/4" M	10	
	811.2002	Raccordo maschio	20x1/2" M	10	
	811.2004	Raccordo maschio	20x3/4" M	10	

Gomito MASCHIO

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
824	824.1602	Gomito maschio	16x1/2"	10	
	824.1604	Gomito maschio	16x3/4"	10	

TEE A 90°

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
814	814.1600	Tee a 90°	16x16	10	
	814.0020	Tee a 90°	20x20	10	

Gomito 90°

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
823	823.0016	Gomito 90°	16x16	10	

Manicotto

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
810	810.0016	Manicotto	16x16	10	
	810.0020	Manicotto	20x20	10	

Tee con derivazione maschio

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
887	887.1604	Tee con derivazione maschio	16X3/4"X16	10	

Tee con derivazione Femmina

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
888	888.1602	Tee con derivazione femmina	16x1/2"	10	
	888.1604	Tee con derivazione femmina	16x3/4"	10	

Manicotto Ridotto

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
RMRI	RMRI001	Manicotto ridotto	16x20	10	

Tee con derivazione

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
RTFI	RTFI017	Tee con derivazione	25X16	10	
	RTFI018	Tee con derivazione	32X16	10	

Raccordi portagomma con anello per Ala Gocciolante e tubo PE BD**Manicotto Portagomma**

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
9910	9910.0160	Manicotto portagomma P.P.	16x16	100	
	9910.0200	Manicotto portagomma P.P.	20x20	100	

Tee a 90° Portagomma

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
9950	9950.0160	Tee a 90° portagomma P.P.	16x16x16	100	
	9950.0200	Tee a 90° portagomma P.P.	20x20x20	100	

Gomito 90° portagomma

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
9980	9980.0160	Gomito 90° portagomma P.P.	16x16	100	
	9980.0200	Gomito 90° portagomma P.P.	20x20	100	

Gomito 90° portagomma filetto

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
9984	9984.016B	Gomito 90° fil.maschio	16x1/2"	100	
	9984.016C	Gomito 90° fil.maschio	16x3/4"	100	
	9984.020B	Gomito 90° fil.maschio	20x1/2"	100	

Tee con derivazione maschio

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
9954	9954.016B	Tee der.Maschio	16X1/2"X16	50	
	9954.020B	Tee der.Maschio	20X1/2"X20	50	

Tappo

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
9333	9333.0160	Tappo	16	50	
	9333.0200	Tappo	20	50	

Raccordo maschio/innesto anello

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
9914	9914.016B	Racc.maschio 16x1/2"	16x1/2" M	50	
	9914.016C	Racc.maschio 16X3/4"	16X3/4" M	50	
	9914.020B	Racc.maschio 20x1/2"	20X1/2" M	50	
	3314.020D	Racc.maschio 20x3/4"	20x3/4" M	50	



Raccorderia con ghiera per ala gocciolante "POLY"



Adattatore filettato maschio

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3414	3414.016C	Raccordo maschio	16x1/2" M	50	
	3414.016D	Raccordo maschio	16x3/4" M	50	
	3414.020C	Raccordo maschio	20x1/2" M	50	
	3414.020D	Raccordo maschio	20x3/4" M	50	

Manicotto

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3410	3410.0160	Manicotto	16x16	50	
	3410.0200	Manicotto	20x20	50	

Tee a 90°

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3450	3450.0160	Tee a 90°	16x16	50	
	3450.0200	Tee a 90°	20x20	50	

Gomito 90°

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3480	3480.0160	Gomito 90°	16x16	50	
	3480.0200	Gomito 90°	20x20	50	

Gomito 90° FILETTATO MASCHIO

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3484	3484.016C	Gomito 90°fil.maschio	16x1/2"	50	
	3484.016D	Gomito 90°fil.maschio	16x3/4"	50	
	3484.020C	Gomito 90°fil.maschio	20x1/2"	50	
	3484.020D	Gomito 90°fil.maschio	20x3/4"	50	

Tee con DERIVAZIONE MASCHIO

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3454	3454.016C	Tee con derivazione maschio	16X1/2"X16	50	
	3454.016D	Tee con derivazione maschio	16X3/4"X16	50	
	3454.020C	Tee con derivazione maschio	20x1/2"X20	50	
	3454.020D	Tee con derivazione maschio	20x3/4"X20	50	

Tappo

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3432	3432.0160	Tappo	16	50	
	3432.0200	Tappo	20	50	

Manicotto adattatore tubo poly PE BD PN4

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
3436	3436.1620	Manicotto	16x20	50	
	3436.2520	Manicotto	25x20	50	

Valvole a cilindro "JOLLY"

ALA-ALA

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
4260	4260.0160	Valvola ala-ala	16	50	
	4260.0200	Valvola ala-ala	20	50	

ALA-Filetto Maschio

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
4270	4270.016C	Valvola con ala filetto maschio	16X1/2"	50	
	4270.016D	Valvola con ala filetto maschio	16X3/4"	50	
	4270.020C	Valvola con ala filetto maschio	20x1/2"	50	
	4270.020D	Valvola con ala filetto maschio	20x3/4"	50	

ALA GOCCIOLANTE - TUBO PE BD PN4 PN6

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
4299	4299.1616	Valvola ala-PE BD PN4	16x16	50	
	4299.2016	Valvola ala-PE BD PN4	20x16	50	
	4299.2020	Valvola ala-PE BD PN4	20x20	50	
	4299.2520	Valvola ala-PE BD PN4	25x20	50	

VALVOLINE PORTAGOMMA "EXCEL"

Modello	Codice	Descrizione	misure	Conf. Stand.	€
4710	4710,1616	Valvola PG	16	50	
	4710,2020	Valvola PG	20	50	
	4710.0250	Valvola PG	25	50	
	4710.0320	Valvola PG	32	50	



Microirrigazione
Raccordi per microtubi

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	EURO
6x4	IM7146000N052	MANICOTTO INNESTO 4x6 TUBO PE	100	
6x4	RGO995	GOMITO 90° 6x4 TUBO PE	100	
6x4	RPM498	TEE 6x4 TUBO PE	100	
6x4	69541235	INNESTO DRITTO 4mmX3,5mmFILETTO	1	
6x4	69541231	Croce ad innesto 6 mm.	100	
6x4	2060.0004	Tappo chiusura fori ad innesto 4 mm.	1000	
6x4	2060.0006	Tappo chiusura fori ad innesto 6 mm	1000	
6x4	695.41280	Microrubinetto a sfera. Attacco filettato 4 mm.	50	
FUSTELLA	OAF002	Fustella DIMA foro 3,5/4 mm	1	

Raccordi per microtubi 6x8 mm

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	EURO
6x8	IM7146000N070	Innesto dritto. Microtubo 6x8mm.	100	
6x8	INM7022000N070	Gomito 90° ad innesto 8 mm.	100	
6x8	INM7032000N070	Tee ad innesto 8 mm.	100	

Irrigatori da vaso microirrigazione

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	EURO
OTTIMA	OGC201	Shrubbler ottima 360° su picchetto	25	
OTTIMA	OGC220	Shrubbler ottima 180° su picchetto	25	
MAXIMA	OGC207	Spectrum maxima 360° su picchetto nebulizzatore	25	
OTTIMA	OSR092	Shrubbler ottima 360° NO PICCHETTO	25	
REGOLAB.	INM200904	Gocciolatore regolabile su astina 0-6 lt/h	25	
XB	XB-05PC	RAINBIRD GOCCIOLATORE 2LT/HR	25	
XB	XB-10PC	RAINBIRD GOCCIOLATORE 2LT/HR	25	
XB	XB-20PC	RAINBIRD GOCCIOLATORE 2LT/HR	25	

Micro ala gocciolante da 1/4"

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	EURO
MICROALA	MICROALA15	Microala gocciolante RainBird spessore 1/4" spaziatura 15 cm 3 lt/h BOBINA 30 mt	1	
MICROTUBO	OTB005	Micro tubo 4x6 microirrigazione	1	

Accessori per Ala gocciolante

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	EURO
GANCIO CORTO	VRI19606	Gancio corto per ala d.20 con rompigoccia	100	
GANCIO LUNGO	VRIGL20R	Gancio lungo 15 cm per ala d.20 con rompigoccia	100	
PICCHETTO	9020.0050	Picchetto per ala gocciolante lunghezza 15 cm marrone	20	

Valvole per Ala gocciolante d.16/20

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	EURO
4260	4260.0160	Valvola pp c/ghiera 16 p.g.x 16 p.g.	50	
4260	4260.0200	Valvola pp c/ghiera 20 p.g.x 20 p.g.	50	
4270	4270.016C	Valvola pp c/ghiera d.16 x1/2"	50	
4270	4270.016D	Valvola pp c/ghiera d.16 x3/4"	50	
4270	4270.020C	Valvola pp c/ghiera d.20x 1/2"	50	
4270	4270.020D	Valvola pp c/ghiera d.20x3/4"	50	



Elettropompe Acque Bianche



Kit svuotamento o anti-allagamento pronto all'uso

Modello	Codice	Descrizione	EURO
PLUG & DRAIN	PLUG & DRAIN	Kit emergenza per allagamenti di garage, cantine e scantinati. Composta da : cassetta filtro + elettropompa sommersibile top2 + manichetta in PVC 15 mt.	



Elettropompe Sommersibili

Modello	Codice	Descrizione	EURO
TOP	TOP 2 - VORTEX	Elettropompe drenaggio acque chiare kW 0,37 Hp 0,50	
	TOP 3 - VORTEX	Elettropompe drenaggio acque chiare kW 0,55 Hp 0,75	



Elettropompe autodescanti

Modello	Codice	Descrizione	EURO
JSW	JSWm 1A	Elettropompe autoadescenti JET 0,55kW 0,75 Hp	
	JSWm 2C	Elettropompe autoadescenti JET 0,75kW 1 Hp	
	JSWm 2A	Elettropompe autoadescenti JET 1,1kW 1,5 Hp	
Modello	Codice	Descrizione	EURO
PLURIJET	PLURIJETm3/80	Elettropompe autoadescenti JET 0,48kW 0,65 Hp	
	PLURIJETm4/100	Elettropompe autoadescenti JET 0,75kW 1 Hp	
	PLURIJETm5/90	Elettropompe autoadescenti JET 1,1kW 1,5 Hp	



Elettropompe sommerse 5" + Galleggiante

Modello	Codice	Descrizione	EURO
NK-GE	NKm 2/2 GE-N	Elettropompe sommerse+galleggiante 0,37kW 0,50 Hp	
	NKm 2/4 GE-N	Elettropompe sommerse + galleggiante 0,75kW 1 Hp	
	NKm 2/5 GE-N	Elettropompe sommerse + galleggiante 1,1kW 1,5 Hp	



Elettropompe sommerse 5" + Galleggiante

Modello	Codice	Descrizione	EURO
UP-GE	Upm 2/2-GE	Elettropompe sommerse motori PD 0,37kW 0,50 Hp	
	Upm 2/4-GE	Elettropompe sommerse motore PD 0,75kW 1 Hp	
	Upm 8/3-GE	Elettropompe sommerse motore PD 1,1kW 1,5 Hp	



Elettropompe Acque Nere



Elettropompe sommergibili in ghisa Acque Luride VORTEX

Modello	Codice	Descrizione	BOCCA	EURO
VXC MONOFASE	VXCm10/35	Elettropompe drenaggio acque NERE+VORTEX kW 0,75 Hp 1 220V	1 1/2"	
	VXCm15/45	Elettropompe drenaggio acque NERE+VORTEX kW 1,1 Hp 1,5 220V	2"	
VXC TRIFASE	VXC 10/35	Elettropompe drenaggio acque NERE+VORTEX kW 0,75 Hp 1 380V	1 1/2"	
	VXC 15/45	Elettropompe drenaggio acque NERE+VORTEX kW 1,1 Hp 1,5 380V	2"	



Sistemi di pressurizzazione automatico con inverter

Modello	Codice	Descrizione	EURO
DG PED 3	DG PED 3	Sistema di pressurizzazione Pompa+ Inverter 0,75kW 1Hp	
DG PED 5	DG PED 5	Sistema di pressurizzazione Pompa+ Inverter 1,1kW 1,5Hp	



Regolatori elettronici di pressione-PRESSOFLUSSOSTATI

Modello	Codice	Descrizione	EURO
PRESFLO	PRESSFLO VARIO	Portata max 200 l/min max 10 bar ripartenza regolabile tra 0.8-1.5 bar	
PRESFLO	PRESSFLO MULTI	Pressoflussostato regolabile con vaso di espansione 3 lt	



STEADY PRESS INVERTER a passaggio d'acqua

Modello	Codice	Descrizione	EURO
STEADY PRESS M/M	STEADYPRESS MONO/MONO 16	INVERTER ad acqua MONO/MONO 2,2kW 3,0Hp	
STEADY PRESS M/T	STEADYPRESS MONO/TRI 10	INVERTER ad acqua MONO/TRI 2,2kW 3,0Hp	
STEADY PRESS T/T	STEADYPRESS TRI/TRI 8	INVERTER ad acqua TRI/TRI 3kW 4,0Hp	



ACCESSORI POMPE

Modello	Codice	Descrizione	EURO
VASO ESPANSIONE	VASO 8 LT	Vaso espansione precaricato 1,5 bar 8 lt	
VASO ESPANSIONE	IDROSFERA 24 LT	Vaso espansione precaricato 1,5 bar 24 lt	
5 VIE	5M0202	Collegamento pressostato +vaso+manometro	
PRESSOSTATO 4 BAR	600100	Pressostato meccanico 4 bar	
PRESSOSTATO 7 BAR	600101	Pressostato meccanico 7 bar	
manometro secco	MC6	centrale secco D.50 0-6 bar	
manometro secco	MR6	radiale secco D.63 0-6 bar	
manometro secco	MR10	radiale secco D.63 0-6 bar	
manometro glicerina	MCG6	centrale glicerina D.50 0-6 bar	
manometro glicerina	MRG10	radiale glicerina D.63 0-10bar	





Pressoflussostato riarmo automatico
HYDRO RAIN 2HP



Modello	Codice	Descrizione	EURO
HYDRORAIN	HYDRORAIN 2HP	Pressoflussostato elettronico per il controllo delle cisterne di raccolta ACQUA PIOVANA + comando diretto di elettropompe fino a 2 Hp - 220V	
HYDRORAIN	HYDRORAIN 2HP C.P.	Pressoflussostato elettronico per il controllo delle cisterne di raccolta ACQUA PIOVANA + comando diretto di elettropompe fino a 2 Hp - Contatto Pulito	

Pressoflussostato elettronico per il controllo delle cisterne di raccolta ACQUA PIOVANA ed il comando diretto di elettropompe fino a 2 Hp. Montaggio VERTICALE ED ORIZZONTALE con o senza vaso di espansione (fornito a parte). - 1 1/4" collegamento pompa/impianto - 1" collegamento vaso d'espansione. HYDRO RAIN prevede 9 cicli di riarmo automatico. E' provvisto di trasformatore di sicurezza per il collegamento diretto ad un controllo di livello destinato al mantenimento del livello d'acqua nel serbatoio in collaborazione con elettrovalvola connessa direttamente all'apparecchio

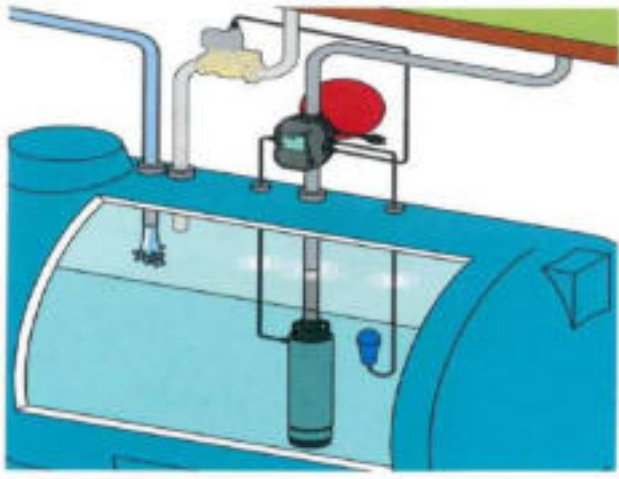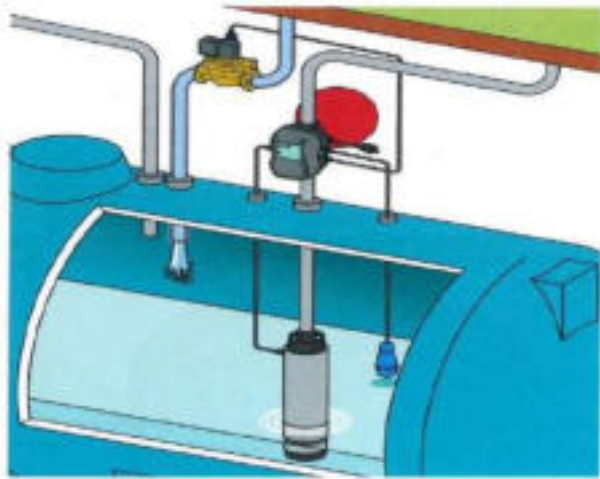

QUADRO ELETTRICO MONO/TRI FASE Control Pump Plus

Modello	Codice	Descrizione	EURO
CONTROL PUMP PLUS	CONTROL PUMP PLUS	Quadro a comando diretto di 1 o 2 pompe mono (fino a 2,5kW) e trifase (fino a 7,5kW) unico codice. Protezione amperometrica motori, regolabile. USO DRENAGGIO, AUTOCLAVE E RIEMPIMENTO SERBATOI	



ELETTROVALVOLE OTTONE PARKER
bobina e connettore "FORNITI SEPARATAMENTE"

Solo Corpo F/F ottone normalmente chiusa

Misura	Codice	Descrizione	EURO
3/8"	GHACI	Solo corpo normalmente chiusa	
1/2"	GHACA	Solo corpo normalmente chiusa	
3/4"	GHACC	Solo corpo normalmente chiusa	
1"	GHACD	Solo corpo normalmente chiusa	
1 1/4"	GHACE	Solo corpo normalmente chiusa	
1 1/2"	GHACF	Solo corpo normalmente chiusa	
2"	GHACG	Solo corpo normalmente chiusa	

Solo Corpo F/F ottone normalmente aperta

Misura	Codice	Descrizione	EURO
3/8"	GHAAl	Solo corpo normalmente aperta	
1/2"	GHAAl	Solo corpo normalmente aperta	
3/4"	GHAAC	Solo corpo normalmente aperta	
1"	GHAAD	Solo corpo normalmente aperta	
1 1/4"	GHAAl	Solo corpo normalmente aperta	
1 1/2"	GHAAl	Solo corpo normalmente aperta	
2"	GHAAG	Solo corpo normalmente aperta	

BOBINE - COILS

Misura	Codice	Alimentazione	EURO
12Vac	GHCA	12Vac 483510-1W	
24Vac	GHCB	24Vac 483510-P0	
48Vac	GHCC	48Vac 483510-S4	
110Vac	GHCD	110Vac 483510-S5	
220Vac	GHCE	220Vac 483510-S6	
12VDc	GHCF	12VDc 481865-C1	
24VDc	GHCG	24VDc 481865-C2	

CONNETTORE - CONNECTOR

	Codice	Descrizione	EURO
	GHD	connettore	




MODELLO JOY E JOY PLUS

Modello	Altezza Filato	Colori	Rotoli mt	€ /mq
JOY N°4	25 mm	verde + verde chiaro + beige	2x25mt 4x25mt	
JOY PLUS S N°11	37 mm	verde + verde chiaro + beige	2x25mt 4x25mt	

MODELLO HOLIDAY

Modello	Altezza Filato	Colori	Rotoli mt	€ /mq
CAPRI 33	33 mm	verde + verde oliva	2x30mt	
BAHAMAS 40	40 mm	verde + verde chiaro + beige	2x25mt	
BAHAMAS 50	50 mm	verde + verde chiaro + beige	2x25mt	
TENERIFE 40	40 mm	verde + olive green+ beige	2x25mt	
RIVIERA 40	40 mm	verde + lime chiaro + beige	2x30mt	

MODELLO EASY

Modello	Altezza Filato	Colori	Rotoli mt	€ /mq
EASY 20	20 mm	verde + verde chiaro + beige	2x30mt	
EASY 29	29 mm	verde + verde chiaro + beige	2x25mt 4x25mt	
EASY 35	35 mm	verde + verde chiaro + beige	2x25mt 4x25mt	
G20000000N	Banda geotessile preincollata 		10ml	
BANDA GEOTESSILE	Indicato in combinazione con il collante per l'unione di rotoli di prato sintetico. 		0,30X100	
			0,30X200	
COLLA BI-COMPONENTE	Collante bicomponente poliuretanicoda applicare su banda geotessile. Si indurisce rapidamente e assicura un'elevata capacità adesiva. 		11 kg	
			0,6 kg	
PICCHETTI	Picchetto acciaio ad U 4mm		1	



Erba Artificiale Ornamentale



Modello	Descrizione	Specifiche tecniche	Rotoli mt	€ /mq
LINEA TECHNIC				
NATURAL 3S 35	3 Fili W/C/D alto 35mm PE+PP 10000 5 colori 8 anni garanzia Peso 2,45 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL 3S 45	3 Fili a W/C/D alto 45mm- PE+PP 10000 5 colori 8 anni garanzia Peso 2,85 kg/mq		2x25 4x25	
NEW 4S 50	4 Fili C/doubleS/W/D alto 50mm PE+PP 13000 5 colori 8 anni garanzia Peso 3,25 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL ECODARK 30	Filo a V alto 30 mm - PE+PP 12000 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,35 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL ECODARK 40	Filo a V alto 40 mm - PE+PP 12000 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,75 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL MD 40	Monofilamento con tecnologia antistress multidirezionale PE + PP 13100 5 colori 8 anni garanzia Peso 3,177 kg		2x25 4x25	
NATURAL MD 50	Monofilamento con tecnologia antistress multidirezionale PE + PP 13100 5 colori 8 anni garanzia Peso 3,177 kg		2x25 4x25	
DOUBLE 55	Monofilamento con tecnologia antistress multidirezionale PE + PP 12000 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,95 kg		2x25 4x25	
LINEA SOFT				
NATURAL OPEN 7	Filo a C alto 7 mm E+PP 3500 1 colore 3 anni garanzia Peso 0,800 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL ECO 25	Filo a C alto 25 mm PE+PP 8000 4 colori 6 anni garanzia Peso 1,65 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL LOLIUM 30	Filo a C alto 30 mm PE+PP 7500 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,00 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL LOLIUM 40	Filo a C alto 40 mm PE+PP 7500 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,30 kg/mq		2x25 4x25	
NEW SOFT 35	Filo a diamante alto 35 mm PE+PP 10600 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,6 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL SOFT S/40	Filo a S alto 40 mm - PE+PP 10700 5 colori 8 anni garanzia Peso 2,6 kg/mq		2x25 4x25	
NATURAL SUNSHINE 40	Filo a diamante alto 40 mm- PE+PP 13700 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,0 kg/mq		2x25 4x25	
WAFFLE 50	Filo a diamante alto 50 mm- PE+PP 13700 4 colori 8 anni garanzia Peso 2,0 kg/mq		2x25 4x25	
COLLA BI-COMPONENTE	Secchiello da 11,00 Kg circa 20 ml		11 kg	
COLLA BI-COMPONENTE	Secchiello da 5,5 Kg circa 10 ml		5,5 kg	
COLLA MONO COMPONENTE	Ricarica da 600 gr		0,6 kg	
BANDA GEOTESSILE	Rotolo da 50 mtl		1	
BANDA GEOTESSILE	banda preincollata 0,12x 10 mt		1	

Erba Artificiale Ornamentale



MODELLO	DESCRIZIONE FORMATO ROTOLO	Altezza Filato	€/mq fino a 30 MQ	€/mq da 40 MQ
CLASSIC-200	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-30ml	20 mm		
PRINCE-250	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml	25 mm		
PREMIUM-300	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-30ml	30 mm		
LOVE-300	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml	30 mm		
DREAM-300	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml	30 mm		
ELEGANCE-350	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml	35 mm		
NATURAL-380	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml	38 mm		
SOFT-400	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml	40 mm		
GARDEN-400	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-30ml	40 mm		
GARDEN DARK-400	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-30ml	40 mm		
FOREST-500	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-20ml	50 mm		
ENJOY-500	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml	50 mm		

Erba Artificiale Ornamentale
COLORATA per interni ed esterni



MODELLO FILATO COLORATO	DESCRIZIONE FORMATO ROTOLO	ROTOLO 1,33hx2ml	ROTOLO 2hx10/15ml	ROTOLO 2hx25ml
BIANCO	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
TORTORA	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
GRIGIO	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
NERO	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
BLU	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
VERDE	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
GIALLO	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
ROSA	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			
ROSSO	ALTEZZA 2 ml LUNGHEZZA 10ml-15ml-25ml			

ACCESSORI GIARDINO

Handy Green II Spandiconcime manuale

Modello	Codice	Descrizione	PZ	€
HANDY GREEN	HANDY GREEN	Distributore a spaglio. Attivazione manuale. Capacità tramoggia 1,2-2,3 kg. Ampiezza di distribuzione 1,2-2,5 mt. Oltre che alla concimazione è perfetto per la distribuzione di fitofarmaci granulari	1	



 **filtrissimo**

Modello	Codice	Descrizione	PZ	€
CARTUCCIA	OKTS091	Cartuccia REDLINE ANTIZANZARA	1	
CARTUCCIA	OKTS092	Cartuccia YELLOWLINE REPELLENTE NATURALE	1	
CARTUCCIA	OKTS094	Cartuccia GREENLINE CONCIME AZOTATO	1	
CORPO INTERRATO	OKTS090	CORPO FILTRISSIMO 1" F/F 10 BAR Innovativo sistema di distribuzione prodotto antizanzara tramite impianto di irrigazione. DISINFESTAZIONE PRATI	1	
CORPO FUORI TERRA	OKTS089	CORPO FILTRISSIMO 3/4" F/F FUORITERRA DISINFESTAZIONE AIUOLE	1	

 **everris.**



Cordolo alluminio + picchetti

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€/pz
CORDOLO ALLUMINIO	OKTLE003	CORDOLO ALLUMINIO NATURALE + 2 PICCHETTI	2,44 mt X 10,2cm	
CORDOLO ALLUMINIO	OKTLE004	CORDOLO ALLUMINIO MARRONE + 2 PICCHETTI	2,44 mt X 10,2cm	
CORDOLO ALLUMINIO	OKTLE005	CORDOLO ALLUMINIO VERDE + 2 PICCHETTI	2,44 mt X 10,2cm	



 **Rite-Edge**





CARRELLI SPANDICONCIME

PRODOTTO	DESCRIZIONE	PZ	€ (i.e.)
CRESCO 10 S	Consigliato per superfici inferiori a 1000 mq, facile regolazione per una perfetta distribuzione, 20 diverse posizioni di distribuzione del fertilizzante controllo laterale. Non rimangono residui nella tramoggia. Ruote in plastica diametro 25.		
CRESCO 20 S	Copertura fino a 3500 mq, portata regolabile, larghezza di diffusione regolabile sia a DX che a SX. Tramoggia in PE telaio in acciaio. Ruote pneumatiche d.25. capacità di carico 36 kg. Ingranaggi chiusi.		
CRESCO CR30/SVP	Copertura da 3500 mq in su, l'esclusivo sistema di agitazione aumenta il flusso di materiale, ampia tramoggia e telaio verniciato, ruote pneumatiche		
CRESCO CR30/SWS	Carrello con le medesime caratteristiche del precedente con TELAIO ACCIAIO Copertura da 3500 mq in su, l'esclusivo sistema di agitazione aumenta il flusso di materiale, ampia tramoggia e telaio verniciato, ruote pneumatiche		
Modello 2000	Spandiconcime professionale Cono elicoidale per applicazioni omogenee Ruote Pneumatiche Struttura resistente per una lunga durata Copertura trasparente per proteggere da pioggia e vento il prodotto da applicare		
Modello 2000 SR	Distributore centrifugo con tramoggia in materia plastica Dosaggio preciso con concimi di diversa granulometria Cono elicoidale per applicazioni omogenee Struttura resistente Pneumatici di grande dimensione Copertura trasparente per proteggere da pioggia e vento il prodotto da applicare Componenti in acciaio inossidabile Parzializzatore lato destro		
EVEN SPRAY IRRORATRICE	Tanica da 50 litri 5 punti d'irrorazione con sistema di chiusura indipendente Ugelli multigetto a 3 stadi Barra da 2 mt pieghevole a 3 stadi Larghezza massima irrorazione 2,5 mt Sistema di ricircolo Regolatore di pressione Tappo di scarico sul fondo Peso 30 kg		
HANDY GREEN	Spandiconcime manuale regolabile ideale per prati piccoli capacità di carico tramoggia 1,2-2,3 kg. Ampiezza di distribuzione 1,2-2,5 mt.		

Cisterne Recupero Acque PE

fuorisuolo

MOD.CISTERNA

Modello	Codice	Descrizione	Tappo	€
CISTERNA	CLY 500 CT 071	136x71x79h 500LT	350	
	CLY 1000 CT 090	170x90x98h 1000LT	350	
	CLY 2000 CT 130	170x130x138h 2000LT	400	
	CLY 3000 CT 145	200x145x153h 3000LT	400	

MOD.VERTICALALE

Modello	Codice	Descrizione	Tappo	€
VERTICALE	CLY 150 V 060	60x60H 150LT	400	
	CLY 300 V 080	80x80H 300LT	400	
	CLY 500 V 080	80x80H 500LT	400	
	CLY 800 V 090	90x90H 800LT	400	
	CLY1000 V 090	90x90H 1000LT	400	
	CLY1000 V 120	120x120H 1000LT	400	
	CLY1500 V 120	120x120H 1500LT	400	
	CLY2000 V 120	120X120H 2000LT	400	

MOD.PANETTONE

Modello	Codice	Descrizione	Tappo	€
PANETTONE	CLY3000 P 180	1800X1460H 3000LT	400	
	CLY4000 P 180	1800X1860H 4000LT	400	
	CLY5000 P 180	1800X2260H 5000LT	400	
	CLY5000 P 220	2200X163H 5000LT	400	
	CLY7000 P 220	2200X2160H 7000LT	400	
	CLY8000 P 240	2450X1650H 8000LT	400	
	CLY10000 P 240	2450X2280H 10000LT	400	

MOD.QUADRATA

Modello	Codice	Descrizione	Tappo	€
QUADRATA	CLY500 Q 070	670X670X1250H 500LT	400	
	CLY800 Q 070	670X670X2000H 800LT	400	
	CLY1000 Q 090	950X950X1450H 1000LT	400	
	CLY1500 Q 090	950X950X2010H 1500LT	400	

interrate

MOD.CORRUGATA

Modello	Codice	Descrizione	Tappo	€
CORRUGATA	SEICC 1000AG	130x103H 1050LT	400	
	SEICC 1800AG	130x178H 1900LT	400	
	SEICC 2600AG	150X182H 2800LT	400	
	SEICC 3500AG	165x200H 3700LT	400	


MOD.NERVATA

Modello	Codice	Descrizione	Tappo	€
NERVATA	SEIN 2000AG	125X210X134H 2020LT	600	
	SEIN 3000AG	125X290X134H 2930LT	600	
	SEIN 5000AG	176X245X186H 5000LT	600	
	SEIN 6000AG	186X238X214H 5700LT	500	
	SEIN 9000AG	210X285X234H 8650LT	600	

MOD.MODULARE

Modello	Codice	Descrizione	Tappo	€
MODULARE	SEIM 12000AG	210X440X234H 12750LT	600/600	
	SEIM 18000AG	210X620X234 18980LT	600/600	
	SEIM 24000AG	210X800X234H 25200LT	600/600	
	SEIM 30000AG	210X980X234H 31420LT	600/600	
	SEIM 36000AG	210X1160X234H 37650LT	600/600	

Starplast

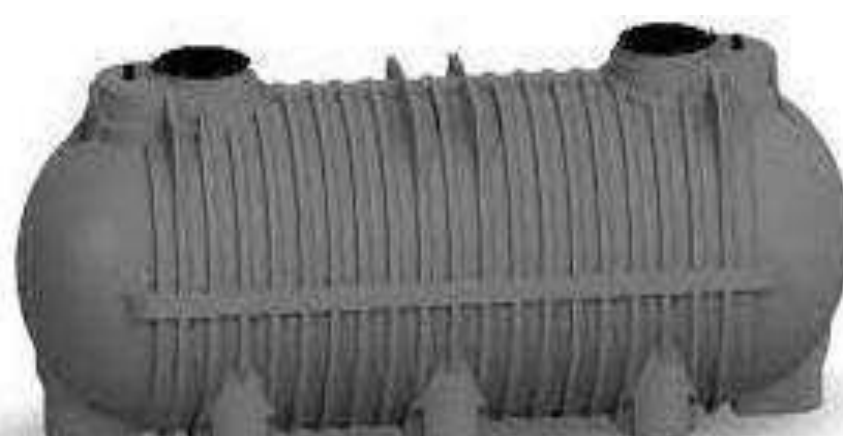

Grigliati carrabili

GEOGRAVEL HD PE

Codice	Descrizione	€/mq
GEOGRAVEL HD PE	Soluzione ideale per realizzare PAVIMENTAZIONI DRENANTI IN GHIAIA. Griglia 58x58xH3 (3pz=1mq) colore Semitrasparente 100 mq a bancale. Capacità di carico 400 ton/mq	
TAPPO GEOGRAVEL	TAPPO SEGNALETICO GIALLO BLU	



Geoplast




RUNFLOOR LD PE

Codice	Descrizione	€/mq
RUNFLOOR F03	Soluzione ideale per realizzare PAVIMENTAZIONI CARRABILI SU PRATO. Griglia 58x58x3h (3pz=1mq) colore NERO	
RUNFLOOR F04	Soluzione ideale per realizzare PAVIMENTAZIONI CARRABILI SU PRATO. Griglia 58x58x4h (3pz=1mq) colore VERDE.	
RUNFLOOR F05	Soluzione ideale per realizzare PAVIMENTAZIONI CARRABILI SU PRATO. Griglia 58x58x5h (3pz=1mq) colore VERDE.	



WALL Y HD PE

Codice	Descrizione	€/mq
WALL Y	ELEMENTO MODULARE IN PE HD PER IL VERDE VERTICALE. Griglia 58x58xH7,5 (3pz=1mq) colore verde/bianco 60 mq a bancale.	
VASCHETTA POT	VASCHETTA 20 LT PER WALL Y 58x22x h20	

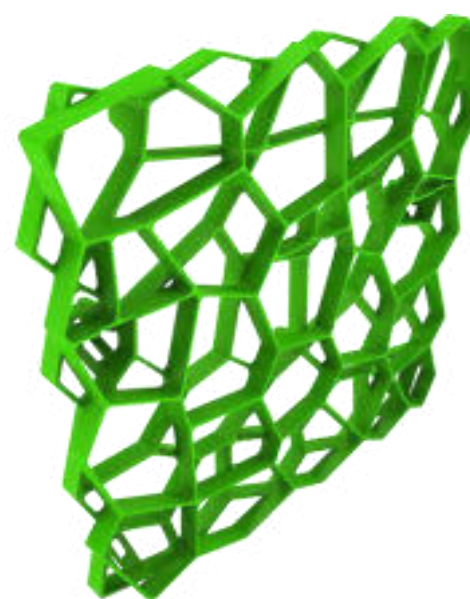


GEOFLOR

Codice	Descrizione	€/mq
GEOFLOR	GRIGLIA CARRABILE 50X50XH2,4 Bancale 100 mq POSA SU PRATO ESISTENTE	
TAPPO	TAPPO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE GRIGLIATO CARRABILE	



MODI'

Codice	Descrizione	€/mq
MODI'	Soluzione ideale per realizzare PAVIMENTAZIONI CARRABILI SU PRATO. Griglia 58x58x4h (3pz=1mq) colore VERDE.	

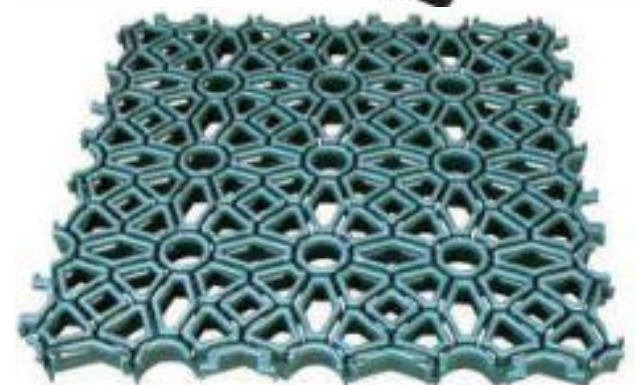

Teli Pacciamatura HOASI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€/MQ
BASIC	HOASI BASIC	TELO PACCIAMATURA TNT POLIESTERE 100% PRODOTTO BASE	1mtX50mt 2mtx50mt	
ECOCANAPA	HOASI ECOCANAPA	TELO PACCIAMATURA TNT POLIESTERE 100% GRANDI SUPERFICI	1mtX50mt 2mtx50mt	
TERRA	HOASI TERRA	TELO PACCIAMATURA TNT POLIESTERE 100% COLORI NATURALI	1mtX50mt 2mtx50mt 4mtx50mt	
MUSCHIO	HOASI MUSCHIO	TELO PACCIAMATURA TNT POLIESTERE 100% COLORI NATURALI	1mtX50mt 2mtx50mt	
COCCO	HOASI COCCO	TELO PACCIAMATURA TNT POLIESTERE 100% COLORI NATURALI	1mtX50mt 2mtx50mt	
PICCHETTO	PICCH.INCAVO X ALA	PICCHETTO	250	
PICCHETTO	PICCHETTO A"U"	PICCHETTO	250	



Teli Pacciamatura 100% BIODEGRADABILI

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€/MQ
ECOJUTA 400	ECOJUTA400	Geotessile nontessuto 100% Juta coesionato mediante agugliatura meccanica, con esclusione di leganti o collanti chimici.	1,5mtX50mt 3mtx50mt	
ECOJUTA 600	ECOJUTA600		1,5mtX50mt 3mtx50mt	
ECOJUTA 800	ECOJUTA800		1,5mtX50mt 3mtx50mt	




Telo Pacciamatura Agritela

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Mt	€/MQ
AGRITELA VERDE	AGRITELA VERDE	AGRITELA VERDE PACCIAMATURA	0,5 / 1,05 / 2,10 /3,30 / 4,20hx100	



Telo Ombreggiante Schermatura TOTALE

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€/MQ
SCHERMATURA TOTALE	GG22165	TELO OMBREGGIANTE SCHERMATURA TOTALE	1,50mtX100ml	
SCHERMATURA TOTALE	VRI22166		2,00mtX100ml	

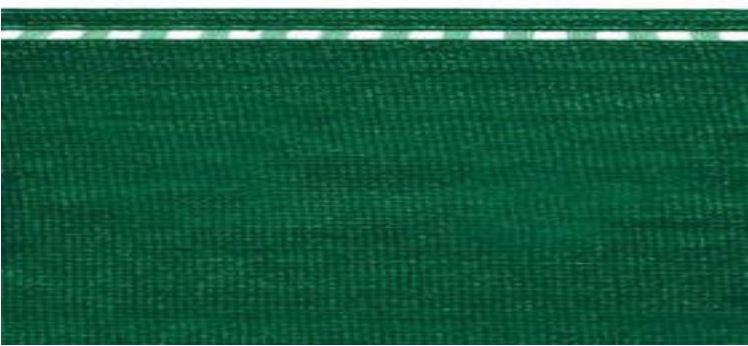

Telo Ombreggiante Schermatura PESANTE 90%

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€/MQ
SCHERMATURA PESANTE	405090	TELO OMBREGGIANTE SCHERMATURA 90%	1,00mtX50ml	
SCHERMATURA PESANTE	405091		1,50mtX50ml	
SCHERMATURA PESANTE	405092		2,00mtX50ml	



Pacciamanti indurenti (vasetteria)

Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€/MQ
PAMIDRE	PAMIDRES18	Strato di materiale minerale che si posiziona nelle aiuole o attorno al fusto degli arbusti, per evitare la crescita di infestanti. Anche per scarpate e terreni scoscesi	18 lt / 13 kg	



Teli pacciamanti e anti-radice professionali



Modello	Codice	Descrizione	Conf.	€/MQ
Plantex Rootbarrier	ROOTBARRIER	Controllo Radici Impermeabile	100/42/30/21/15 mq	
Plantex Rootprotector	ROOT PROTECTOR	Controllo Radici Permeabile	100/200/400/520 mq	
GroundGRID	GROUNDGRID	Geogrigli carrabile	1,25x8	
Plantex Geoproma	GEOPROMA	Strato Separatore	25/50/80 mq	
Plantex Pro	PRO	Pacciamante da coprire	50/100 mq	
Plantex Gold	GOLD	Pacciamante a Vista	100/200/520 mq	
Plantex Platinum	PLATINUM	Pacciamante Totale	100/200/250 mq	



AGRICOLTURA RACCORDERIA

GIUNTI[®]
s.p.a.

RACCORDI SFERICI ZINCATI "FERRARI"

AGF


 semigiunto sferico zincato F
portagomma

Codice	Dimensione	€
AGF001	60 mm	
AGF002	80 mm	
AGF003	100 mm	
AGF004	120 mm	
AGF005	150 mm	

AGM


 semigiunto sferico zincato M
portagomma

Codice	Dimensione	€
AGM001	60 mm	
AGM002	80 mm	
AGM003	100 mm	
AGM004	120 mm	
AGM005	150 mm	

ASZ


 semigiunto sferico zincato F
fil. Maschio

Codice	Dimensione	€
ASZ003	60 mm X 2"	
ASZ006	80 mm X 2 1/2"	
ASZ004	80mm X 3"	
ASZ101	100mm X 3"	
ASZ005	100mm X 4"	
ASZ002	120mm X 4"	
ASZ007	120mm X 5"	

ASZ


 semigiunto sferico zincato M
filettato Maschio

Codice	Dimensione	€
ASZ016	60 mm X 2"	
ASZ014	80 mm X 2 1/2"	
ASZ015	80mm X 3"	
ASZ012	100mm X 3"	
ASZ018	100mm X 4"	
ASZ013	120mm X 4"	
ASZ019	120mm X 5"	

ACZ



curva sferica zincata M/F 90°

Codice	Dimensione	€
ACZ001	60 mm	
ACZ002	80 mm	
ACZ003	100 mm	
ACZ004	120 mm	
ACZ005	150 mm	

ACZ



curva sferica zincata M/F 45°

Codice	Dimensione	€
ACZ050	60 mm	
ACZ051	80 mm	
ACZ052	100 mm	
ACZ053	120 mm	
ACZ054	150 mm	

ASZ


 semigiunto sferico zincato M
con derivazione M

Codice	Dimensione	€
ASZ050	80mmx3"x1"	
ASZ051	100mmx4"x3/4"	
ASZ057	120mmx4"x1"	

ASZ


 semigiunto sferico zincato F
con derivazione M

Codice	Dimensione	€
ASZ060	80mmx3"x1"	
ASZ061	100mmx4"x3/4"	
ASZ067	120mmx4"x1"	

ASZ


 semigiunto sferico zincato F
flangiato

Codice	Dimensione	€
ASZ947	60mm X DN50	
ASZ900	80mm X DN80	
ASZ902	100mm X DN100	
ASZ903	120mm X DN120	
ASZ904	150mm X DN150	

ASZ


 semigiunto sferico zincato M
flangiato

Codice	Dimensione	€
ASZ875	60mm X DN50	
ASZ893	80mm X DN80	
ASZ894	100mm X DN100	
ASZ895	120mm X DN125	
ASZ041	150mm X DN150	

ACD



doppia curva sferica zincata M/F

Codice	Dimensione	€
ACD001	60 mm	
ACD002	80 mm	
ACD003	100 mm	
ACD004	120 mm	
ACD005	150 mm	

ADS


 derivazione sferica zincata 90°
M/F

Codice	Dimensione	€
ADS150	60 mm	
ADS151	80 mm	
ADS152	100 mm	
ADS149	120 mm	
ADS154	150 mm	

ARD



riduzione sferica zincata

Codice	Dimensione	€
ARD003	120 F X 100 M	
ARD009	120 M X 100 F	
ARD006	150 F X 120 M	
ARD033	100 M X 80 F	
ARD032	100 M X 80 M	
ARD005	150 M X 120 F	

ATP


 derivazione sferica zincata 90°
M/F

Codice	Dimensione	€
ATP001	60 mm	
ATP002	80 mm	
ATP003	100 mm	
ATP004	120 mm	
ATP005	150 mm	

TGO


 tubo aspirazione gomma + raccordi
M/F da 2 mt

Codice	Dimensione	€
TGO050	60 mm	
TGO051	80 mm	
TGO052	100 mm	
TGO053	120 mm	
TGO054	150 mm	

AVF


 tubo aspirazione gomma +
raccordi M/F da 2 mt

Codice	Dimensione	€
AVF001	60 mm	
AVF002	80 mm	
AVF003	100 mm	
AVF004	120 mm	
AVF005	150 mm	

ATI


 testa idrante alluminio attacco
baionetta

Codice	Dimensione	€
ATI008	60 mm X 2"	
ATI007	80 mm X 3"	
ATI005	100 mm X 4"	
ATI006	120 mm X 5"	

ACI


 curva idrante alluminio attacco
a baionetta

Codice	Dimensione	€
ACI010	60 mm X 2"	
ACI011	80 mm X 3"	
ACI012	100 mm X 4"	
ACI013	120 mm X 5"	

AGS


 guarnizioni in gomma per attacchi
sferici

Codice	Dimensione	€
AGS001	60 mm	
AGS002	80 mm	
AGS003	100 mm	
AGS004	120 mm	
AGS005	150 mm	

RNG


 guarnizioni in gomma per flangia
PFA10

Codice	Dimensione	€
RNG150	DN65	
RNG110	DN85	
RNG112	DN100	
RNG113	DN125	

FFA


 flangia filettata femmina PFA6-
16

Codice	Dimensione	€
FFA812	DN80 X 3"	
FFA813	DN100 X 4"	
FFA143	DN125 X 5"	

KVB



kit 8 viti zincate + 8 dadi M16

Codice	Dimensione	€
KVB002	16 X 70	
KVB003	16 X 90	
KVB004	16 X 120	

FFT





Codice	Dimensione	€
FFT310	2"/ 52-55mm	
FFT311	2 1/2"/ 64-67mm	
FFT315	3"/ 79-86 mm	
FFT320	4"/ 104-112 mm	
FFT322	5"/ 131-140 mm	
FFT323	5"/ 122-130mm	
FFT324	6"/ 149-161mm	

IDROVALVOLE FILETTATE

idrovalvole idrauliche ghisa Filettate

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	€
BASE	FERV101	idrovalvola base 2"	1	
	FERV102	idrovalvola base 2 1/2"	1	
	FERV103	idrovalvola base 3"	1	
	FERV105	idrovalvola base 4"	1	
BASE + SAGIV	FERV141	idrovalvola base 2"+ sagiv	1	
	FERV142	idrovalvola base 2 1/2"+ sagiv	1	
	FERV143	idrovalvola base 3"+ sagiv	1	
	FERV144	idrovalvola base 4"+ sagiv	1	
BASE + SOLENOIDE NA 24 VAC 3 VIE	FERV221	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 2"	1	
	FERV222	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 2.1/2"	1	
	FERV223	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 3"	1	
	FERV224	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 4"	1	
BASE + SOLENOIDE NA 24 VAC 3 VIE	FERV241	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 2"	1	
	FERV242	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 2.1/2"	1	
	FERV243	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 3"	1	
	FERV244	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE 4"	1	
BASE + SOLENOIDE 6-40 LATCH + SAGIV 3 VIE	FERV261	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE 2"	1	
	FERV262	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE 2.1/2"	1	
	FERV263	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE 3"	1	
	FERV264	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE 4"	1	
BASE + RIDUZIONE PRESSIONE + pilota 3 VIE	FERV321	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE 2"	1	
	FERV322	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE 2.1/2"	1	
	FERV323	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE 3"	1	
	FERV324	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE 4"	1	
BASE + SOSTEGNO PRESSIONE + pilota 3 VIE	FERV341	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE 2"	1	
	FERV342	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE 2.1/2"	1	
	FERV343	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE 3"	1	
	FERV344	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE 4"	1	
24V AC riduttrice pressione + pilota 3VIE	FERV361	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE 2"	1	
	FERV362	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE 2.1/2"	1	
	FERV363	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE 3"	1	
	FERV364	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE 4"	1	

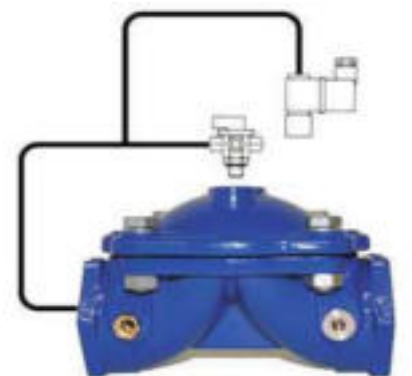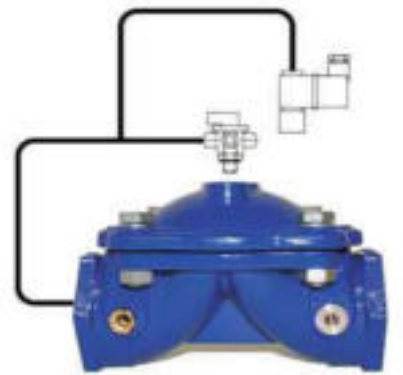

IDROVALVOLE FLANGIATE

idrovalvole idrauliche ghisa Flangiate

Modello	Codice	Descrizione	Conf. Stand.	€
BASE	FERV110	idrovalvola base DN80	1	
	FERV111	idrovalvola base DN100	1	
	FERV112	idrovalvola base DN125	1	
	FERV113	idrovalvola base DN150	1	
BASE + SAGIV	FERV150	idrovalvola base DN80 + sagiv	1	
	FERV151	idrovalvola base DN100 + sagiv	1	
	FERV152	idrovalvola base DN125 + sagiv	1	
	FERV153	idrovalvola base DN150+ sagiv	1	
BASE + SOLENOIDE NC 24 VAC 3 VIE	FERV230	idrovalvola base + solenoide NC 24VAC 3VIE DN80	1	
	FERV231	idrovalvola base + solenoide NC 24VAC 3VIE DN100	1	
	FERV232	idrovalvola base + solenoide NC 24VAC 3VIE DN125	1	
	FERV233	idrovalvola base + solenoide NC 24VAC 3VIE DN150	1	
BASE + SOLENOIDE NA 24 VAC 3 VIE	FERV250	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE DN80	1	
	FERV251	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE DN100	1	
	FERV252	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE DN125	1	
	FERV253	idrovalvola base + solenoide NA 24VAC 3VIE DN150	1	
BASE + SOLENOIDE 6-40 LATCH + SAGIV 3 VIE	FERV270	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE DN80	1	
	FERV271	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE DN100	1	
	FERV272	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE DN125	1	
	FERV213	idrovalvola base + solenoide 6-40 latch + selettore 3VIE DN150	1	
BASE + RIDUZIONE PRESSIONE + pilota 3 VIE	FERV330	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE DN80	1	
	FERV331	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE DN100	1	
	FERV332	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE DN125	1	
	FERV333	idrovalvola riduttore pressione + PILOTA 3VIE DN150	1	
BASE + SOSTEGNO PRESSIONE + pilota 3 VIE	FERV350	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE DN80	1	
	FERV351	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE DN100	1	
	FERV352	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE DN125	1	
	FERV353	idrovalvola sostegno pressione + PILOTA 3 VIE DN150	1	
24V AC riduttrice pressione + pilota 3VIE	FERV370	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE DN80	1	
	FERV371	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE DN100	1	
	FERV372	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE DN125	1	
	FERV373	idrovalvola 24 VAC riduttrice di pressione +PILOTA 3VIE DN150	1	



ALA GOCCIOLANTE AGRICOLTURA

Ala gocciolante autocompensante PC2



Modello	Codice	Descrizione	bobina mt	€/mt
Ø20 PC2 2,2 l/h	TSAU033	Ala gocciolante Ø 20 spaziatura 40mm 2,2l/h	300	
	TSAU034	Ala gocciolante Ø 20 spaziatura 50mm 2,2l/h	300	
	TSAU035	Ala gocciolante Ø 20 spaziatura 60mm 2,2l/h	300	
Modello	Codice	Descrizione	bobina mt	€/mt
Ø20 PC2 3,8 l/h	TSAU051	Ala gocciolante Ø 20 spaziatura 40mm 3,8l/h	300	
	TSAU052	Ala gocciolante Ø 20 spaziatura 50mm 3,8l/h	300	
	TSAU053	Ala gocciolante Ø 20 spaziatura 60mm 3,8l/h	300	
Modello	Codice	Descrizione	bobina mt	€/mt
Ø16 PC2 2,2 l/h	TSAU023	Ala gocciolante Ø 16 spaziatura 40mm 2,2l/h	400	
	TSAU024	Ala gocciolante Ø 16 spaziatura 50mm 2,2l/h	400	
	TSAU025	Ala gocciolante Ø 16 spaziatura 60mm 2,2l/h	400	



Accessori per Ala Gocciolante

Modello	Codice	Descrizione	CONF.	€/mt
GANCIO CORTO Ø20	VRI19606	Gancio CORTO ALA D.20 con rompigoccia	100	
GANCIO LUNGO Ø20	VRIGL20R	Gancio LUNGO 15cm ALA D.20 con rompigoccia	100	
GANCIO LUNGO Ø16	VRIGL16R	Gancio CORTO ALA D.16 con rompigoccia	100	
GANCIO LUNGO Ø16	VRIGL16R	Gancio LUNGO 15cm ALA D.16 con rompigoccia	100	
FILTRO ALA	69544358	FILTRO IN LINEA 13MM PER ALA	1	
VALVOLA EXCEL	4710.0250	Valvola Excel portagomma Ø25 per PE	1	
VALVOLA EXCEL	4710.0320	Valvola Excel portagomma Ø32 per PE	1	



Gocciolatori Agricoltura

Modello	Codice	Descrizione	CONF.	€/mt
TURBO 8 L/H	OGC650	Gocciolatore TURBO 8L/H	100	
NIKE 2 L/H	1115.0020	Gocciolatore NIKE 2 L/H	100	
NIKE 4 L/H	1115.0040	Gocciolatore NIKE 4 L/H	100	
NIKE 8 L/H	1115.0080	Gocciolatore NIKE 8 L/H	100	
TUBO CAPILLARE	9132.0500B	MICROTUBO CAPILLARE 1X3 MM BOBINA 500 MT	500	
ASTINA CAPILLARE	1220.000	Astina per tubo capillare	500	



KIT DI FERTIRRIGAZIONE

KIT FERTIRRIGAZIONE CON AGITATORE funzionamento a tempo



Alimentazione	codice	litri/ora iniezione	capacità serbatoio litri	€
Monofase	FERK104	100	300	
	FERK105	200		
	FERK106	300		
Alimentazione	codice	litri/ora iniezione	capacità serbatoio litri	€
Trifase	FERK107	100	300	
	FERK108	200		
	FERK109	300		

Alimentazione	codice	litri/ora iniezione	capacità serbatoio litri	€
Monofase	FERK110	100	500	
	FERK111	200		
	FERK112	300		
Alimentazione	codice	litri/ora iniezione	capacità serbatoio litri	€
Trifase	FERK113	100	500	
	FERK114	200		
	FERK115	300		

Alimentazione	codice	litri/ora iniezione	capacità serbatoio litri	€
Monofase	FERK100	300	1000	
	FERK102	500		

Alimentazione	codice	litri/ora iniezione	capacità serbatoio litri	€
Trifase	FERK101	300	1000	
	FERK103	500		

Alimentazione	codice	litri/ora iniezione	capacità serbatoio litri	€
12 VCC	FERK120	100	1000	
	FERK122	300		
	FERK121	500		



Codice				Iniezione l/h	Serbatoio lt	Dimensioni mm					Attacco
Monofase 220 V 50 Hz	Trifase 220/380 V 50 Hz	12V CC				A	B	H	C	K	
FERK104	FERK107	-	100	300	300	710	840	890	300	255/200	1"
FERK105	FERK108	-	200								
FERK106	FERK109	-	300								
FERK110	FERK113	-	100	500	500	885	950	1000	380	255/200	1"
FERK111	FERK114	-	200								
FERK112	FERK115	-	300								
-	-	FERK120	100	1.000	1.000	1100	1150	1200	500	255/200	1"
FERK100	FERK101	FERK122	300								
FERK102	FERK103	FERK121	500								

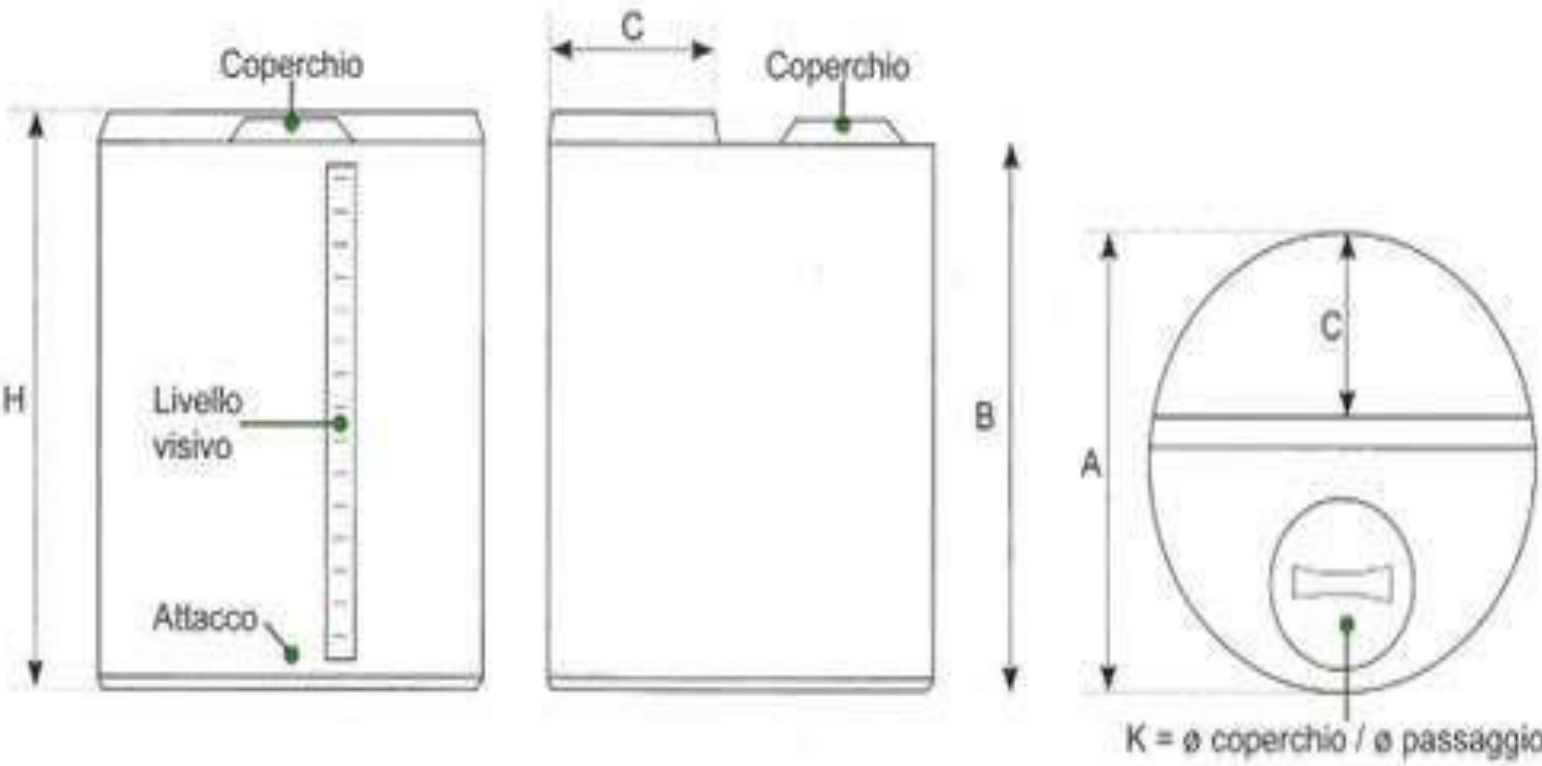


TABELLA CONSUMI TESTINE REGOLABILI PRO HUNTER

DATI PRESTAZIONI TESTINE REGOLABILI PRO



4A

● Verde

Raggio 1,2 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 0°



6A

● Azzurro

Raggio 1,8 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 0°



8A

● Marrone

Raggio 2,4 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 0°



10A

● Rosso

Raggio 3,0 m
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 15°

Arco	Pressione		Raggio m	Portata		Precip. mm/		Raggio m	Portata		Precip. mm/		Raggio m	Portata		Precip. mm/		Raggio m	Portata		Precip. mm/	
	bar	kPa		m³/ora	l/min	ora	▲		m³/ora	l/min	ora	▲		m³/ora	l/min	ora	▲		m³/ora	l/min	ora	▲
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	167	216	1,5	0,03	0,54	117	136	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	2,4	0,05	0,83	67	77	3,0	0,06	0,94	49	56
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,04	48	56
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	85	99	2,9	0,06	1,01	58	68	3,5	0,07	1,18	47	54
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	2,4	0,10	1,65	67	77	3,0	0,11	1,89	49	56
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56
	3,0	300	1,4	0,06	0,99	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,12	2,14	49	57
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	2,4	0,12	2,20	67	77	3,0	0,15	2,52	49	56
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	2,4	0,20	3,30	67	77	3,0	0,23	3,78	49	56
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	148	1,9	0,15	2,47	81	94	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,84	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,25	4,28	49	57
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	2,4	0,28	4,40	67	77	3,0	0,30	5,03	49	56
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57
	2,1	210	1,2	0,18	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	2,4	0,30	4,96	67	77	3,0	0,34	5,66	49	56
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56
	1,5	150	1,0	0,15	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	2,4	0,40	6,61	67	77	3,0	0,45	7,55	49	58
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,50	8,65	48	56
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54

TESTINE STRISCIA LATERALE



12A

Raggio 3,7 m
Regolabile da 0° a 360°
● Verde Traiettorie 28°



15A

Raggio 4,6 m
Regolabile da 0° a 360°
● Nero Traiettorie 28°



17A

Raggio 5,2 m
Regolabile da 0° a 360°
● Grigio Traiettorie 28°

Arco	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora		Raggio	Portata		Precip. mm/ora		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min	■	▲	m	m³/ora	l/min	■	▲	m	m³/ora	l/min	■	▲
45° 	1,0	100	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	3,7	0,07	1,23	44	51	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45
90° 	1,0	100	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,21	3,68	38	44
	2,1	210	3,7	0,15	2,46	44	51	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45
120° 	1,0	100	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	3,7	0,20	3,28	44	51	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45
180° 	1,0	100	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	3,7	0,30	4,92	44	51	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45
240° 	1,0	100	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	3,7	0,39	6,56	44	51	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45
270° 	1,0	100	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	3,7	0,44	7,38	44	51	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,83	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45
360°	1,0	100	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44

DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI UCELLI
PER AREE A STRISCIA

Area	Pressure		Lengths x Lengths		Porosity	
	bar	MPa	m	m	m/Vol	Unit
LCS-515	10	100	12 x 42	0.9	1.7	
	15	150	13 x 43	0.9	1.9	
	20	200	15 x 45	0.9	2.5	
	25	250	15 x 45	0.9	2.7	
	30	300	15 x 45	0.9	2.8	
RCS-515	10	100	12 x 42	0.9	1.7	
	15	150	13 x 43	0.9	1.9	
	20	200	15 x 45	0.9	2.5	
	25	250	15 x 45	0.9	2.7	
	30	300	15 x 45	0.9	2.8	
SS-530	10	100	12 x 45	0.9	3.5	
	15	150	13 x 46	0.9	4.2	
	20	200	15 x 49	0.9	5.0	
	25	250	15 x 51	0.9	5.5	
	30	300	15 x 51	0.9	5.7	
SS-918	10	100	24 x 53	0.9	4.5	
	15	150	27 x 55	0.9	5.5	
	20	200	27 x 58	0.9	6.5	
	25	250	27 x 59	0.9	7.0	
	30	300	27 x 59	0.9	7.5	
CS-530	10	100	12 x 45	0.9	3.5	
	15	150	13 x 46	0.9	4.2	
	20	200	15 x 49	0.9	5.0	
	25	250	15 x 51	0.9	5.5	
	30	300	15 x 51	0.9	5.7	
ES-515	10	100	13 x 42	0.9	1.7	
	15	150	13 x 43	0.9	1.9	
	20	200	15 x 45	0.9	2.5	
	25	250	15 x 45	0.9	2.7	
	30	300	15 x 45	0.9	2.8	



TABELLA CONSUMI TESTINE ROTATOR HUNTER

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP1000										MP2000										MP3000										
Raggio: da 2,5 a 4,5 m Arco regolabile a 360° ● Bordeaux: da 90° a 210° ● Azzurro: da 210° a 270° ● Verde oliva: 360°										Raggio: Da 4,0 a 6,4 m Arco regolabile a 360° ● Nero: da 90° a 210° ● Verde: da 210° a 270° ● Rosso: 360°										Raggio: da 6,7 a 9,1 m Arco regolabile a 360° ● Blu: da 90° a 210° ● Giallo: da 210° a 270° ● Grigio: 360°										
Arco	Pressione bar	kPa	Raggio m	Portata m³/ora	Portata l/min	Precip. mm/ora	■	▲		Raggio m	Portata m³/ora	Portata l/min	Precip. mm/ora	■	▲		Raggio m	Portata m³/ora	Portata l/min	Precip. mm/ora	■	▲		Raggio m	Portata m³/ora	Portata l/min	Precip. mm/ora	■	▲	
	1,7	170	-	-	-	-	-	-		5,2	0,08	1,29	12	13			7,6	0,16	2,69	11	13				7,6	0,16	2,69	11	13	
	2,0	200	3,7	0,04	0,64	11	13			5,5	0,09	1,44	12	13			8,2	0,17	2,88	10	12				8,2	0,17	2,88	10	12	
	2,5	250	4,0	0,04	0,72	11	13			5,8	0,09	1,52	11	13			8,5	0,19	3,11	10	12				8,5	0,19	3,11	10	12	
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13			6,1	0,10	1,63	11	12			9,1	0,20	3,26	10	11				9,1	0,20	3,26	10	11	
	3,0	300	4,3	0,05	0,87	11	13			6,4	0,11	1,74	10	12			9,1	0,21	3,41	10	12				9,1	0,21	3,41	10	12	
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13			6,4	0,11	1,78	11	12			9,1	0,22	3,60	11	12				9,1	0,22	3,60	11	12	
	1,7	170	-	-	-	-	-	-		4,9	0,14	2,27	11	13			7,6	0,33	5,46	11	13				7,6	0,33	5,46	11	13	
	2,0	200	3,7	0,08	1,29	11	13			5,2	0,15	2,43	11	13			8,2	0,36	5,99	11	12				8,2	0,36	5,99	11	12	
	2,5	250	4,0	0,09	1,44	11	13			5,5	0,16	2,69	11	12			8,5	0,39	6,44	11	12				8,5	0,39	6,44	11	12	
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13			5,8	0,16	2,92	11	12			9,1	0,42	6,90	10	12				9,1	0,42	6,90	10	12	
	3,0	300	4,3	0,10	1,67	11	13			6,1	0,20	3,22	11	12			9,1	0,44	7,31	11	12				9,1	0,44	7,31	11	12	
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13			6,4	0,21	3,45	10	12			9,1	0,47	7,73	11	13				9,1	0,47	7,73	11	13	
	1,7	170	-	-	-	-	-	-		4,9	0,17	2,73	12	14			7,6	0,39	6,37	11	13				7,6	0,39	6,37	11	13	
	2,0	200	3,7	0,09	1,52	12	13			5,2	0,17	2,84	11	13			8,2	0,42	6,97	11	12				8,2	0,42	6,97	11	12	
	2,5	250	4,0	0,10	1,71	11	13			5,5	0,19	3,07	11	12			8,5	0,46	7,54	11	12				8,5	0,46	7,54	11	12	
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13			5,8	0,20	3,26	10	12			9,1	0,49	8,03	10	12				9,1	0,49	8,03	10	12	
	3,0	300	4,3	0,12	1,98	11	13			6,1	0,21	3,45	10	11			9,1	0,52	8,53	11	12				9,1	0,52	8,53	11	12	
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13			6,4	0,23	3,71	9	11			9,1	0,55	8,98	11	13				9,1	0,55	8,98	11	13	
	1,7	170	-	-	-	-	-	-		4,9	0,20	3,50	11	13			7,6	0,50	8,30	12	13				7,6	0,50	8,30	12	13	
	2,0	200	3,7	0,11	1,82	11	12			5,2	0,22	3,60	11	12			8,2	0,55	8,98	11	12				8,2	0,55	8,98	11	12	
	2,5	250	4,0	0,12	2,01	10	12			5,5	0,24	3,90	10	12			8,5	0,59	9,86	11	12				8,5	0,59	9,86	11	12	
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13			5,8	0,25	4,17	10	12			9,1	0,63	10,35	10	12				9,1	0,63	10,35	10	12	
	3,0	300	4,3	0,15	2,54	11	13			6,1	0,27	4,43	10	11			9,1	0,66	10,95	11	12				9,1	0,66	10,95	11	12	
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13			6,4	0,28	4,66	9	11			9,1	0,70	11,69	11	13				9,1	0,70	11,69	11	13	
	1,7	170	-	-	-	-	-	-		4,9	0,30	4,93	10	11			9,1	0,74	12,20	12	14				9,1	0,74	12,20	12	14	
	2,0	200	3,7	0,16	2,62	12	13			5,2	0,29	4,85	11	13			7,6	0,66	10,92	11	13				7,6	0,66	10,92	11	13	
	2,5	250	4,0	0,18	2,92	11	13			5,5	0,32	5,19	10	12			8,2	0,72	11,94	11	12				8,2	0,72	11,94	11	12	
	2,8	280	4,1	0,19	3,16	11	13			5,8	0,34	5,61	10	12			8,5	0,78	12,89	11	12				8,5	0,78	12,89	11	12	
	3,0	300	4,3	0,20	3,34	11	13			6,1	0,35	5,95	10	11			9,1	0,84	13,80	10	12				9,1	0,84	13,80	10	12	
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13			6,4	0,39	6,37	9	11			9,1	0,89	14,63	11	12				9,1	0,89	14,63	11	12	
	3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13			6,4	0,40	6,59	10	11			9,1	0,94	15,43	11	13				9,1	0,94	15,43	11	13	
	3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13			6,4	0,40	6,59	10	11			9,1	0,98	16,16	12	14				9,1	0,98	16,16	12	14	

Grassetto = la pressione ottimale per gli usi: MP Rotator è di 2,8 bar; 280 kPa. Può essere facilmente raggiunta utilizzando l'MP Rotator con il Pro-Spray PR540, con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP3500									
Raggio: Da 9,4 a 10,7 m									
Arco regolabile									
● Marrone chiaro: da 90° a 210°									
Arco	Pressione		Raggio	Portata	Portata	Precip. mm/h			
	bar	kPa	m	m³/ora	l/min		■	▲	
90° 	1,7	170	10,1	0,24	3,94	9	11		
	2,0	200	10,4	0,26	4,28	10	11		
	2,5	250	10,4	0,28	4,58	10	12		
	2,8	280	10,7	0,29	4,84	10	12		
	3,0	300	10,7	0,31	5,22	11	13		
	3,5	350	10,7	0,33	5,41	11	13		
	3,8	380	10,7	0,34	5,68	12	14		
180° 	1,7	170	10,1	0,50	8,36	10	11		
	2,0	200	10,4	0,51	8,48	9	11		
	2,5	250	10,4	0,60	10,03	11	13		
	2,8	280	10,7	0,65	10,83	11	13		
	3,0	300	10,7	0,70	11,73	12	14		
	3,5	350	10,7	0,73	12,15	13	15		
	3,8	380	10,7	0,75	12,41	13	15		
210° 	1,7	170	10,1	0,59	9,80	10	12		
	2,0	200	10,4	0,65	10,75	10	12		
	2,5	250	10,4	0,70	11,66	11	13		
	2,8	280	10,7	0,75	12,45	11	13		
	3,0	300	10,7	0,80	13,40	12	14		
	3,5	350	10,7	0,85	14,23	13	15		
	3,8	380	10,7	0,90	14,91	13	16		

TABELLA CONSUMI TESTINE REGOLABILI RAINBIRD

Serie 4-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
330°	1,0	0,9	0,14	189	218
	1,5	1,0	0,17	183	215
	2,0	1,2	0,20	152	176
	2,1	1,2	0,20	152	176
270°	1,0	0,9	0,12	198	229
	1,5	1,0	0,14	187	216
	2,0	1,2	0,16	148	171
	2,1	1,2	0,17	157	181
180°	1,0	0,9	0,07	173	200
	1,5	1,0	0,09	180	208
	2,0	1,2	0,10	139	161
	2,1	1,2	0,10	139	161
90°	1,0	0,9	0,05	247	285
	1,5	1,0	0,06	240	277
	2,0	1,2	0,06	167	193
	2,1	1,2	0,07	194	224

Serie 6-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
330°	1,0	1,2	0,19	144	166
	1,5	1,5	0,23	112	129
	2,0	1,8	0,27	91	105
	2,1	1,8	0,27	91	105
270°	1,0	1,2	0,18	167	193
	1,5	1,5	0,21	124	143
	2,0	1,8	0,24	99	114
	2,1	1,8	0,25	103	119
180°	1,0	1,2	0,10	139	161
	1,5	1,5	0,11	98	113
	2,0	1,8	0,13	80	92
	2,1	1,8	0,14	86	99
90°	1,0	1,2	0,06	167	193
	1,5	1,5	0,07	124	143
	2,0	1,8	0,08	99	114
	2,1	1,8	0,08	99	114

Serie 8-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
330°	1,0	1,8	0,27	91	105
	1,5	2,1	0,32	79	91
	2,0	2,3	0,38	78	90
	2,1	2,4	0,39	74	86
270°	1,0	1,8	0,25	103	119
	1,5	2,1	0,30	91	105
	2,0	2,3	0,34	86	99
	2,1	2,4	0,35	81	94
180°	1,0	1,8	0,19	117	135
	1,5	2,1	0,23	104	120
	2,0	2,3	0,26	98	113
	2,1	2,4	0,27	94	109
90°	1,0	1,8	0,12	148	171
	1,5	2,1	0,14	127	147
	2,0	2,3	0,16	121	140
	2,1	2,4	0,16	111	128

SERIE VAN



Nota: Serie 4-VAN, 6-VAN, 8-VAN: è necessario utilizzare la vite rompi-getto per conseguire le gittate e le portate indicate nella tabella quando l'arco non sia regolato al massimo.

Serie 10-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
270°	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
180°	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
90°	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

Serie 12-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
270°	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
180°	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
90°	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

Serie 15-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
270°	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
180°	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
90°	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

Serie 18-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
270°	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
180°	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
90°	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46

SERIE HE-VAN

Serie 8-HE-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
Arco di lavoro: 360°	1,0	1,5	0,19	82	95
	1,4	1,8	0,22	66	76
	1,7	2,1	0,25	54	62
	2,1	2,4	0,27	45	52
Arco di lavoro: 270°	1,0	1,5	0,14	82	95
	1,4	1,8	0,16	66	76
	1,7	2,1	0,18	54	62
	2,1	2,4	0,20	45	52
Arco di lavoro: 180°	1,0	1,5	0,10	82	95
	1,4	1,8	0,11	66	76
	1,7	2,1	0,12	54	62
	2,1	2,4	0,13	45	52
Arco di lavoro: 90°	1,0	1,5	0,05	82	95
	1,4	1,8	0,05	66	76
	1,7	2,1	0,06	54	62
	2,1	2,4	0,07	45	52

Serie 10-HE-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
Arco di lavoro: 360°	1,0	2,1	0,29	64	74
	1,4	2,4	0,34	56	65
	1,7	2,7	0,37	50	57
	2,1	3,0	0,41	44	51
Arco di lavoro: 270°	1,0	2,1	0,22	64	74
	1,4	2,4	0,25	56	65
	1,7	2,7	0,28	50	57
	2,1	3,0	0,31	44	51
Arco di lavoro: 180°	1,0	2,1	0,15	64	74
	1,4	2,4	0,17	56	65
	1,7	2,7	0,19	50	57
	2,1	3,0	0,21	44	51
Arco di lavoro: 90°	1,0	2,1	0,07	64	74
	1,4	2,4	0,08	56	65
	1,7	2,7	0,09	50	57
	2,1	3,0	0,10	44	51



Serie 12-HE-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
Arco di lavoro: 360°	1,0	2,7	0,38	51	58
	1,4	3,0	0,44	47	55
	1,7	3,3	0,49	44	51
	2,1	3,7	0,54	40	47
Arco di lavoro: 270°	1,0	2,7	0,28	51	58
	1,4	3,0	0,33	47	55
	1,7	3,3	0,37	44	51
	2,1	3,7	0,40	40	47
Arco di lavoro: 180°	1,0	2,7	0,19	51	58
	1,4	3,0	0,22	47	55
	1,7	3,3	0,24	44	51
	2,1	3,7	0,27	40	47
Arco di lavoro: 90°	1,0	2,7	0,10	51	58
	1,4	3,0	0,11	47	55
	1,7	3,3	0,12	44	51
	2,1	3,7	0,13	40	47

Serie 15-HE-VAN

Portata	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
Arco di lavoro: 360°	1,0	3,3	0,59	53	61
	1,4	3,6	0,69	51	59
	1,7	4,2	0,76	42	49
	2,1	4,6	0,84	40	47
Arco di lavoro: 270°	1,0	3,3	0,44	53	61
	1,4	3,6	0,51	51	59
	1,7	4,2	0,57	42	49
	2,1	4,6	0,63	40	47
Arco di lavoro: 180°	1,0	3,3	0,30	53	61
	1,4	3,6	0,34	51	59
	1,7	4,2	0,38	42	49
	2,1	4,6	0,42	40	47
Arco di lavoro: 90°	1,0	3,3	0,15	53	61
	1,4	3,6	0,17	51	59
	1,7	4,2	0,19	42	49
	2,1	4,6	0,21	40	47

RAIN BIRD

TABELLA CONSUMI TESTINE R-VAN



Rotary Nozzle Performance Data

Adjustable Arc Nozzles					
R-VAN14 (8' - 14')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
270°	30	13	0.84	0.64	0.76
	35	13	0.87	0.66	0.74
	40	14	0.92	0.60	0.71
	45	14	0.94	0.62	0.70
	50	15	1.11	0.63	0.73
	55	15	1.17	0.67	0.77
240°	30	13	0.75	0.64	0.74
	35	13	0.78	0.66	0.76
	40	14	0.82	0.60	0.70
	45	14	0.84	0.62	0.71
	50	15	0.99	0.63	0.73
	55	15	1.04	0.67	0.77
210°	30	13	0.65	0.64	0.76
	35	13	0.68	0.66	0.74
	40	14	0.72	0.60	0.71
	45	14	0.73	0.62	0.70
	50	15	0.86	0.63	0.73
	55	15	0.91	0.67	0.77
180°	30	13	0.56	0.64	0.76
	35	13	0.58	0.66	0.74
	40	14	0.61	0.60	0.71
	45	14	0.63	0.62	0.70
	50	15	0.74	0.63	0.73
	55	15	0.78	0.67	0.77
150°	30	13	0.47	0.64	0.74
	35	13	0.48	0.66	0.76
	40	14	0.52	0.61	0.70
	45	14	0.53	0.63	0.73
	50	15	0.62	0.63	0.73
	55	15	0.65	0.67	0.77
120°	30	13	0.37	0.64	0.74
	35	13	0.39	0.66	0.76
	40	14	0.41	0.61	0.70
	45	14	0.43	0.63	0.73
	50	15	0.49	0.63	0.73
	55	15	0.52	0.67	0.77
90°	30	13	0.28	0.64	0.74
	35	13	0.29	0.66	0.74
	40	14	0.31	0.62	0.71
	45	14	0.32	0.61	0.70
	50	15	0.37	0.63	0.73
	55	15	0.39	0.67	0.77
60°	30	13	0.19	0.64	0.74
	35	13	0.19	0.66	0.76
	40	14	0.21	0.61	0.70
	45	14	0.21	0.63	0.73
	50	15	0.25	0.63	0.73
	55	15	0.26	0.67	0.77
45°	30	13	0.14	0.64	0.74
	35	13	0.15	0.66	0.76
	40	14	0.16	0.61	0.70
	45	14	0.16	0.63	0.73
	50	15	0.19	0.63	0.73
	55	15	0.20	0.67	0.77

Recommended Operating Pressure: 45 psi
For best results, use pressure-regulated Rain Bird PRS4S Spray Heads.
Note: All Rotary nozzles tested on 4" (10.2 cm) pop-ups.
• Performance data taken in zero wind conditions
• Includes interpolation/extrapolation.

R-VAN18 (13' - 18')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
270°	30	16	1.26	0.65	0.75
	35	16	1.35	0.64	0.74
	40	17	1.42	0.63	0.73
	45	17	1.51	0.64	0.73
	50	18	1.57	0.60	0.69
	55	18	1.62	0.60	0.69
240°	30	16	1.12	0.63	0.73
	35	16	1.20	0.68	0.78
	40	17	1.26	0.63	0.73
	45	17	1.34	0.67	0.77
	50	18	1.40	0.62	0.72
	55	18	1.44	0.64	0.74
210°	30	16	0.98	0.63	0.73
	35	16	1.05	0.68	0.78
	40	17	1.10	0.63	0.73
	45	17	1.17	0.64	0.77
	50	18	1.22	0.62	0.72
	55	18	1.26	0.64	0.74
180°	30	16	0.85	0.65	0.75
	35	16	0.91	0.64	0.74
	40	17	0.98	0.63	0.73
	45	17	1.01	0.64	0.73
	50	18	1.07	0.60	0.69
	55	18	1.09	0.60	0.69
150°	30	16	0.71	0.64	0.74
	35	16	0.76	0.68	0.79
	40	17	0.82	0.65	0.75
	45	17	0.84	0.67	0.78
	50	18	0.89	0.64	0.73
	55	18	0.91	0.65	0.75
120°	30	16	0.57	0.64	0.74
	35	16	0.61	0.68	0.79
	40	17	0.65	0.65	0.75
	45	17	0.67	0.67	0.78
	50	18	0.71	0.64	0.73
	55	18	0.73	0.65	0.75
90°	30	16	0.42	0.65	0.75
	35	16	0.47	0.64	0.74
	40	17	0.50	0.63	0.73
	45	17	0.50	0.64	0.73
	50	18	0.54	0.60	0.69
	55	18	0.58	0.60	0.69
60°	30	16	0.28	0.63	0.73
	35	16	0.31	0.71	0.82
	40	17	0.33	0.67	0.77
	45	17	0.33	0.67	0.77
	50	18	0.36	0.64	0.74
	55	18	0.39	0.69	0.80
45°	30	16	0.21	0.63	0.73
	35	16	0.24	0.71	0.82
	40	17	0.25	0.67	0.77
	45	17	0.25	0.67	0.77
	50	18	0.27	0.64	0.74
	55	18	0.29	0.69	0.80

▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw
— Straight-line spacing based on 50% overlap of throw for LCS, SST, and RCS

R-VAN24 (17' - 24')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
270°	30	19	1.80	0.64	0.74
	35	20	1.95	0.63	0.72
	40	22	2.31	0.61	0.71
	45	23	2.52	0.61	0.71
	50	24	2.82	0.63	0.73
	55	24	2.88	0.64	0.74
240°	30	19	1.60	0.64	0.74
	35	20	1.74	0.63	0.72
	40	22	2.06	0.61	0.71
	45	23	2.24	0.61	0.71
	50	24	2.51	0.63	0.73
	55	24	2.56	0.64	0.74
210°	30	19	1.40	0.64	0.74
	35	20	1.52	0.63	0.72
	40	22	1.80	0.61	0.71
	45	23	1.96	0.61	0.71
	50	24	2.19	0.63	0.72
	55	24	2.24	0.64	0.74
180°	30	19	1.20	0.64	0.74
	35	20	1.30	0.63	0.72
	40	22	1.54	0.61	0.71
	45	23	1.68	0.61	0.71
	50	24	1.88	0.63	0.73
	55	24	1.92	0.64	0.74
150°	30	19	1.00	0.64	0.74
	35	20	1.08	0.63	0.72
	40	22	1.28	0.61	0.71
	45	23	1.40	0.61	0.71
	50	24	1.57	0.63	0.73
	55	24	1.60	0.64	0.74
120°	30	19	0.80	0.64	0.74
	35	20	0.87	0.63	0.72
	40	22	1.03	0.61	0.71
	45	23	1.12	0.61	0.71
	50	24	1.25	0.63	0.73
	55	24	1.28	0.64	0.74
90°	30	19	0.60	0.64	0.74
	35	20	0.65	0.63	0.72
	40	22	0.77	0.61	0.71
	45	23	0.84	0.61	0.71
	50	24	0.94	0.63	0.73
	55	24	0.96	0.64	0.74
60°	30	19	0.40	0.64	0.74
	35	20	0.43	0.63	0.72
	40	22	0.51	0.61	0.71
	45	23	0.56	0.61	0.71
	50	24	0.63	0.63	0.73
	55	24	0.64	0.64	0.74
45°	30	19	0.30	0.64	0.74
	35	20	0.33	0.63	0.72
	40	22	0.39	0.61	0.71
	45	23	0.42	0.61	0.71
	50	24	0.47	0.63	0.73
	55	24	0.48	0.64	0.74

result in changes to flow rates.
• R-VAN24 and R-VAN24-360: Do not reduce the radius below 17'.
• R-VAN18 and R-VAN18-360: Do not reduce the radius below 13'.
• R-VAN14 and R-VAN14-360: Do not reduce the radius below 8'.

Full Circle and Strip Nozzles

R-VAN14-360 (8' - 14')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
360°	30	13	1.10	0.63	0.72
	35	13	1.12	0.64	0.74
	40	14	1.22	0.60	0.69
	45	14	1.27	0.62	0.72
	50	15	1.41	0.60	0.70
	55	15	1.45	0.62	0.72

R-VAN18-360 (13' - 18')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
360°	30	16	1.65	0.62	0.72
	35	16	1.67	0.63	0.73
	40	17	1.80	0.60	0.69
	45	17	1.85	0.62	0.71
	50	18	2.05	0.61	0.70
	55	18	2.11	0.63	0.72

R-VAN24-360 (17' - 24')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
360°	30	19	2.35	0.63	0.72
	35	20	2.52	0.61	0.70
	40	22	3.13	0.62	0.72
	45	23	3.48	0.63	0.73
	50	24	3.61	0.60	0.70
	55	24	3.74	0.62	0.72

R-VANLCS (5' x 15')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
Left Corner Strip	30	4x14	0.18	0.62	0.62
	35	5x15	0.22	0.56	0.56
	40	5x15	0.23	0.59	0.59
	45	5x15	0.24	0.62	0.62
	50	5x15	0.25	0.64	0.64
	55	6x16	0.28	0.56	0.56

R-VANSST (5' x 30')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
Side Strip	30	4x28	0.36	0.62	0.62
	35	5x30	0.44	0.56	0.56
	40	5x30	0.46	0.59	0.59
	45	5x30	0.48	0.62	0.62
	50	5x30	0.50	0.64	0.64
	55	6x32	0.56	0.56	0.56

R-VANRCS (5' x 15')					
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	
Right Corner Strip	30	4x14	0.18	0.62	0.62
	35	5x15	0.22	0.56	0.56
	40	5x15	0.23	0.59	0.59
	45	5x15	0.24	0.62	0.62
	50	5x15	0.25	0.64	0.64
	55	6x16	0.28	0.56	0.56



TURBINE ATT.F 3/4"1/2"



Serie professionale™

SRM/PGJ PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure		Radius m	Precip in/hr		Precip in/hr	
	bar	kPa		m³/hr	l/min	■	▲
0.50	1.7	170	4.3	0.08	1.4	9	11
	2.0	200	4.3	0.09	1.6	10	12
	2.5	250	4.6	0.11	1.8	10	12
	3.0	300	4.6	0.12	2.0	12	13
	3.5	350	4.9	0.13	2.2	11	13
	3.8	380	4.9	0.14	2.3	12	14
0.75	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20
2.5	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20

P/N 700974 LIT-379 D 10/20

Ugello standard PGP rosso Prestazioni (sistema metrico) (P/N 130900)

Ugello	Pressione		Raggio m	Portata m³/ora		Precip. mm/ora	
	Bar	kPa		m³/ora	l/min	■	▲
1	1,7	170	8,2	0,10	1,7	3	3
	2,0	200	8,5	0,11	1,8	3	3
	2,5	250	8,5	0,13	2,1	4	4
	3,0	300	8,8	0,15	2,4	4	4
	3,5	350	8,8	0,16	2,7	4	5
	4,0	400	9,1	0,18	2,9	4	5
2	1,7	170	8,5	0,14	2,4	4	5
	2,0	200	8,8	0,16	2,6	4	5
	2,5	250	8,8	0,17	2,9	4	5
	3,0	300	9,1	0,19	3,2	5	5
	3,5	350	9,1	0,21	3,5	5	6
	4,0	400	9,4	0,22	3,7	5	6
3	1,7	170	8,8	0,18	3,0	5	5
	2,0	200	9,1	0,20	3,3	5	5
	2,5	250	9,1	0,22	3,7	5	6
	3,0	300	9,4	0,25	4,1	6	6
	3,5	350	9,4	0,27	4,5	6	7
	4,0	400	9,8	0,29	4,8	6	7
4	1,7	170	9,4	0,24	4,1	5	6
	2,0	200	9,8	0,27	4,4	6	6
	2,5	250	9,8	0,30	5,0	6	7
	3,0	300	10,1	0,34	5,6	7	8
	3,5	350	10,1	0,37	6,2	7	8
	4,0	400	10,4	0,40	6,6	7	9
5	1,7	170	10,1	0,33	5,5	7	8
	2,0	200	10,4	0,36	5,9	7	8
	2,5	250	10,4	0,39	6,5	7	8
	3,0	300	11,0	0,43	7,2	7	8
	3,5	350	11,6	0,46	7,7	7	8
	4,0	400	11,6	0,49	8,1	7	8
6	1,7	170	10,1	0,42	6,9	8	10
	2,0	200	10,4	0,45	7,5	8	10
	2,5	250	10,7	0,51	8,5	9	11
	3,0	300	11,0	0,57	9,4	9	11
	3,5	350	11,6	0,61	10,2	9	11
	4,0	400	11,6	0,66	10,9	10	11
7	1,7	170	10,1	0,54	9,0	11	12
	2,0	200	10,4	0,58	9,7	11	12
	2,5	250	11,0	0,65	10,8	11	12
	3,0	300	11,6	0,72	12,0	11	12
	3,5	350	12,2	0,78	12,9	10	12
	4,0	400	12,2	0,83	13,8	11	13
8	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
	2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
	2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
	3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
	3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
	4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
9	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
	3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16
	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
10	1,7	170	12,2	1,14	19,0	15	18
	2,0	200	12,8	1,29	21,4	16	18
	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	18
	3,0	300	14,0	1,56	26,1	16	18
	3,5	350	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,0	400	14,3	1,79	29,9	17	20
11	1,7	170	12,8	1,55	25,9	19	22
	2,0	200	13,7	1,73	28,7	18	21
	2,5	250	14,0	1,90	31,7	19	22
	3,0	300	14,6	2,05	34,1	19	22
	3,5	350	14,9	2,18	36,3	20	23
	4,0	400	15,2	2,30	38,4	20	23
12	1,7	170	12,8	2,03	33,8	25	29
	2,0	200	13,4	2,26	37,7	25	29
	2,5	250	14,3	2,51	41,8	24	28
	3,0	300	14,6	2,70	45,0	25	29
	3,5	350	14,9	2,88	48,1	26	30
	4,0	400	15,2	3,06	50,9	26	30

Ugello standard PGP blu Prestazioni (sistema metrico) (P/N 665300)

Ugello	Pressione		Raggio m	Portata		Precip. mm/▲	
	Bar	kPa		m³/ora	l/min	■	▲
1,5	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
2,0	4,5	450	9,4	0,43	7,2	10	11
	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
2,5	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
	4,5	450	10,4	0,53	8,8	10	11
	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
3,0	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
	4,5	450	10,7	0,66	11,1	12	13
	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
4,0	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
	4,5	450	11,9	0,84	14,0	12	14
	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
5,0	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
	4,5	450	12,5	1,10	18,3	14	16
	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
6,0	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
	4,5	450	12,8	1,41	23,8	17	20
8,0	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
8,0	4,5	450	13,4	1,67	27,9	19	21
	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,2	1,57	26,2	22	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
8,0	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
	4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26



**FORNITURE MATERIALI PER IRRIGAZIONE ORNAMENTALE,
SPORTIVA ED AGRICOLA, SEMENTI DA PRATO.
VIA ENZO NATTA, 15 SETTIMO DI PESCANTINA - TEL 045 8130391**



**MARCO SPERI 349-5824594
MATTIA ZERBINATO 348-3445374**

Via Enzo Natta 15, 37026 Settimo di Pescantina (Vr) - Tel 045 8130391